

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

取扱説明書

自転車用サドル

品番

NSSS046

：バック>PP<
：ナイロンバンド

■安全上のご注意 (必ずお守りください)




警告


■はめ合わせ限界標識が見えるまで上げない



禁止

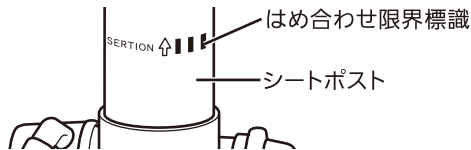

■調整後は必ずがたつきやずれが無い点検をする



シートポストが折れたり、固定が不安定になったりし、転倒によるけがのおそれがあります。


- サドル抜け防止機構の付いている機種では実際には上図のように、はめ合わせ限界標識線が見えないものもあります。

■取り付けかた

図のナットをゆるめて/締めてサドルを交換してください。

締付トルク：18～21N・m(180～210kgf・cm)


取付部径：φ22.2用




■調整のしかた

- 高さや向きの調整


- ①シートピンをゆるめる。
- ②サドルの高さと向きを調整する。
- ③シートピンを締める。
- ④がたつきやずれが無いことを確認する。



- サドルの正しい方向と角度



フレームと平行に合わせる。



サドルの上面と地面を平行にする。

パナソニック サイクルテック株式会社

中国製

〒582-8501 大阪府柏原市片山町 13-13

お客様相談室

電話 (0120)781-603<無料> (072)977-1603<有料>

FAX (072)977-5611

お願い

- 取り付け・角度の調整は販売店にご相談ください。
- ※取り付けの自転車によってはイラストが異なる場合があります。