


## 取扱説明書 電動アシスト自転車

ギョット・クルーム R・DX

品番

BE-FRD032

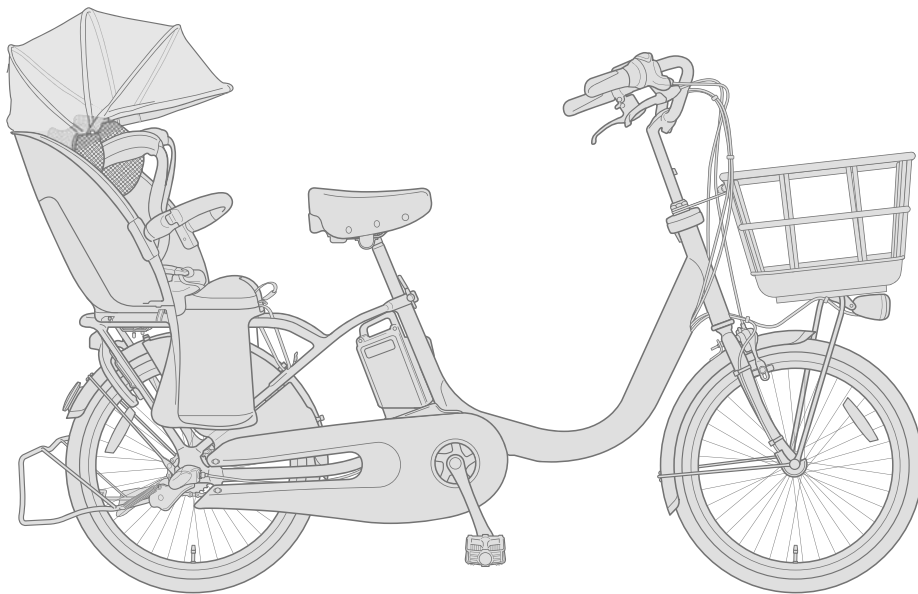

### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全にお使いください。
- ご使用まえに「安全上のご注意」(4～23ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

パナソニックの会員サイト「**CLUB Panasonic**」で「**商品登録**」をお願いします

### 特典

- お持ちの家電商品、消耗品情報が一元管理できる!
- 登録商品に関するお知らせやサポート情報が入手できる!
- 登録者限定のキャンペーンに参加できる!

詳しくはこちら

<https://club.panasonic.jp/aiyo/>



## はじめに

- この自転車は、一般乗車用として設計されています。新聞配達などの業務用としてご使用にならないでください。また、日本国内以外の交通法規には適合していませんので、日本国内以外でご使用にならないでください。
- 必ず、販売店で防犯登録を行ってください（法令で義務付けられています）。

- 製品をほかの人に譲渡される場合は、この取扱説明書を一緒にお渡しください。
- お子様がお使いになる場合は、保護者の方がこの取扱説明書を必ずお読みいただき、正しい乗りかたをご指導ください。
- 本書のイラストはイメージ図を使用していますので、一部実車と異なる場合があります。

乗せる・走る・降ろすを、いつも安全、快適に♪

### 乗せやすく 降ろしやすい

低床設計で、お子様を持ち上げる際にかかる負荷を軽減。

### なめらかな 走行感

3つのセンサーでアシスト力を調整し、加速をなめらかに。

### カルパワー ドライブユニット

こぎ出しも、坂道もパワフルで軽やかな乗り心地のカルパワーアシスト

### 電動アシストが 切れても安心

電動アシストが切れても昼間は一般の自転車と同様、快適に走行できます。

## もくじ

### ご使用のまえに

- 安全上のご注意…………… 4
- 使用上のお願い…………… 24
- 各部のなまえとはたらき …… 26
  - 付属品…………… 28

### 乗るまえに

- 乗るまえの点検と調整…………… 34
- 充電しましょう…………… 42
  - バッテリーの残量について…………… 46
- 荷物やお子様を乗せるとき …… 48

### 乗りかた

- さあ、乗りましょう! …… 57
- ブレーキのかけかた…………… 59
- 変速のしかた…………… 61
- アシストの強さを変える…………… 62
- 走行できる距離の目安…………… 64

### 乗り終わったら

- 駐輪・施錠のしかた…………… 66

### 必要なとき

- お手入れについて…………… 68
- 注油について…………… 71
- 故障かな?…………… 72
- バッテリーについて…………… 76
- 仕様…………… 78
- 別売品（アクセサリ） …… 80
- 運搬/保管/廃棄について …… 82
- 定期点検について…………… 84
- 自転車安全基準/ BAA マーク/ 点検整備済 TS マークのご紹介 …… 85
- 盗難補償優遇制度について …… 86
- 保証とアフターサービス …… 87

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**危険** 「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。




**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています(次は図記号の例です)。



してはいけない内容です。




気を付けていただく内容です。

## 危険

### バッテリーについて




■(+)と(-)を金属などで接触させない




(発熱、発火、破裂の原因)  
⇒ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しないでください。

■火への投入、加熱をしない



(発熱、発火、破裂の原因)

■火のそばなど高温の場所で充電・使用・放置しない



(発熱、発火、破裂の原因)

■落下させない

(発熱、発火、破裂の原因)




■当社電動アシスト自転車専用の充電式バッテリーです。この機器と専用アダプターでの接続以外は使用しない

(発熱、発火、破裂の原因)  
⇒別売品(80ページ)のUSB出力アダプターを介してのUSB対応機器への給電は可能です。

■専用の充電器以外は使用しない

(発熱、発火、破裂の原因)

■クギで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない



(発熱、発火、破裂の原因)

■再生・リサイクルバッテリーは使用しない

(発熱、発火、破裂の原因)

### 充電器について



■当社電動アシスト自転車バッテリーの充電以外の使用は絶対にしない

(バッテリーの液漏れ、発熱、破裂によるけがの原因)

## 警告

### バッテリーについて



■水を入れたり、水中に投下したりしない



(端子部から水が入ると発熱、発火、破裂の原因)  
⇒バッテリー内部に明らかに水が浸入した場合は、使用を停止し、販売店で点検を受けてください。

■傷ついたまま使用しない


(ケースなど、破損したまま使用すると液漏れのおそれがあり、目に入った場合失明するおそれ。また、水の浸入により、発熱・発火のおそれ)

■大雨などで自転車本体(バッテリー部)が水につかった場合、使用しない

(不意にアシストが停止する場合があります、バランスを崩し、転倒によるけがのおそれ)  
⇒本自転車は生活防水性能を備えていますが、大雨などによりバッテリー内部に水が入った場合は使用を停止し、販売店で点検を受けてください。



■確実に自転車に装着されているか確認する



(走行中に脱落し転倒したり、足の上に落下したり、けがのおそれ)  
⇒必ず手前に引いて外れないか確認してください。

### 充電器について



■電源コードを充電器本体に巻きつけて保管しない

(電源コードやプラグが断線し、傷んだまま使用すると、感電・故障・火災の原因)

■充電中はカバーをしたり、上に物を置いたりしない

(内部が発熱し、火災のおそれ)

■充電中は引火のおそれがあるものを近づけない

(スパークし、火災や爆発の原因)


■分解、改造は絶対にしない



(充電時、バッテリーの液漏れ、発熱による火災のおそれ)

■以下のようなことはしない

- 衝撃を与えること
- 落下
- 水ぬれ
- 高湿度な場所(浴室・洗面所や水がかかる場所)での使用

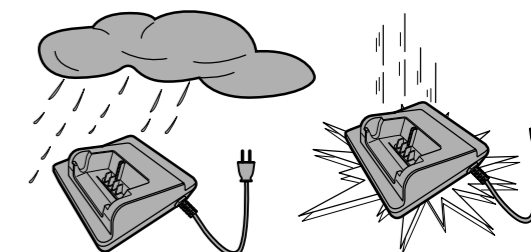

(発熱、発火、感電のおそれ)  
⇒水にぬれた場合には、内部基板に水が浸入していることがありますので、使用しないでください。

# 安全上のご注意(つづき)



**警告**

## 充電器について



禁止


■充電端子を金属でショートさせたり、ボタン・コイン電池を接触させない



(発熱、発火、感電のおそれ)

⇒充電しないときは、端子カバー(別売品)80ページ)をかぶせておくことをお勧めします。

■幼児やペットが触れる所に放置しない



(幼児やペットがコードを傷め、感電・故障・火災の原因)


■電源コードや電源プラグ・ケースを破損するようなことはしない(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものを載せる、束ねるなど)



(傷んだまま使用すると、感電・故障・火災の原因)

⇒電源コードなど単体での修理・交換はできません。電源コードなどが傷んだ場合、販売店にご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使用いかたや、家庭用の交流 100 V 以外での使用はしない



(たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因)



ぬれ手禁止

■ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしない




(感電のおそれ)




必ず守る

■電源プラグは根元まで確実に差し込む



(接触不良による感電や火災の原因)

■充電端子や電源プラグのほこりなどは定期的に取り除く

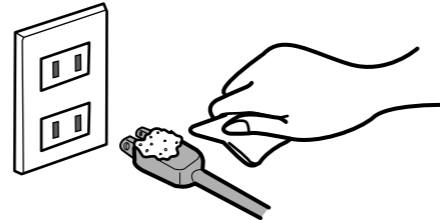

(ほこりがたまる、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

⇒電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

■充電中に次の異常を感じたら充電を中止する(異音・異臭・煙の発生など)

(火災や爆発の原因)

⇒充電器の電源プラグを抜き、バッテリーを取り外してください。






**警告**

## 自転車本体について



禁止

■各部にがたつきや緩みおよび、変形・ひび割れなどの異常があるときは乗らない

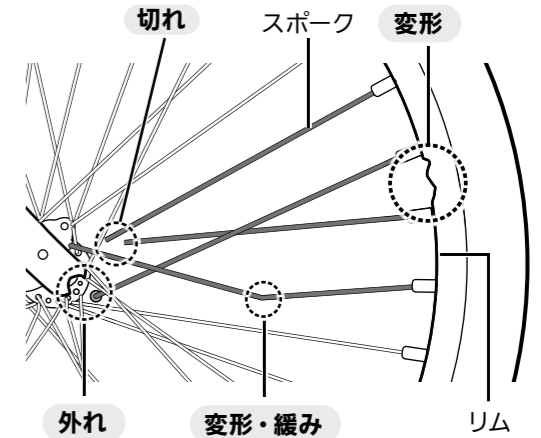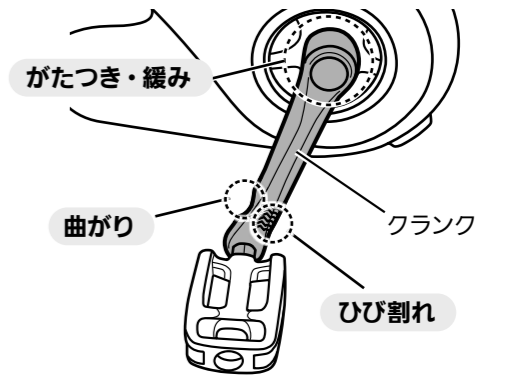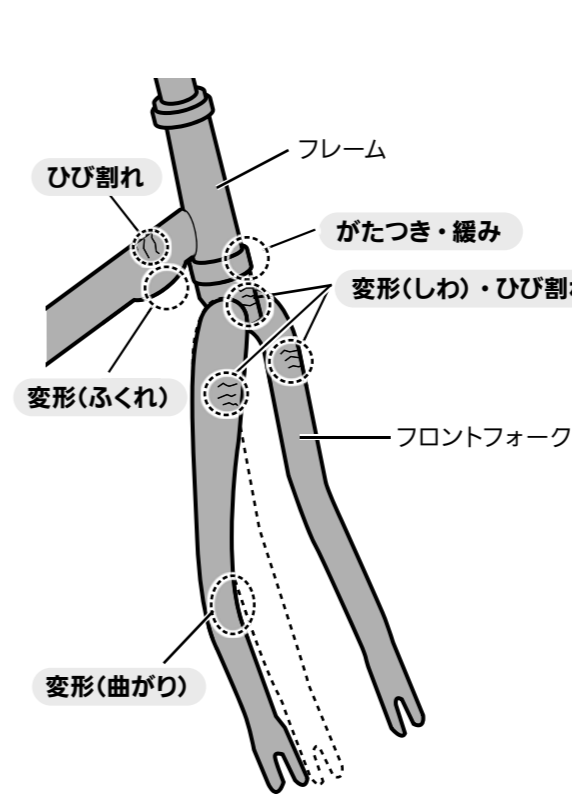

(折れや固定の緩みにより、転倒や衝突によるけがのおそれ)

ひび割れや変形などの異常を見つけたら、すぐに乗るのを止めて、販売店で点検、交換をしてください。

⇒フロントフォークは衝突などの強い力を受けたとき、変形することによって乗員や車体への衝撃を和らげるよう設計してあります。衝突や転倒など強い衝撃が加わったあとは、フロントフォークに変形やひび割れなどの異常が無いか点検してください。

⇒スポークが1本でも切れたまま使用を続けると、ほかのスポークに負担がかかり寿命が短くなります。切れ・変形・緩みのあるスポークは直ちに交換してください。できれば、すべてのスポークを交換されることをお勧めします。

⇒ハンドルやサドルを締め付けてもがたつき・緩み・ずれがあるとき、またハンドルの回転が重い・引っ掛かりがあるときは、すぐに乗るのを止め、販売店で点検してください。

■調整後の締め付け・固定を確認せずに乗らない

●車輪 / サドル / バッテリーライト / ハンドル / フロントフォーク / クランク など

(転倒や部品やものが落下し、けがのおそれ)



必ず守る

■次の様ときは外観上異常が無くても販売店で点検を受ける

●車輪が変形するような衝突や段差の乗り上げ・落下をしたとき

●ペダルやクランクに強い衝撃が加わるような衝突や転倒をしたとき

(ブレーキの動作不良、フレーム・フロントフォークの折損、駆動ユニットの異常動作により転倒し、けがのおそれ)

■定期点検の時期以外でも、激しい使用後は常に点検をする(受ける)

(異常や破損によるけがのおそれ)

# 安全上のご注意(つづき)

使用のまじり

## 警告

### 自転車本体について



■改造や分解はしない




(部品の破損や、ブレーキが利かなくなって転倒や衝突によるけがのおそれ)

■回転部(車輪・チェーンなど)に手や足を近づけない


(車輪やチェーンに巻き込まれ、けがのおそれ)  
⇒幼児や児童も近づけないようにご注意ください。

■サドルやハンドルは「はめ合わせ限界標識」が見える状態で乗らない

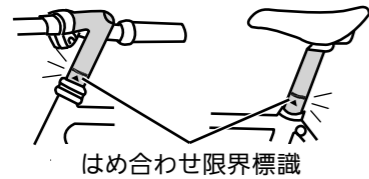


(シートポストやハンドルの折れにより、転倒や衝突によるけがのおそれ)  
⇒ハンドルの高さ調整は、販売店にご相談ください。

■ハブステップなどの突出物を装着しない



(歩行者などに危害を及ぼすおそれ)

■注油禁止場所(リムやブレーキブロックのゴム部など)に注油しない

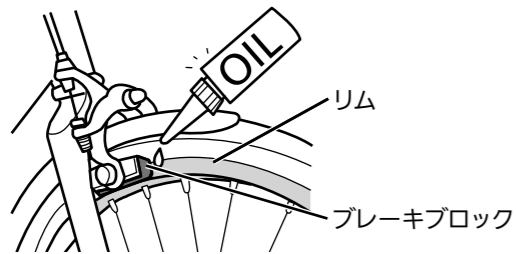


(ブレーキが利かなくなり、衝突や転倒によるけがのおそれ)

### 自転車本体について



■リム(アルミリム)に著しい摩耗のあるときは乗らない

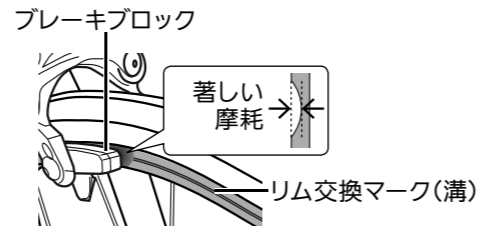

(リムが破損し、転倒によるけがのおそれ)  
⇒リム交換マークが見えなくなったら新しいリムと交換してください。  
⇒交換は販売店に依頼してください。


### バッテリーライトについて



■ライトの取り付けが緩んだまま、走行しない  
(前方を照らす角度が狂い、衝突や転倒によるけがのおそれ)  
⇒乗るまえに点検してください。

■ライトの光を見続け  
(目を痛める原因)

■夜間走行する場合、バッテリー残量が少ない状態のときには乗らない

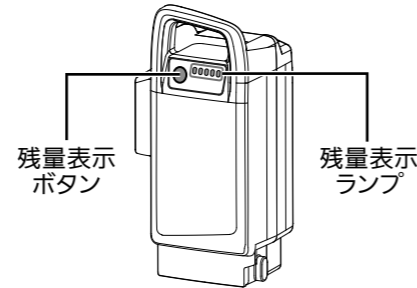

(消灯後の乗車は衝突や転倒によるけがのおそれ)  
⇒夜間走行中、ライトが点滅状態や消灯状態になった場合、押して歩いてください。  
無灯火での夜間走行は、法令違反になります。  
⇒走行中アシストが切れた場合、ライトはしばらく点灯したあと消灯します。

## 警告

### ブレーキについて



■前後ブレーキの作動を確認せずに乗らない\*  
■ブレーキレバーの遊びが大きいまや、小さいままで走行しない\*  
■タイヤやブレーキから異音がある場合は使用しない\*

※(ブレーキが利かなくなったり、利き過ぎたりすることがあり、転倒や衝突によるけがのおそれ)  
⇒ブレーキが利かないときやブレーキレバーの遊びが不適切なときは、すぐに販売店で点検を受けてください。


■ローラーブレーキグリスの補給には、ローラーブレーキ専用グリス以外は使用しない  
(制動力が低下し、転倒や衝突によるけがのおそれ)  
⇒販売店でローラーブレーキ専用グリス(当社品番: NBP002)を補給してください。

■雨天時や下り坂ではスピードを出さない  
(制動距離が長くなったり、スリップしやすくなったりするため、衝突や転倒によるけがのおそれ)

■前ブレーキだけを強くかけない  
(車輪がロックし、自転車が前方に転倒し、けがのおそれ)



■前後ブレーキのロックナットは確実に締め付ける(37・38ページ)

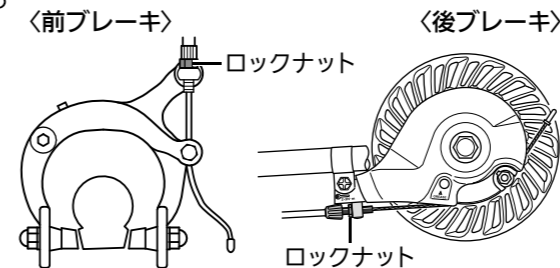


(ブレーキの調整が狂い、転倒や衝突によるけがのおそれ)

### ハンドルについて



■ハンドルのハイストッパーを外して、ハンドルステムを一番下まで下げない

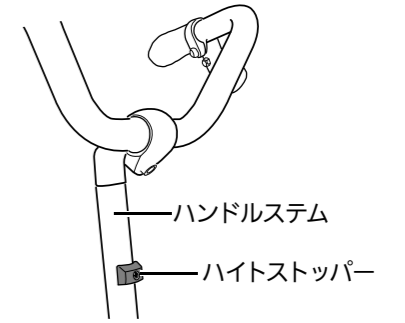

(固定が不完全になる場合があり、転倒や衝突によるけがのおそれ)

### チェーンについて



■たるんだまま走行しない  
(チェーンのたるみが大きくなると、走行時にチェーンが外れやすくなり、転倒や衝突によるけがの原因)  
⇒ご使用を中止し、販売店で調整してください。

### スタンドについて



■荷物の積み降ろしや、幼児の乗せ降ろしをする際には、安全のためスタンドロックが正常なロック位置にあることを確認する  
(スタンドが跳ね上がり、転倒によるけがのおそれ)



■幼児を乗せてスタンドの操作をする場合は、十分練習してから使用する  
(ふらつきや転倒によるけがのおそれ)

使用のまじり

# 安全上のご注意(つづき)



**警告**

## 前車輪旋回抑制機構について

前車輪旋回抑制機構(スタピタ 2S) : スタンドを立てるとハンドルが回りにくくなる機構

**禁止** ■幼児をチャイルドシートの上で立たせない  
(前車輪旋回抑制機構の抑制力以上の力が働き、前車輪が回って自転車が転倒し、けがのおそれ)

**必ず守る** ■チャイルドシートのシートベルトを外したらずぐに幼児を降ろす\*  
■自転車停止させ、幼児を乗せたまま自転車から離れず、すぐに幼児を降ろす\*  
※(幼児が立ったりあばれたりすると、前車輪旋回抑制機構の抑制力以上の力が働き、前車輪が回って自転車が転倒し、けがのおそれ)

■スタンドを走行状態にしたとき、ハンドルがスムーズに操作できることを確認してから乗る  
(ハンドルの旋回が抑制されて、転倒によるけがのおそれ)  
⇒スタンドを跳ね上げてハンドルが回らない場合は、ご使用を中止し、販売店にご相談ください。

## サドルについて


**必ず守る** ■乗るまえには、必ずがたつきやずれが無いか点検をする



(シートポストや舟線が折れたり、固定が不安定になったりし、転倒によるけがのおそれ)  
⇒サドルのがたつきやずれがある場合は、ご使用を中止し、販売店にご相談ください。

## サドルについて

**禁止** ■サドル取付金具は、はめ合わせ限界標識を越えて固定しない

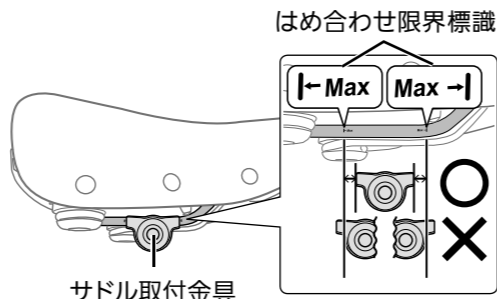

(舟線が折れ、転倒によるけがのおそれ)  
⇒固定は販売店にご依頼ください。

## 安全に乗るために

**禁止** ■安全装置は、取り外さない  
(外したまま使用すると、事故発生によるけがのおそれ) (P. 33 ページ)

■走行中、手元スイッチの操作をしない  
(電源の入切、アシストモードの切り替え、ライトの操作など)  
(上り坂や発進時、誤操作などでアシストが切れたときに、バランスを崩したり、片手運転になり転倒によるけがのおそれ)  
⇒必ず停止して、操作をしてください。

■停車中は、前後ブレーキをかけた状態にし、ペダルに足を乗せない



(不用意なアシスト力が働き転倒や接触事故によるけがのおそれ)

■キーにはキーホルダーやスペアキーを付けたまま乗らない  
(キーホルダーやスペアキーなどが後車輪に巻き込まれ、転倒によるけがのおそれ)



**警告**

## 安全に乗るために

**禁止** ■スピードをだしすぎない



(衝突や転倒、接触事故によるけがのおそれ)

■パンクしたままやタイヤの空気圧を確認せずに走行しない  
(ハンドルが取られ、転倒や衝突によるけがのおそれ)

■発進時または低速走行時は、ペダルを強く踏み込まない



(思わぬ急発進やアシストの働きにより転倒や衝突事故によるけがのおそれ)  
⇒強く踏み込まなくても、楽に発進することができます。

■発進時や、きつい上り坂走行時は重い変速位置を選ばない(P. 61 ページ)\*

■バッテリー残量が少ない状態(残量表示が点滅状態)のときには、上り坂で乗らない\*




※(アシストが切れたときに、バランスを崩し、転倒によるけがのおそれ)

**禁止** ■スタンドを下げた状態で、乗らない(発進しない)  
(スタンドが変形・破損して、走行中に引っかかりバランスを崩して転倒し、けがをするおそれ)  
⇒スタンドを上げてから乗ってください。

■後輪サークル錠は走行中に作動させない  
(車輪がロックされ転倒によるけがのおそれ)

■走行中にスタンドを下げたり、スタピタワイヤを引っ張らない

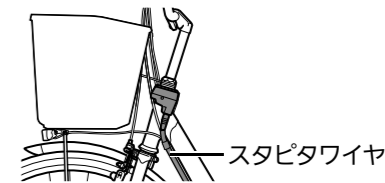

(ハンドルが固定され、転倒によるけがのおそれ)

■けんけん乗り(けり乗り) しない



(転倒や接触事故によるけがのおそれ)  
⇒ペダルを強く踏めば、モーターがそれに応じて強いアシスト力を出すため、乗り込む際に自転車飛び出し、危険です。必ずサドルにまたがって、発進してください。  
●けんけん乗り(けり乗り)とは、片足でペダルをこぎながら助走し、反動を付けてサドルにまたがる乗りかたです。

### 変速するときは

■一度に2段変速しない  
(一気に変速すると、ショックが大きくなり、転倒によるけがのおそれ)  
⇒1段ずつ変速してください。

■ペダルを踏み込みながら変速しない  
(変速操作に対し、実際のギヤの切り替えが遅れ、バランスを崩し、転倒によるけがのおそれ)

# 安全上のご注意(つづき)

## 警告

### 自転車に乗るまえに

**必ず守る** ■乗るまえの点検は必ず行う\*




⇒点検の詳細については34ページを参照してください。

■自転車を身体に合わせる\*




⇒正しい姿勢で乗車できるよう、上図のように販売店で調整してもらってください。  
⇒操作して次のことを確認してください。  
①円滑なペダリングができる。  
②ブレーキや変速機が確実に操作できる。  
③ハンドル操作が容易にできる。

**必ず守る** ■自転車に慣れるまでは、車が通らない平坦な場所(公園や広場など)で十分練習する\*

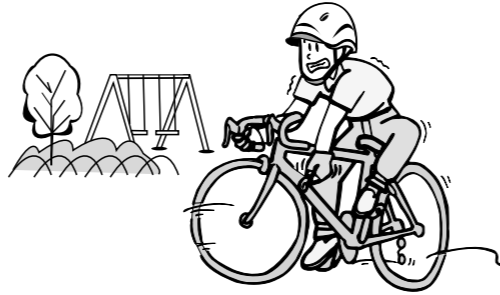

⇒よく練習してから一般道路でお乗りください。  
⇒電動アシスト自転車の場合、慣れるまでは「ロング」で走行してください(62ページ)。

■安全な服装を着用する(車輪に巻き込まれやすい服装はしない)\*

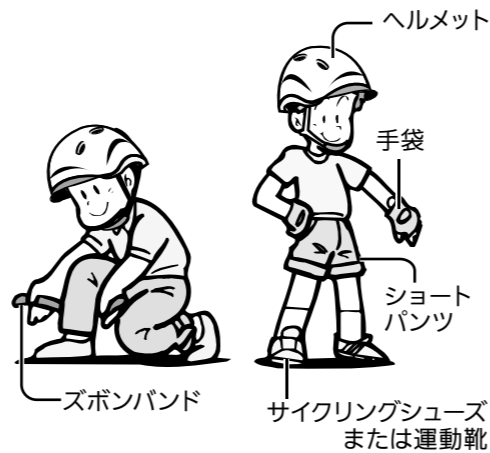

⇒ズボンの汚れやチェーンへの巻き込み、ギヤへの引っ掛かりなどを防止するために、チェーンやギヤがむき出しの自転車に乗るときは、ズボンの裾をズボンバンドで止めてください。

※(衝突や転倒によるけがのおそれ)


## 警告

### 交通事故を防ぐために

**車の横を走るときは!**  
■開くドアや人の飛び出しに注意する\*



**学校や公園が近くにあるときは!**  
■子供の飛び出しに注意する\*



**交差点を通るときは!**  
■左折車に巻き込まれないように注意する\*



※(事故による重大なけがのおそれ)

**自動車や子供に注意!**  
安全を確認し、乗りましょう




### 転倒事故を防ぐために

**禁止** ■走行以外に使わない(踏み台代わりなど)



(転倒によるけがのおそれ)

■スポークの間に固形物(ボールなど)を入れて走らない



(車輪に巻き込まれ、車輪の異常ロックや転倒によるけがのおそれ)

■傘やステッキ、釣りざおなどを車体に差し込んだり、釣り下げたりして乗らない\*



■路上の異物を不用意に踏まない\*  
■車輪の近くに取り付けてある部品の固定が確実であるかを確認せずに乗らない\*  
■ブレーキをかけたときにブレーキブロックがタイヤに接触していたり、リムからはみ出していないかを確認せずに乗らない\*  
※(車輪に巻き込まれ、車輪の異常ロックによる転倒や、ほかの人や物にぶつかって事故によるけがのおそれ、特に前輪への巻き込みは前転により大きな被害になるおそれ)

# 安全上のご注意(つづき)

使用のまね



**警告**

## 転倒事故を防ぐために



禁止

■手やハンドルに荷物をかけたり、ペットをつないだりしない



(荷物やひもが、車輪に巻き込まれ、バランスを崩し、転倒によるけがのおそれ)

■巻き込みやすいものを車輪やギヤに近接させて乗らない(長いスカートやマフラー、傘やペットのひもなど)




(車輪やギヤに巻き込まれ、車輪の異常ロックや転倒によるけがのおそれ)

■土踏まずやかかとでペダルを踏まない



(カーブでつま先が前車輪に当たり転倒によるけがのおそれ)

■滑りやすい靴や、かかとの高い靴、厚底靴などをはいて乗らない




(ペダルから足が外れ、転倒によるけがのおそれ)



禁止

■アクロバット的な乗りかたはしない\*  
■段差の乗り降りをしてしない\*

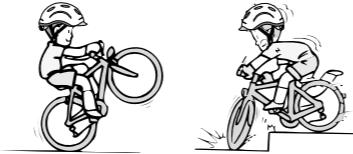

※(転倒や落車によるけがのおそれ)

■カーブで曲がる側のペダルを下げない



(ペダルが地面と接触し、転倒によるけがのおそれ)

■合図以外は、ハンドルから手を離さない\*



■雨・風・雪のひどいときは乗らない\*



※(バランスを崩したり、スリップすることで転倒によるけがのおそれ)

⇒雨の降り始めでも、路面の一部がぬれ、滑りやすくなります。乾いた路面からぬれた路面に入るときはスリップによる転倒に注意してください。



**警告**

## 転倒事故を防ぐために



禁止

■滑りやすい所では乗らない(積雪や凍結した道・ぬれた路面・石板(大理石など)・マンホールや側溝のフタ・路面上の表示(白線など)・タイル張りや点字ブロック・路肩の砂や砂利・ぬかるみなど)



(スリップして、転倒によるけがのおそれ)  
⇒降りて、押して歩いてください。

■凹凸の激しい所を走らない(歩道の段差や、溝など)



(フレームや車輪の損傷や転倒によるけがのおそれ)  
⇒降りて、押して歩いてください。

## チャイルドシートを使用するときは



必ず守る

■チャイルドシートに幼児を乗せる場合は48～56ページの内容に従う(幼児が落下して、けがをするおそれ)

■幼児の体重は、チャイルドシートが指定する最大適用体重以下であることを確認する(56ページ)

(適用体重を越えて乗車すると破損・折損が生じ、事故またはけがをするおそれ)

⇒本自転車は幼児2人同乗用自転車です。幼児2人を乗せる場合は、弊社指定のチャイルドシートを装着してください(80ページ)。

■使用中、幼児の手足が届く範囲に錠がある場合は、幼児が操作しないように注意する

(車輪がロックされて自転車が転倒し、けがをするおそれ)

■乗車および走行中は、必ず幼児にヘルメット(SG規格適合の自転車用ヘルメットと同等以上のもの)を着用させる



(幼児がけがをするおそれ)

⇒ヘルメットを着用させないでチャイルドシートに子供を乗せると、事故時に致命的な傷害を受ける確率が高くなります。

■適用年齢、体重制限、自転車のリヤキャリアに表示されている積載重量、身長制限、定員を守る(⇒48・56・80ページ)\*

■乗車および走行中は、必ず幼児にグリップを持たせ寝ないように留意する\*

■乗車および走行中は、必ず幼児にシートベルトを着用させ、正しい姿勢を取らせる\*

※(幼児が落下して、けがをするおそれ)

⇒乗せることができる幼児は、年齢1歳(12か月)以上ですが、特にチャイルドシート(後用)は目が届きにくいいため、幼児が急に立ちあがったりしても気づかないおそれがあります。必ず、シートベルトを装着してください。

使用のまね



# 安全上のご注意(つづき)

正しい使用のまね



**警告**

## チャイルドシートを使用するときは




必ず守る

- 走行中は、幼児の足が車輪に巻き込まれないよう、幼児の足は足のせ部(ステップ)に乗せる\*



足のせ部(ステップ)

- 幼児を乗せるときは必ず靴をはかせる\*  
※(幼児の足が車輪に巻き込まれたり、障害物に接触し、けがをするおそれ)
- 幼児は荷物などよりもあとに乗せ、最初に降ろす\*
- 幼児の乗せ降ろしの際は、ハンドルをまっすぐにした状態で平坦な場所に駐輪し、必ず幼児を抱いて行う。また、スタンドロックがかかっているか確認して行う\*

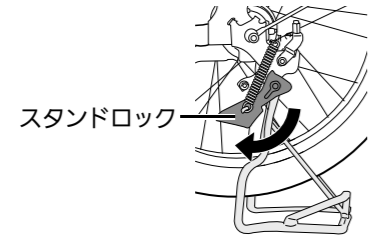


スタンドロック

- スタンド操作時は、ハンドルや車体をしっかり押さえる\*
- 幼児が1人でチャイルドシートに乗り降りしないように注意する\*  
※(自転車が転倒し、幼児が落下してけがをするおそれ)
- 炎天下での駐輪時、チャイルドシートが熱くなっていないか確認してから幼児を乗せる(幼児がやけどをするおそれ)
- 幼児を乗せるまえに、後輪サークル錠解錠動作を行い、後輪サークル錠が解錠していることを必ず確認する  
(後輪サークル錠が施錠状態のままスタンド解除動作を行うと、車体のバランスが崩れて転倒し、けがのおそれ)



必ず守る

- ドレスガードが取り付けられているか確認する



ドレスガード

(車輪に手足を巻き込まれ、けがをするおそれ)  
⇒ドレスガードが装備されていない場合は、販売店にご相談ください。

- 急ブレーキ、急ハンドルは避ける  
(転倒や衝突によるけがのおそれ)
- 幼児を乗せるときは、安全の確保できる場所で十分練習してから乗車する  
(自転車にチャイルドシートを取り付け、幼児を同乗させることにより、自転車のハンドル操作や走行安定性を損ない、ブレーキをかけたときに制動距離が長くなり、バランスを崩したり、転倒によるけがのおそれ)
- ヘッドレストが幼児の頭部中心(耳の上)よりも高くなっているか確認する\*
- ヘッドレストが確実に固定されているか確認する\*  
※(幼児がけがをするおそれ)
- ヘッドレストの高さ調節をしてからシートベルトの調節をする  
(シートベルトの締め過ぎや緩みによる落下により、幼児がけがをするおそれ)
- リアキャリア取付式チャイルドシートは、リアリフレクターの後方からの視認を妨げていないか確認する  
(視認性が悪くなると、事故によるけがのおそれ)
- 付属のクッションやカバー類は正しく使用する  
(誤って使用すると、幼児がけがをするおそれ)




**警告**

## チャイルドシートを使用するときは




禁止

- 当社自転車専用のチャイルドシート(後用)のため、ほかの自転車に取り付けて使用しない  
(チャイルドシートが破損して、幼児がけがをするおそれ)
- チャイルドシートが、自転車に確実に取り付けられていることを確認し、ねじの緩み・破損・変形などがある状態での使用はしない\*
- 補助ベルトにたるみがある状態で使用しない\*



補助ベルト


※(チャイルドシートが脱落して、けがをするおそれ)

- チャイルドシートには荷物を載せない  
(バランスを崩し、自転車が転倒し、けがをするおそれ)
- チャイルドシートに幼児を座らせている場合、可動部に触れさせない  
(車輪やギヤに手足を巻き込まれ、けがをするおそれ)
- 1本スタンドに交換しない  
  
1本スタンド  
(自転車が転倒し、幼児が落下してけがをするおそれ)  
⇒必ず、純正の両立スタンドをご使用ください。




禁止

- 幼児にチャイルドシートの足のせ部(ステップ)、チェーンケースやフレームを踏み台にして乗り降りさせない\*



- 幼児に足のせ部(ステップ) および座面の上に立ちあがらせない\*  
※(足のせ部(ステップ)やチェーンケースが変形・破損したり自転車が倒れたりし、幼児がけがをするおそれ)
- チャイルドシートには幼児は1人しか乗せない\*
- 転倒などの強い衝撃を受けたチャイルドシートは、固定部のがたつき・変形・ひび割れなどの異常があれば使用しない\*  
※(幼児が落下して、けがをするおそれ)
- チャイルドシートを改造したり、不当な修理をしない  
(思わぬ事故につながり、けがをするおそれ)
- 幼児が乗車するときにヘッドレストを持たせない(よじ登らせない)

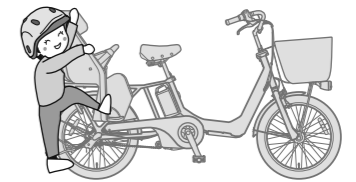

(ヘッドレストを高さ調節する部品が、幼児の体重に耐えきれず、摩耗・変形・破損したり自転車が倒れたりし、幼児がけがをするおそれ)

正しい使用のまね

# 安全上のご注意(つづき)


## 警告

### チャイルドシートを使用するときは

- 禁止**
- チャイルドシート以外の場所に幼児を乗せない\*
  - チャイルドシートに幼児を乗せているときは、短時間であっても、自転車から離れない\*
  - 幼児を乗せたまま駐輪しない\*  
※(自転車が転倒し、幼児が落下してけがをするおそれ)

#### グリップバーについて

- 禁止**
- グリップバーに無理な力をかけない\*
    - スタンドを立てるとき
    - 押し歩き時



- グリップバーを持って自転車を動かさない\*  
※(自転車が転倒し、幼児が落下してけがをするおそれ)

- 必ず守る**
- グリップバーが確実に固定されていることを確認する  
(幼児が落下してけがをするおそれ)



#### シートベルトについて

- 禁止**
- シートベルトが緩んだ状態で走行しない\*
  - シートベルトに傷が付いた状態で走行しない\*



※(幼児が落下してけがをするおそれ)

- チェストクリップの位置を高く上げ過ぎない  
(シートベルトを締めたとき、幼児ののどを突き、けがのおそれ)

## 警告

### チャイルドシートを使用するときは

- 必ず守る**
- グリップバーの開閉に関係なく、幼児を乗せたらすぐにシートベルトを装着する\*
  - シートベルトを外したらすぐに幼児を降ろす\*  
※(幼児が立ったり、あばれたりすると、不安定で自転車が転倒し、けがのおそれ)  
⇒グリップバーは幼児の抜け出しや立ちあがり防止のものではありません(50ページ)。

- 調節ベルトが車輪に巻き込まれないように走行中は調節ベルト先端をチャイルドシートに留める\*



- 調節ベルトに幼児の足が引っ掛からないように注意する\*  
※(転倒や落下によるけがのおそれ)

- 左右の差込タンクを、確実にバックルに差し込む  
(幼児が抜け出し、落下しけがをしたり、シートベルトが首に巻きつき、窒息するおそれ)

- チェストクリップは必ず付ける  
(幼児が抜け出し、落下しけがのおそれ)

- 調節ベルトを引き、シートベルトを幼児の体格に合わせ調節する  
(長過ぎると幼児が飛び出してけがをしたり、首に巻きつき窒息するおそれ)



#### サンシェードについて

- 禁止**
- 強風のときはサンシェードを絶対に使用しない(走行および駐輪時)  
(風の影響を受け転倒によるけがのおそれ)

- サンシェードが確実に装着されているか確認し、破損や不具合などがある場合はサンシェードを絶対に使用しない  
(サンシェードを車輪などに巻き込んだり、バランスを崩したりして転倒によるけがのおそれ)

- 走行中にサンシェードの開閉操作をしない  
(バランスを崩し、接触事故などによるけがのおそれ)  
⇒必ず、停車した状態で操作してください。

- サンシェードに幼児をぶらさげさせない  
(幼児が落下したり、けがをするおそれ)

- やぶれ、すり切れ、ほつれなどが生じた場合使用しない  
(走行中に外れ、車輪に絡まるおそれ)

- 必ず守る**
- 正しく取り付けの上、使用する  
(取り付けが不完全な場合、自転車に巻き込み転倒するおそれ)

# 安全上のご注意(つづき)

## 警告

### チャイルドシートを使用するときは

#### 幼児 2 人同乗するとき

■幼児を乗せたまま自転車を押し歩きする  
とき、狭い所や混雑した場所には進入し  
ない



(歩行者や自転車と接触し、乗せている幼児の  
動き、路面の凹凸・傾斜などにより、自転車の  
立て直しができずにバランスを崩し、転倒によ  
るけがのおそれ)

■幼児を乗せたまま自転車を押し歩きする  
とき、ハンドルを大きく切らない



(ハンドルを大きく切った際に、自転車が左右  
に傾きやすくなり、転倒によるけがのおそれ)  
⇒傾斜面や路面の凹凸がある所では、特に起  
こりやすくなりますのでご注意ください。


■前に幼児を乗せたまま、後ろの幼児の乗  
せ降ろしをしない



(バランスを崩し、転倒によるけがのおそれ)



#### ■指定以外の位置に組み付けない

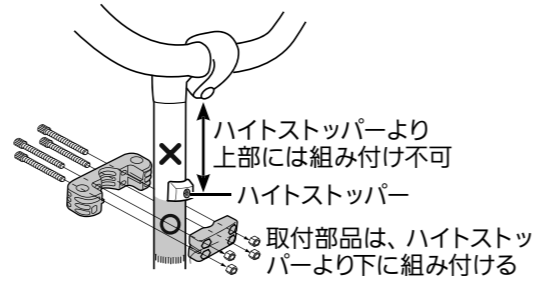

(ハンドルステムが折れたり、チャイルドシート  
が落下したりして、幼児がけがをするおそれ)  
⇒詳しくは別売品の組立説明書をご確認ください。

#### ■走行中、幼児に手元スイッチ、ブレーキな どをさわらせない

(上り坂や発進時、アシストが切れたときや急  
にブレーキがかかったときに、バランスを崩し、  
転倒によるけがのおそれ)

## 警告

### チャイルドシートを使用するときは



#### ■幼児 2 人を乗せる場合、必ず弊社指定の ハンドル取り付け式チャイルドシートを装 着する


(破損、変形によりけがをするおそれ)  
⇒この自転車は幼児 2 人同乗用自転車ですが、  
指定品番(☞ 80 ページ) のチャイルド  
シートを取り付けたときに安全基準に適合す  
るように設計されていますので、必ず指定品  
番のチャイルドシートを使用してください。

#### ■幼児を乗せた状態で押し歩きする場合は、 ハンドルを両手でしっかり押さえる



(後方へ転倒したり、幼児がけがをするおそれ)  
⇒ハイバック式チャイルドシートでは重心が後  
寄りになりますのでご注意ください。

#### ■ハンドル部のチャイルドシートに幼児を乗 車させた場合、前方下方の視野が悪くな るので注意して運転する\*



#### ■幼児を 2 人乗せることにより全体の質量 が増大し、衝突などの際の衝撃が大きくな り同乗幼児および乗員の被害が大きくな るので十分に注意する。また、歩行者な どと衝突した場合には歩行者などの被害 が大きくなるので十分に注意する\*

※(バランスを崩し、接触事故などによるけが  
のおそれ)

#### ■チャイルドシートの組み付けに際して、自 転車のハンドルを上下する必要があると きは、必ず販売店に相談する

(調整不良などで、ハンドルステムが折れて転  
倒し、けがのおそれ)

### 荷物を積むときは



#### ■積載条件(積載質量、積載物の大きさ)か ら外れる荷物を積まない(☞ 55 ~ 56 ページ)



(リヤキャリアやフレームが破損したり、ふらつ  
いて転倒によるけがのおそれ)

#### ■リヤキャリアを変造および改造はしない (部品が破損したり、外れたりし、転倒によるけ がのおそれ)

#### ■荷物を載せたまま自転車を押し歩きする とき、ハンドルを大きく切ったり、傾けたり しない

(ハンドルを大きく切った際に、自転車が左右  
に傾きやすくなり、荷物の重みで転倒によるけ  
がのおそれ)  
⇒傾斜面や路面の凹凸がある所では、特に起  
こりやすくなりますのでご注意ください。



#### ■荷物でリヤリフレクターが隠れないよう にする

(事故によるけがのおそれ)

#### ■荷物は確実に固定する

(バランスを崩したり、ひもやベルトを後車輪  
に巻き込んで、転倒によるけがのおそれ)

#### ■荷物を積載するときは、安全の確保でき る場所で、十分練習してから乗車する

(自転車のハンドル操作や走行安定性を損な  
い、ブレーキをかけたときに制動距離が長くな  
り、バランスを崩したり、ブレーキの利きが悪  
くなることにより、転倒によるけがのおそれ)

# 安全上のご注意(つづき)


## 警告

### 定期点検は

- 必ず守る
  - 定期点検と整備は、異音がしたり、異常を感じたとき、それ以外でも必ず6か月に1回(初回を除き)実施する  
(異常や故障の発見がくれ事故発生によるけがのおそれ)  
⇒必ず、お買い求めの販売店または修理代行店で、自転車安全整備士・自転車技士(自転車組立整備士)により点検・整備をお受けください。
  - ・初回(2か月以内)の点検と整備  
お買い上げ2か月ぐらいのご使用で、各部にねじの緩みが出ることがあります。
  - ・2回目以降(6か月ごと)の点検と整備  
安全にご愛用いただくため、お買い求めの販売店または修理代行店に依頼し、必ず継続してお受けください。


■ブレーキワイヤ・変速ワイヤは、外観上異常が無くても2年に1回は、交換する\*

■ブレーキブロックは、溝の残りが、1mmになるまえに交換する\*



■ブレーキブロックは、リムにあった純正ブレーキブロック(当社品番: NBC064FF)に交換する\*

■タイヤは、接地面(トレッド)の溝がなくなるまえに交換する\*



※(ブレーキが利かなくなり、スリップのため転倒によるけがのおそれ)  
⇒タイヤは仕様(78ページ)のタイヤ寸法にあったものと交換してください。  
⇒交換は販売店に依頼してください。

■スタビタワイヤ(26ページ)は、外観や作動に異常が無くても2年に1回は点検・調整し、必要に応じて交換する  
(ハンドルロックがかかり、バランスを崩して転倒によるけがのおそれ)  
⇒点検・調整や交換はお買い求めの販売店または修理代行店に依頼してください。

### 消耗品を交換するときは

- 必ず守る
  - 純正部品を使用する  
(純正部品以外の使用で故障や事故発生によるけがのおそれ)  
⇒交換はお買い求めの販売店または修理代行店で、自転車安全整備士・自転車技士(自転車組立整備士)に依頼してください。

### 包装の袋などは

- 禁止
  - 取扱説明書が入っているポリ袋や、サドル・バスケットのポリ袋は幼児の手の届く所に置かない  
(頭からかぶるなどしたときに、口や鼻をふさぎ窒息するおそれ)

### 運搬するときは

- 必ず守る
  - 自転車を運搬するときはバッテリーを外す  
(自動車への積載時など、運搬の際に不意にペダルが押された場合にセンサーが感知し、車輪が回転し、巻き込まれてけがをするおそれ)


### 保管するときは

- 禁止
  - 不安定な場所に自転車を保管しない  
(自転車が動き出したり、風などで自転車が転倒したりして事故につながるおそれ)

## 警告


### 自転車の交通安全ルールについて

- 禁止
  - 次の様な運転は絶対にしない\*
    - ヘッドホンを使用しながらの運転
    - 飲酒運転 ●傘差し運転 ●2人乗り
    - 携帯電話を操作しながらの運転
    - 信号無視 ●並進

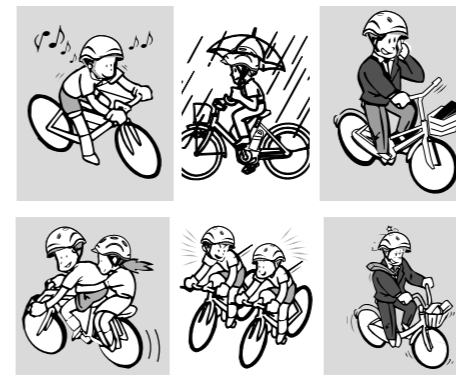


⇒小学校就学の始期に達するまでの者をチャイルドシートに1人乗せる場合などを除き、2人乗りは禁止です(幼児2人同乗用自転車を除く)。  
⇒「並進可」標識のある場所以外は並進は禁止です。

- 必ず守る
  - 夜間やトンネル内、視界の悪いときは、ライトを点灯して通行する\*




⇒夜の無灯火での運転は法令違反です。暗い所ではライトをつけて通行しましょう。  
⇒見通しが悪くなり、また自動車から見えにくくなりますので危険です。前照灯がつかない場合やリフレクターが破損したり汚れているときは、押して歩いてください。

- 必ず守る
  - 保護者は13歳未満の子供が乗車するときは必ずヘルメットを着用させる\*




■自転車は、車道を通行する\*




⇒歩道と車道の区別のある所は、自転車は車道の左端に寄って通行しましょう(路側帯がある場合でも、自転車の通行は道路の左側部分に設けられた路側帯に限定されます)。  
⇒次の様な場合は、歩道通行ができます。

- 自転車歩道通行可の標識などで指定されている場合
- 運転者が児童、幼児、70歳以上の場合
- 車道や交通の状況から見てやむを得ない場合

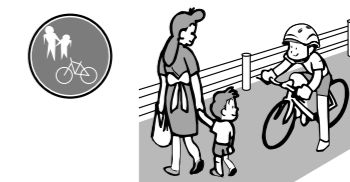

⇒歩道は歩行者優先、車道寄りを徐行してください。

■交差点では一時停止と安全確認を行う\*



⇒一時停止の標識を守り、広い道に出るときは、徐行と安全確認をしてください。  
⇒信号機がある場合は、信号を必ず守りましょう。

※(交通ルールを守らないと衝突や転倒によるけがのおそれ)

# 使用上のお願い

必ずお守りください


けがをせずに、ほかの人にも迷惑をかけないために、乗りかた・交通ルール・道路標識を守りましょう。

●安全のため、ヘルメットの着用をお勧めします。

●万一の事故に備え、対人・対物賠償保険に加入されることをお勧めします。

(加入義務化の地域もありますので、ご使用先の自治体にご確認ください)

## 自転車で道を走るときのルール・マナー

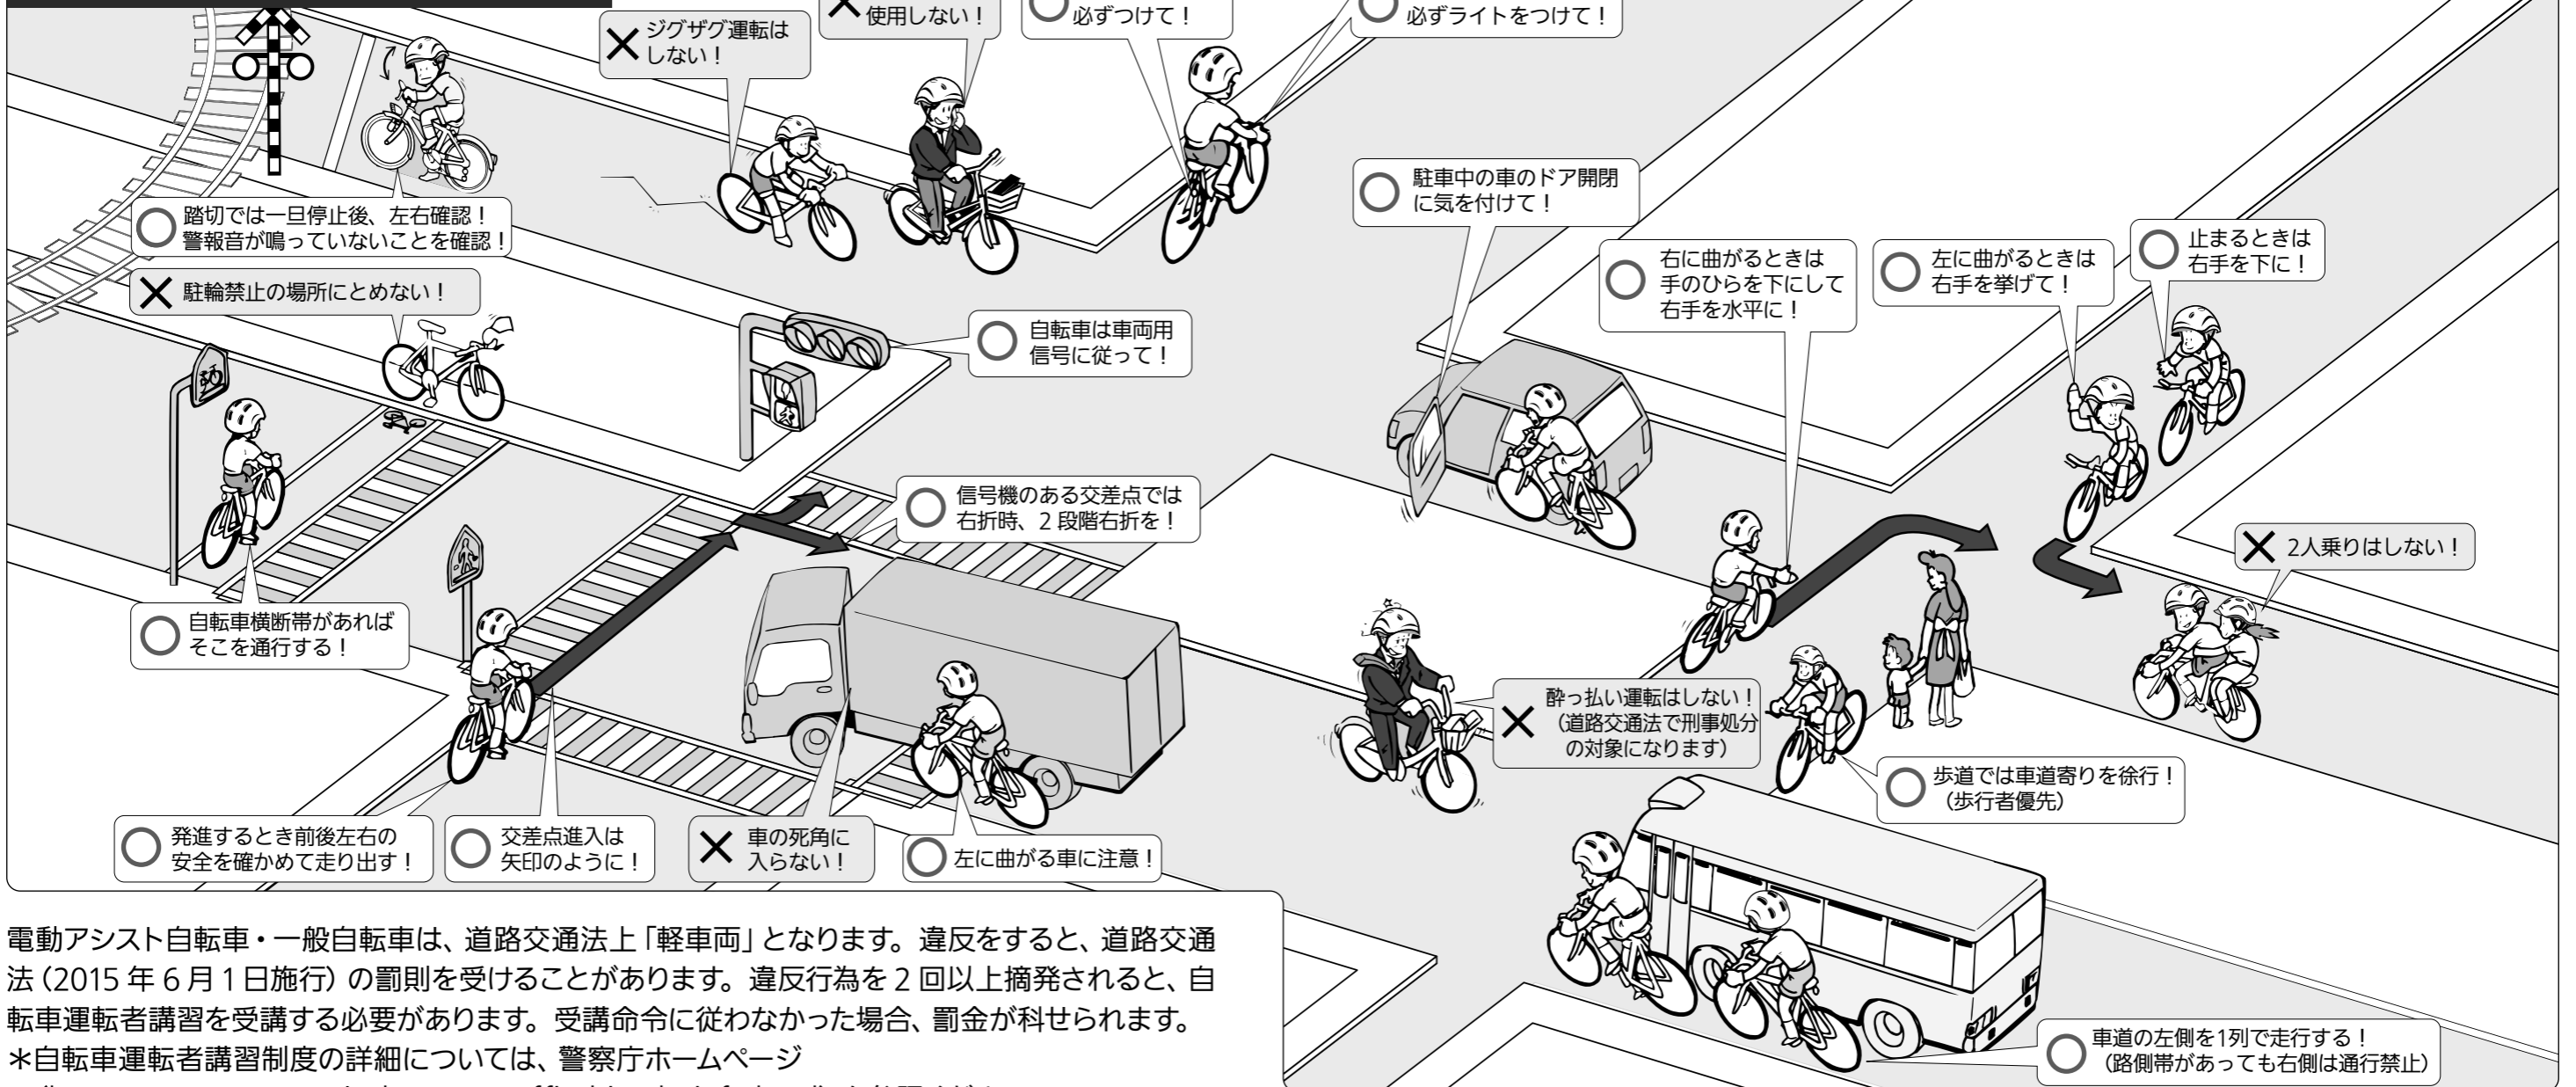

電動アシスト自転車・一般自転車は、道路交通法上「軽車両」となります。違反をすると、道路交通法（2015年6月1日施行）の罰則を受けることがあります。違反行為を2回以上摘発されると、自転車運転者講習を受講する必要があります。受講命令に従わなかった場合、罰金が科せられます。

\*自転車運転者講習制度の詳細については、警察庁ホームページ

(<https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html>) を参照ください。

### 自転車運転者講習の対象となる危険行為

- 信号無視 ●指定場所一時不停止等 ●酔っ払い運転 ●歩道通行時の通行方法違反 ●遮断踏切立入り
- 制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 ●通行禁止違反 ●交差点安全進行義務違反等 ●通行区分違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反) ●交差点優先車妨害等 ●安全運転義務違反
- 環状交差点安全進行義務違反等 ●路側帯通行時の歩行者の通行妨害 ●妨害運転(交通の危険のおそれ)


#### 自転車安全利用五則

1. 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2. 車道は左側を通行
3. 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4. 安全ルールを守る
  - 飲酒運転・2人乗り・並進の禁止
  - 夜間はライトを点灯
  - 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5. 子供はヘルメットを着用

### 乗ったあとは


#### 決められた場所に駐輪してください

- 駐輪するときは、ほかの人に迷惑にならないよう、決められた場所にとめましょう。
- 盗難防止のため、必ずかぎをかけましょう。
- サークル錠は、盗難予防に絶対的なものではありません。ワイヤ錠を使用するなど、二重施錠をお勧めします。



#### 自転車放置禁止




- 自転車の放置は、ほかの人に迷惑をかけるばかりでなく、環境悪化の原因となります。絶対にやめましょう。

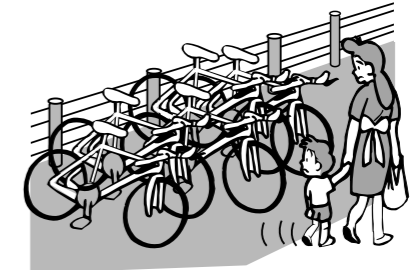

# 各部のなまえとはたらき

使用の手順


## ■自転車本体

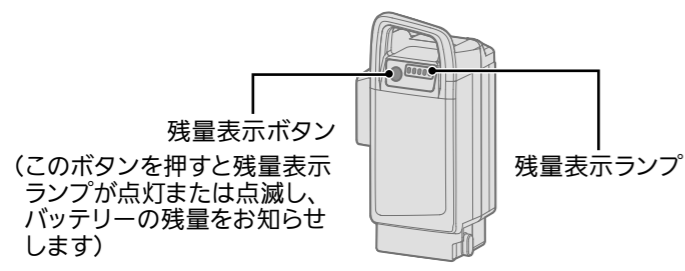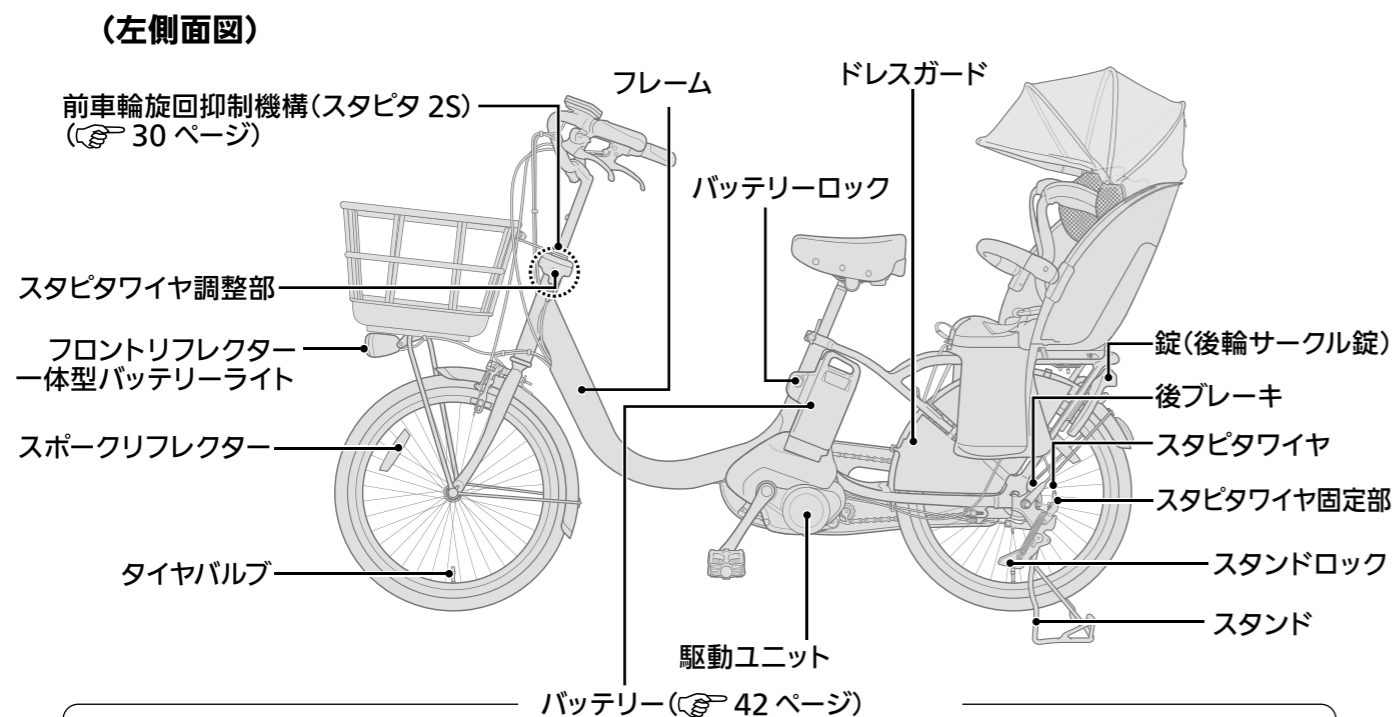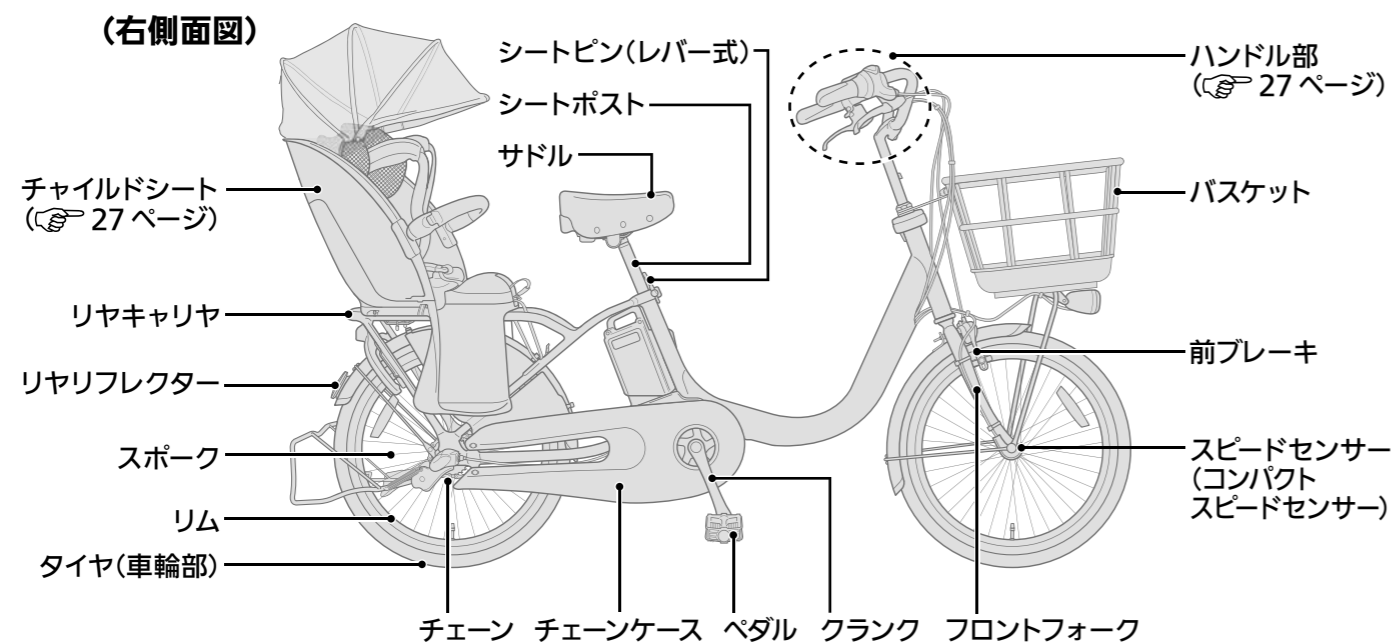


**お願い**

●残量表示ランプ部と意匠マーク部の保護フィルムをはがしてご使用ください。

## ■ハンドル部

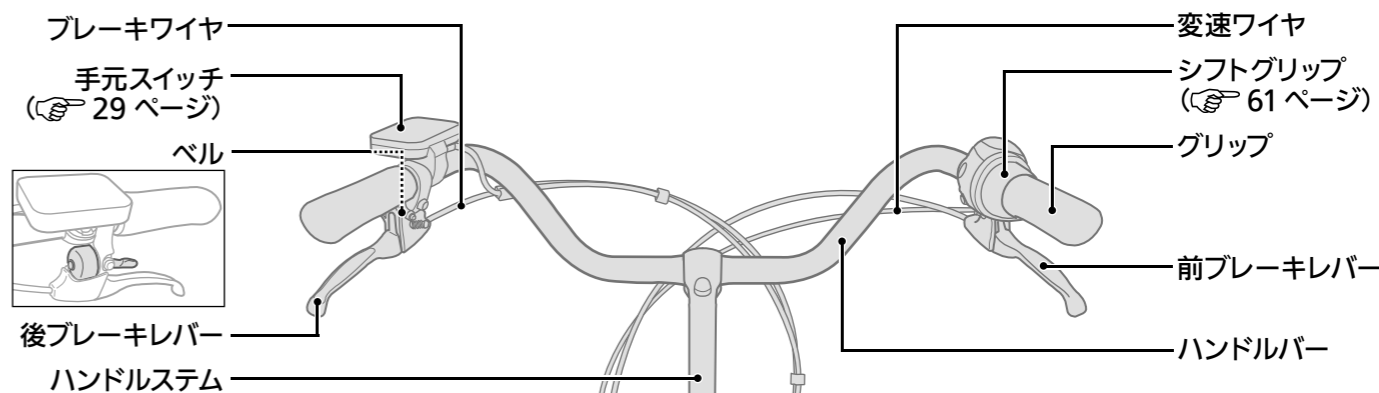

## ■チャイルドシート

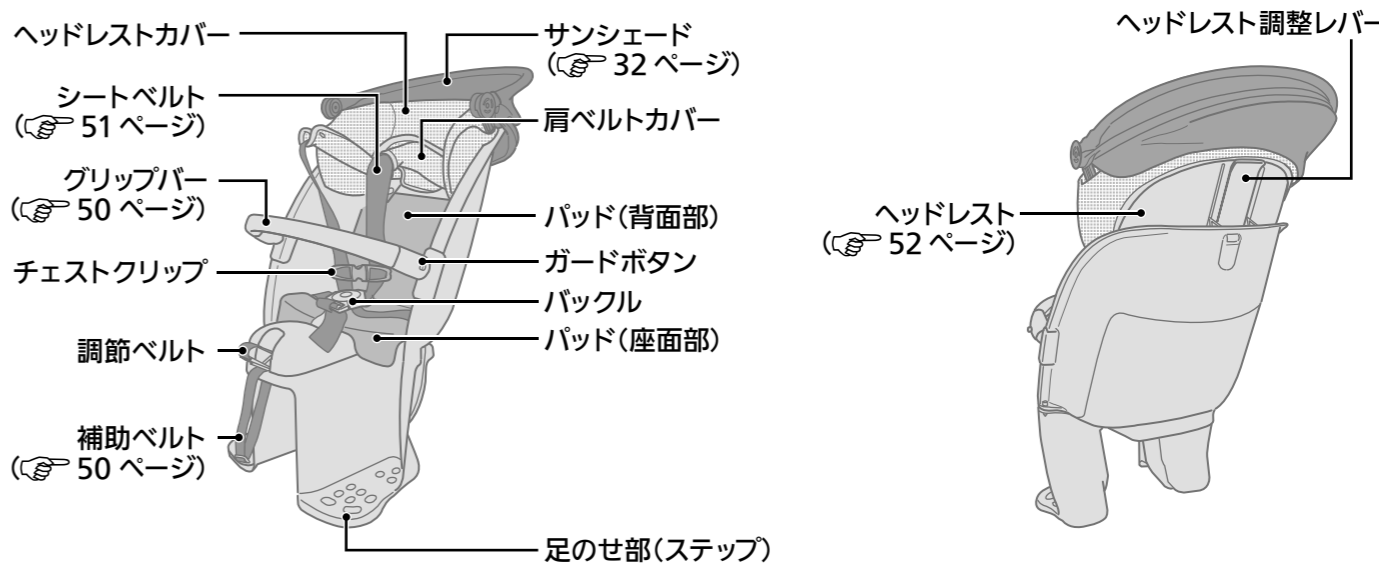


# 各部のなまえとはたらき(つづき)

## ■付属品


自転車本体のほかに、下記のものすべてが含まれていることをご確認ください。

### ●充電器

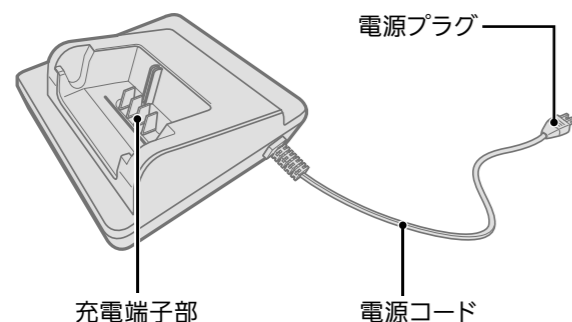

### ●キー(3本)

バッテリーロックと、後輪サークル錠の両方に使用します。

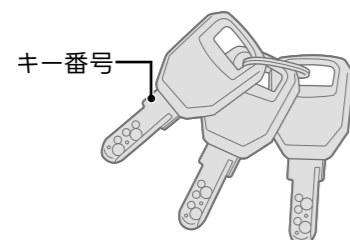

### ●取扱説明書(本書)

### ●商品登録はがき

### ●保証書

### ●ギョットあんしん障害保険加入案内書

### ●ボルト・ナット・キャップ(サドル最下時使用)

### 〈スペアキーの購入方法〉


キーを紛失された場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。その際には、保証書とキー番号が必要ですので、必ずご持参ください。

### お願い

- キーは紛失しないよう大切に保管し、キー番号は控えておいてください(87ページのキー番号欄に記入しておかれることをお勧めします)。キー番号は、キー本体と保証書に記載されています。

## ■手元スイッチ(液晶スイッチ 5)

バッテリーライトの入切や、アシストの強さ(☞ 62 ページ)を変更できます。バッテリー残量も確認することができます(☞ 63 ページ)。

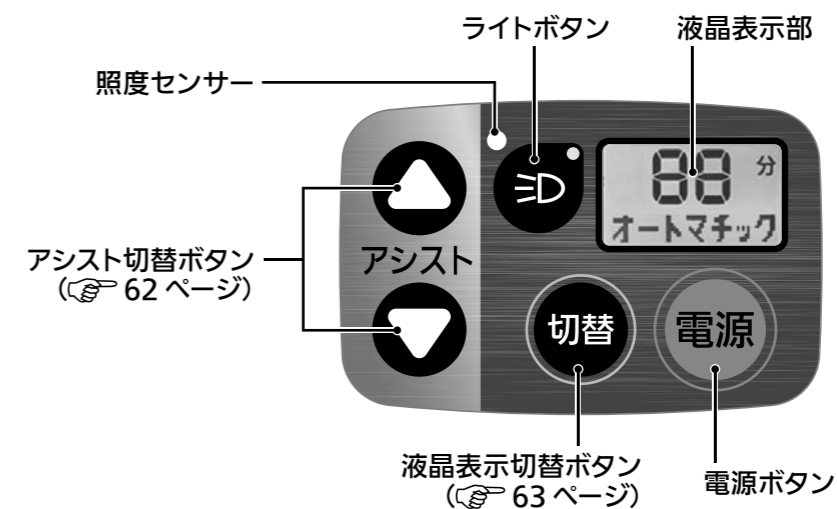

- ・電源ボタンを「入」にすると、液晶表示部のバックライトが常に点灯し、表示が見やすくなります。

### お知らせ

- 偏光サングラス使用時は液晶画面が見にくくなる場合があります。

## バッテリーライトの点灯について

電源が『入』の状態でも周囲が暗くなると、照度センサーが働き自動で点灯します(オートライト機能)。明るくなると、自動で消灯します。

### 〈手動で点灯・消灯したいとき〉

手元スイッチのライトボタンを長押し(約1秒)すると、電源の入切に関係なく、バッテリーライトを点灯・消灯することができます。

- ・電源が入った状態で10分以上車両を放置すると、自動で消灯します。
- ・ライトボタンを操作すると、オートライト機能は働きません。
- ・手元スイッチの取り付け状態やご使用の周囲環境によって、意図しない点灯・消灯をする場合があります。必要に応じて、手動操作での点灯・消灯の切り替えをご使用ください。



### お知らせ

- アシストがなくなっても、バッテリーライトは点灯します。しばらくするとゆっくり点滅してから消灯しますので、点滅状態になったら、夜間やトンネル内、視界の悪いときは、降りて押ししてください。
- 電源ボタンが点灯していても、液晶表示部に「アシストなし」と表示される場合は、アシストは働きません。アシストを動作させたい場合は、電源ボタンを押して電源をONにしてください。

# 各部のなまえとはたらき(つづき)

## ■前車輪旋回抑制機構(スタピタ 2S)について

スタンドを立てることにより、ハンドルが回りにくくなる当社独自の機能部品です。駐輪するときのハンドルのふらつきや、回転を抑制します。



**注意**





禁止

■前車輪旋回抑制機構が壊れたまま使用しない  
(停車中、ハンドルが回転して転倒し、けがのおそれ)  
→ご使用を中止し、販売店にご相談ください。

スタンドを走行状態にしたとき





ハンドルは回ります

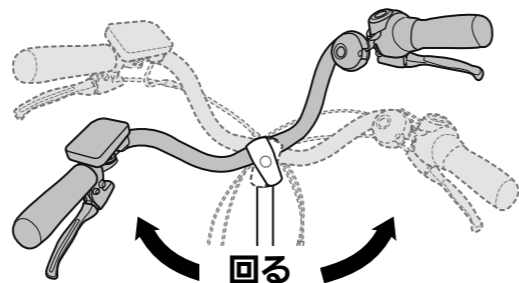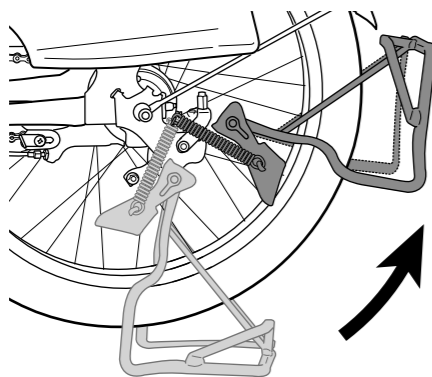

スタンドを立てたとき



ハンドルが回りにくくなります

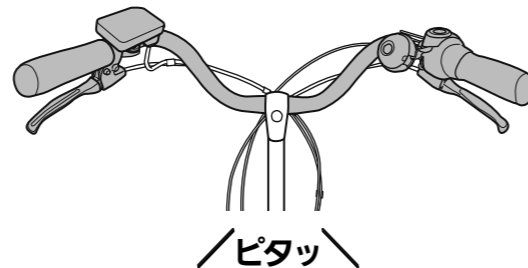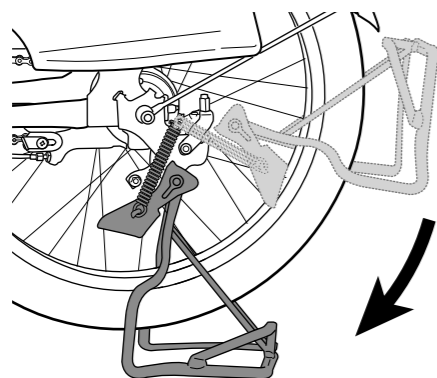

### お願い


- スタンドを立てた状態で、無理なハンドル操作は行わないでください。前車輪旋回抑制機構が壊れる原因になります。

## ■スタンド(かるやかスタンド)について

このスタンドは、駐輪するときにスタンドの端を足で踏むようにすると、幼児や荷物を載せた状態でも比較的楽に立てることができます。

### 〈スタンドの跳ね上げかた(乗車するとき)〉


- ①両手で自転車を支え、スタンドロックを足で後ろへ押してロックを解除する

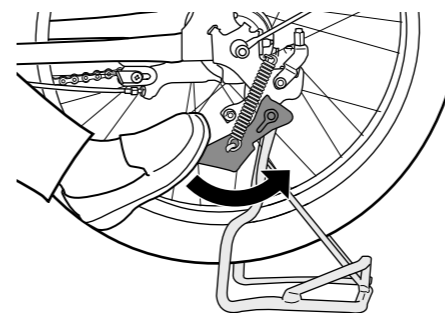

②


### 積載物の無いとき

スタンド下部を足で押さえて自転車を前へ押し、スタンドを跳ね上げます。

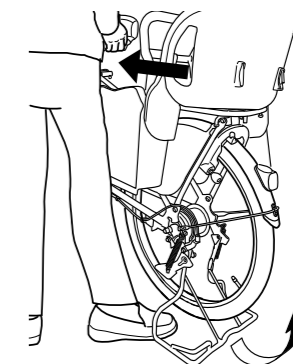

### 積載物のあるとき

自転車をしっかり支えて、前に動かすとスタンドが跳ね上がります。

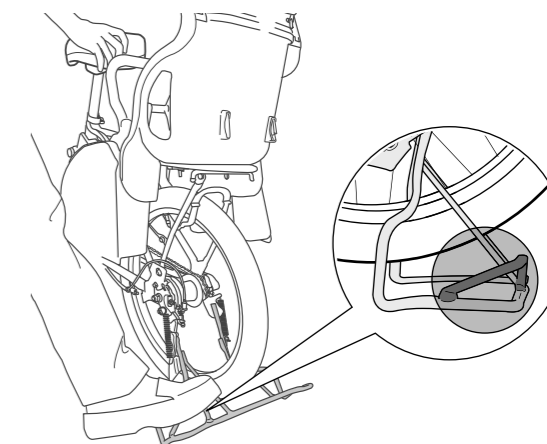

### 〈スタンドの立てかた(駐輪するとき)〉

- ①ブレーキを握ったままサドルから降りる
- ②両手で自転車を支え、スタンドの●の位置を足で踏む
- ③左手でハンドル、右手でサドルを持って後方斜め上に引き上げ、スタンドを立てる  
・スタンドロックが自動的にがかかります。

### お願い

- チャイルドシートのグリップバーを持って、スタンドを立てないでください。

### お願い

- 油切れや変形などで、スタンドロックが自動でかからない場合があります。駐輪時には必ず、スタンドロックがかかっているか確認してください(66 ページ)。




# 各部のなまえとはたらき(つづき)


## ■サンシェードについて

### 〈サンシェードの取り付けかた〉

- ① サンシェードを小さくたたみ  
② サンシェードジョイントをヘッドレスト側面のサンシェードホルダーに合わせ、  
③ サンシェードジョイントの下端のツメがサンシェードホルダーにかかるまでしっかり差し込み固定する

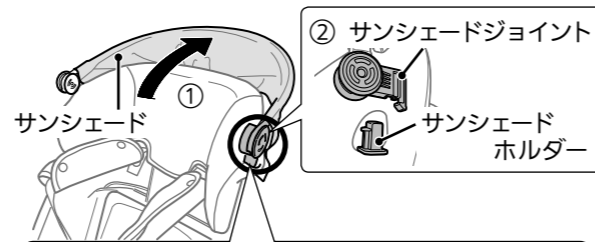


- ① サンシェード取付ホックが見えるまで、ヘッドレストを引き上げる(52 ページ)  
② サンシェード背面の左右のホック(4 か所)を、ヘッドレストカバーのサンシェード取付ホックに取り付ける

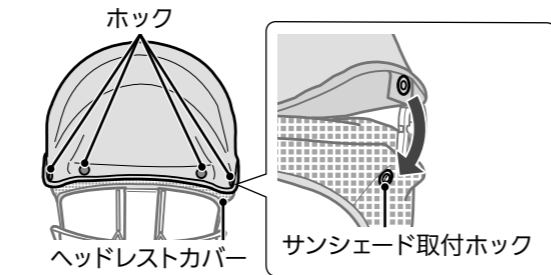

- ① サンシェードジョイントがサンシェードホルダーにしっかり固定されており、サンシェード背面の左右のホック(4 か所)がヘッドレストカバーに取り付けられていることを確認する


### 〈サンシェードの取り外しかた〉

- ① サンシェードを小さくたたみ、  
② サンシェード背面の左右のホック(4 か所)を外す  
③ サンシェードジョイントの下端のツメを指先で引きながら、  
④ サンシェードホルダーから取り外す。

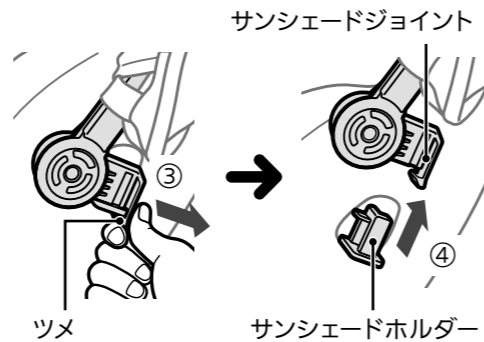


## ■安全装置

### フロントリフレクター (前部反射器)




前からの光を反射します。

### スポークリフレクター




横からの光を反射します。

### ペダルリフレクター




前後からの光を反射します。

### 前車輪脱落防止金具



前車輪の脱落を防止します。

### リヤリフレクター



後からの光を反射します。

### お願い

- リフレクターが破損した場合は、直ちに新品と交換してください。(破損したままでの夜間走行はしないでください)
- リフレクターが汚れているときは、必ず汚れをふき取ってください。

### 警告

- 安全装置は取り外さない  
(外したまま使用すると、事故発生によるけがのおそれ)

## ■品番および型式認定済 TS マーク(保険無し)

- この型式認定済 TS マークは、国家公安委員会の型式認定を取得した製品にだけ表示することができるもので、法令の基準に適合することを明らかにするものです。
- このマークには、交通傷害保険は付帯していません。保険付き TS マークについては 85 ページを参照ください。




### お願い

- マークをはがしたり、傷つけたりしないでください。

## ■車体番号(刻印位置)

防犯登録に必要で数字と英字で表示しています。

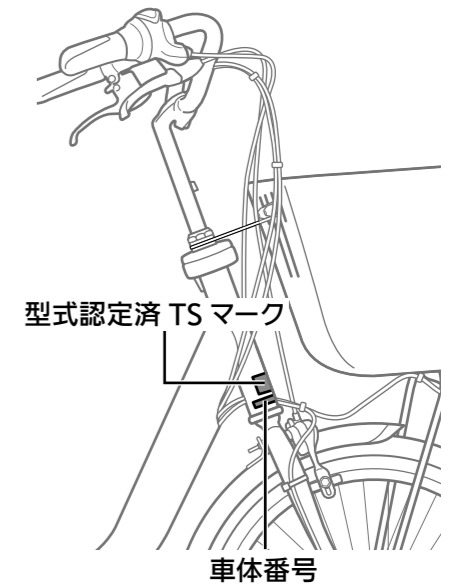


# 乗るまえの点検と調整

安全にご乗車いただくため、乗るまえに点検と調整を実施する習慣を付けましょう。

## お願い

- 点検と調整は電源を切った状態で行ってください。
- 未組立、未調整および調整不良の自転車は使用しないでください。
- わからないときは、販売店にご相談ください。

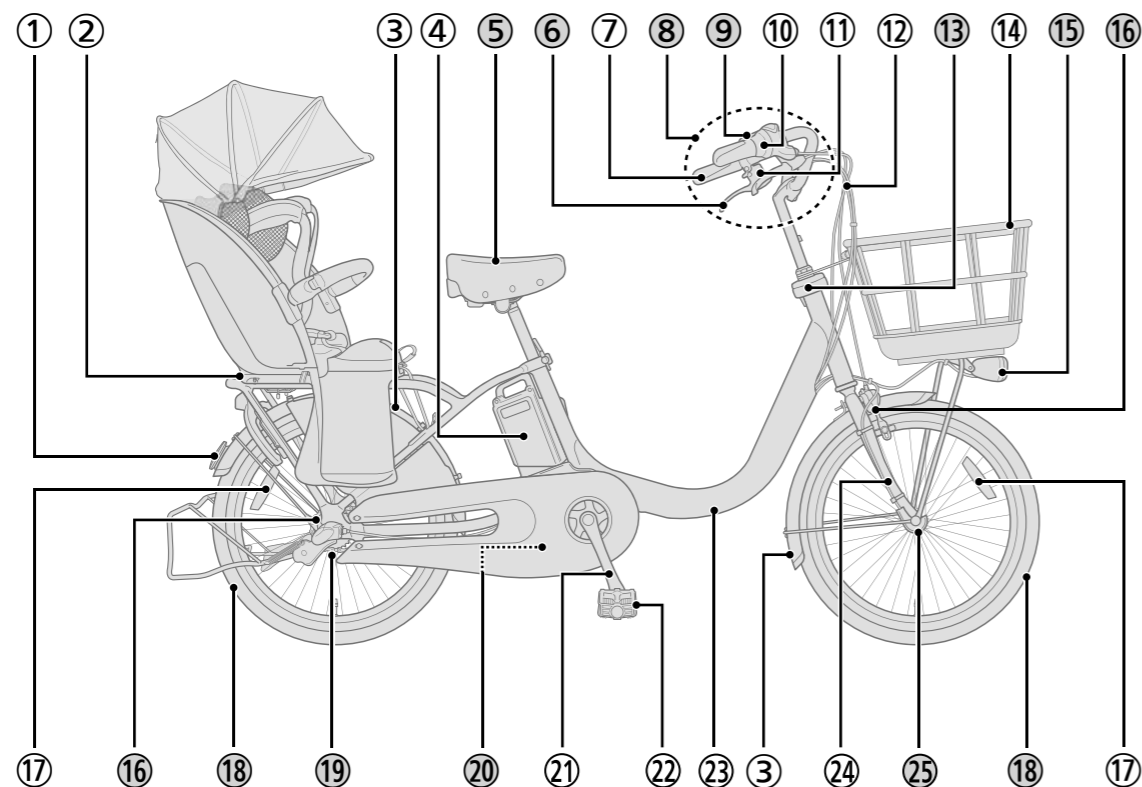

点検箇所	点検内容
① リヤリフレクター	<input type="checkbox"/> 割れやがたつき、汚れは無いかな？
② リヤキャリア・チャイルドシート	<input type="checkbox"/> 自転車との固定にねじ等の緩みが無く、取り付けが確実かな？ <input type="checkbox"/> 補助ベルトにたるみは無いかな？ <input type="checkbox"/> チャイルドシートは後ろ側に傾いていないかな？
③ どろよけ〈前・後〉	<input type="checkbox"/> がたつきや外れは無いかな？ <input type="checkbox"/> タイヤに当たっていないかな？ <input type="checkbox"/> 曲がりは無いかな？
④ バッテリー	残量表示ボタンを押したとき <input type="checkbox"/> 残量表示ランプが点灯するか？(P.46 ページ) 外観を見て <input type="checkbox"/> ケースにひび割れや変形、ねじの緩みなどは無いかな？ <input type="checkbox"/> 端子部が汚れていないかな？ 車体に装着してみた <input type="checkbox"/> しっかりと車体にはまっているか？(P.44 ページ)
⑤ サドル	(P.36 ページ)
⑥ ブレーキレバー〈左・右〉	(P.36 ページ)


点検箇所	点検内容
⑦ グリップ〈左・右〉	<input type="checkbox"/> ひび割れは無いかな？ <input type="checkbox"/> 抜けは無いかな？ <input type="checkbox"/> 回らないかな？
⑧ ハンドル部	(P.38 ページ)
⑨ 手元スイッチ	(P.38 ページ)
⑩ シフトグリップ	<input type="checkbox"/> スムーズに変速できるかな？
⑪ ベル	<input type="checkbox"/> よく鳴るかな？ <input type="checkbox"/> 固定は確実かな？
⑫ ワイヤ類(ブレーキ・変速機など)	<input type="checkbox"/> たるみ・さび・固着・断線や損傷が無いかな？
⑬ 前車輪回転抑制機構	(P.39 ページ)
⑭ バスケット	<input type="checkbox"/> がたつきは無いかな？
⑮ フロントリフレクター—体型 バッテリーライト	(P.39 ページ)
⑯ ブレーキ〈前・後〉	(P.36 ページ)
⑰ スポークリフレクター〈前・後〉	<input type="checkbox"/> 割れやがたつきは無いかな？
⑱ 車輪部〈前・後〉	(P.40 ページ)
⑲ チェーン	(P.40 ページ)
⑳ 駆動ユニット	(P.41 ページ)
㉑ ペダル・クランク	<input type="checkbox"/> がたつきは無いかな？ <input type="checkbox"/> ひび割れや曲がりは無いかな？
㉒ ペダルリフレクター	<input type="checkbox"/> 割れやがたつき、汚れは無いかな？
㉓ フレーム	<input type="checkbox"/> ひび割れや変形は無いかな？ <input type="checkbox"/> ワイヤ類が巻きついていないかな？
㉔ フロントフォーク	<input type="checkbox"/> ひび割れや変形は無いかな？
㉕ スピードセンサー	(P.41 ページ)

# 乗るまえの点検と調整(つづき)

## ⑤ サドル



- 両足が地面に着くか?
- シートポストのはめ合わせ限界標識が、見えていないか?
- サドルの固定は確実か?
- サドルがフレームと平行になっているか?
- サドルの上面と地面が平行になっているか?

### サドルの正しい方向と角度

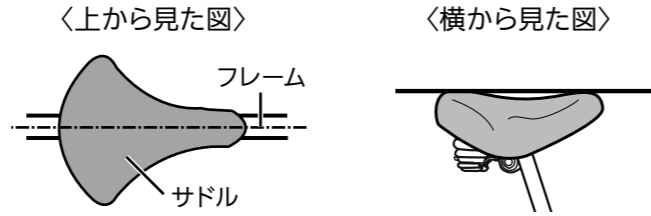



### 〈サドルの高さと向きの調整は〉

- ①シートピンを緩める
- ②サドルの高さと向きを調整する
- ③シートピンを締める  
締付トルク : (8 ~ 12) N・m{(80 ~ 120)kgf・cm}
- ④シートピンを身体に当たらない位置に固定する
- ⑤がたつきやずれが無いことを確認する

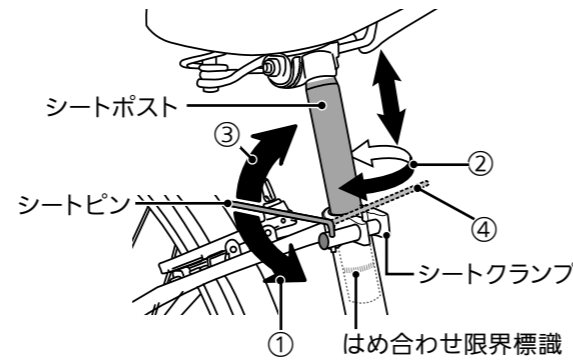

### お願い

- 上記のトルクでシートポストは十分固定されます。シートピンを締め過ぎないでください(シートクランプが破損するおそれ)。
- サドルを最下部付近まで下げて使用するとき、および直付けサドル使用時は、シートピンが回転しにくいように、同梱のナットに交換して組み付けてください。最後にキャップをかぶせてください。
- サドル取付金具の固定は、はめ合わせ限界標識を超えない範囲で固定してください(範囲を超えて固定した状態で使用すると、舟線が折れてけがをすることがあります。 サドル取付金具の固定は販売店にご依頼ください)。

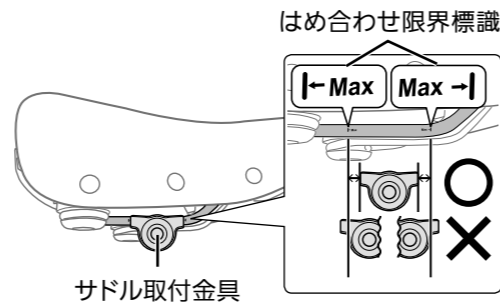

### お知らせ

- サドルを標準仕様より低くしたいときは、別売品の直付けサドル(80 ページ) に交換されますとサドル高さを通常より約 3 cm ~ 4 cm 下げることができます。

## ⑥ ブレーキレバー ⑬ ブレーキ(調整は販売店にご依頼ください)


### ブレーキレバー(左右)

- ブレーキの利きは良いか?
- ブレーキワイヤのさびやほつれは無いかな?
- 左右ブレーキレバーの取り付け部を押して動いたりしないか?

- 開き・引きしろは適正か?
- 操作したときに動作は円滑か?
- ブレーキの引きずり\*は無いか?  
\*ブレーキの引きずりとは、ブレーキをかけていないのにブレーキがかかってしまう状態のことです。

### 〈ブレーキレバーの開き調整〉

- ①ブレーキレバーを開放した状態で、レバー開き調整ねじを回す
- ②操作しやすい位置(ブレーキレバーを引く指の第一関節から第二関節がかかる位置が推奨)に調整する

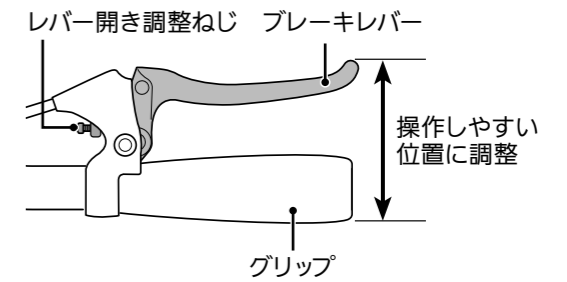


### お願い

- ブレーキレバーを強く握って、レバーとグリップが付く場合は、遊びを少なくして再調整してください。

### 〈ブレーキレバーの引きしろ調整〉

- ブレーキレバーの遊びが約 15 mm になるよう、前後ブレーキの引きしろをブレーキ調整ねじで調整する

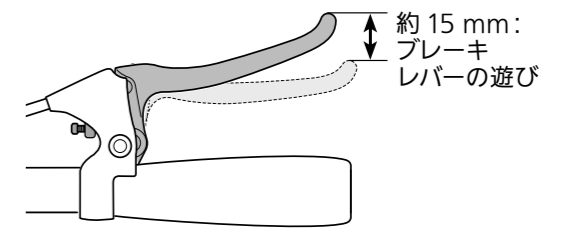

### お願い


- 上記の調整範囲は目安です。調整後は必ずブレーキテストをしてください。
- 前後車輪の回転が重くないことを確認してください(電源を入れずに行ってください)。

### 前ブレーキ(ブレーキブロック)

- すりへっていないか?
- 異物は付いていないか?
- 固定は確実か?
- タイヤに当たっていないか?
- 横から見てリムと平行になっているか?

### 〈前ブレーキの調整〉


- ①ロックナットを緩める
- ②ブレーキ調整ねじを回す
- ③センタリング調整ねじで、リムと前ブレーキブロックの隙間が左右均等になるように調整する
- ④走行してブレーキの利きを確認する
- ⑤ブレーキ調整ねじが緩まないよう、ロックナットを適正締付トルクで締め付ける  
締付トルク : (1 ~ 2) N・m{(10 ~ 20)kgf・cm}

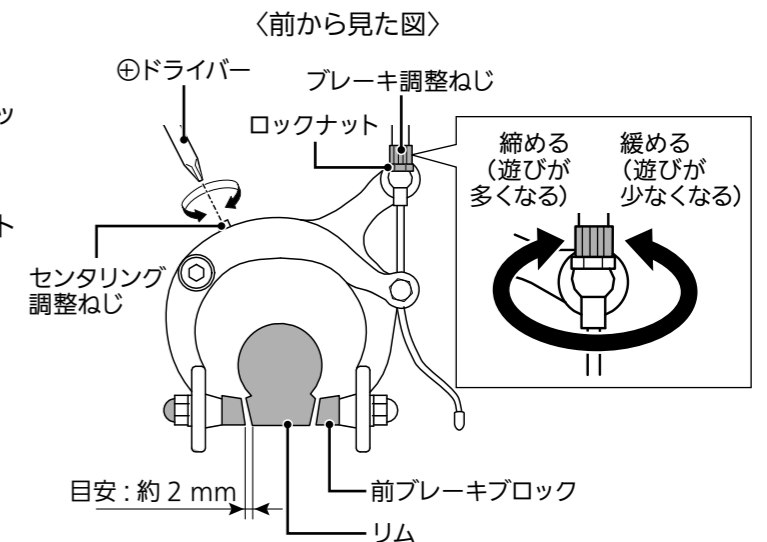

# 乗るまえの点検と調整(つづき)

## 〈後ブレーキの調整〉

- ①ブレーキ調整ねじのロックナットを緩める
- ②ブレーキ調整ねじを回す
- ③走行してブレーキの利きを確認する
- ④ブレーキ調整ねじが緩まないよう、ロックナットを適正締付トルクで締め付ける  
締付トルク : (1~2) N・m{(10~20)kgf・cm}

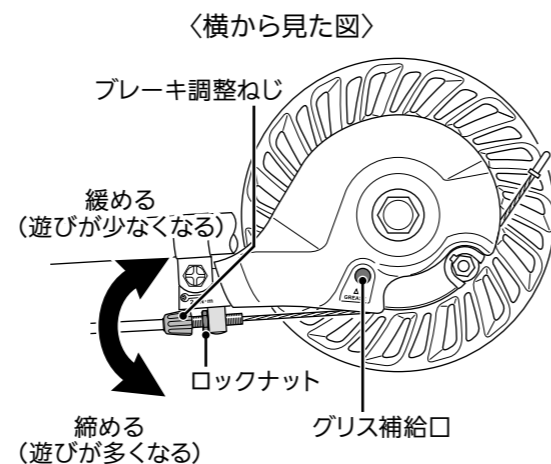

## お願い


- 確実な制動力を得るために、通常 1 ~ 2 年に 1 回程度は販売店でローラーブレーキ専用グリス (当社品番 : NBPO02) を補給してください。
- ブレーキ調整が不適切な場合、ブレーキが利き過ぎたり、逆に利かなかったりすることがあります。また、使用によるなじみや摩耗で、ブレーキの利き具合が変わります。ブレーキが利きにくい場合は、販売店で点検を受けてください。

## お知らせ

- 2013 年 12 月 1 日より、制動装置(ブレーキ) に不備のある自転車と認められる自転車が運転されているときは警察官が停止させ検査ができるようになりました。停止や検査を拒んだり、運転継続禁止命令に従わなかった場合は罰金が科せられる場合があります。


## ⑧ ハンドル部(調整は販売店にご依頼ください)

- ハンドルの固定は確実か?
- ハンドルの回転はスムーズか?
- はめ合わせ限界標識が、見えていないか?
- ハンドルが前輪に対して直角か?
- ハンドルが左右方向に 60 度以上回転するか?

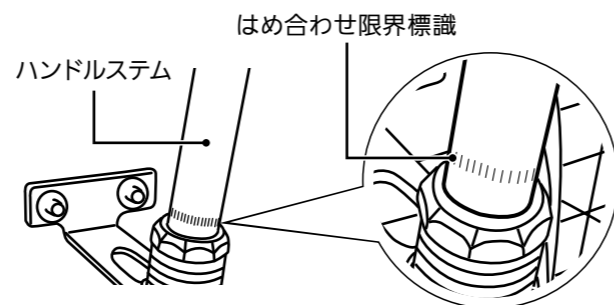

## ⑨ 手元スイッチ

- ケースや操作スイッチ部にひび割れなどが無いかな?
- スタンドを上げて、ハンドルを回転させたとき、手元スイッチコードが突っ張っていないか?
- コードに断線や損傷は無いかな?
- コードクリップは外れていないか?

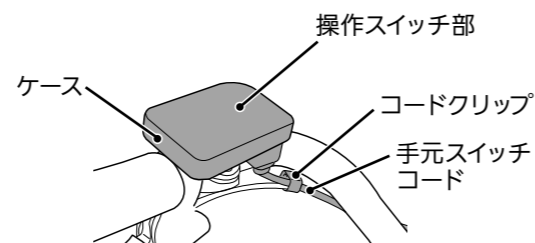

電源を入れたとき

- 液晶表示部に「888」が表示されるか? (☞ 58 ページ)
- ライトボタンを押して、ライトは点灯するか? (☞ 29 ページ)

## ⑬ 前車輪旋回抑制機構(調整は販売店にご依頼ください)

- スタンドを跳ね上げたとき、ハンドルがスムーズに回るか?
- ハンドルを回したとき、カリカリと音(小さな音) がしていないか?



●必ず販売店で調整する  
(誤った調整により故障し、転倒によるけがのおそれ)  
必ず守る


## ⑮ フロントリフレクター一体型バッテリーライト(調整は販売店にご依頼ください)

- 点灯するか?
- 取り付け角度は適切か?
- 割れやがたつき、汚れは無いかな?
- コードにたるみ・断線・損傷は無いかな?
- 反射面が地面および前車輪に対して直角になっているか?



## 〈ライトの角度〉

フロントリフレクター反射面を地面に対して垂直になるように調整をすると、ライト照射角度も適正になります。

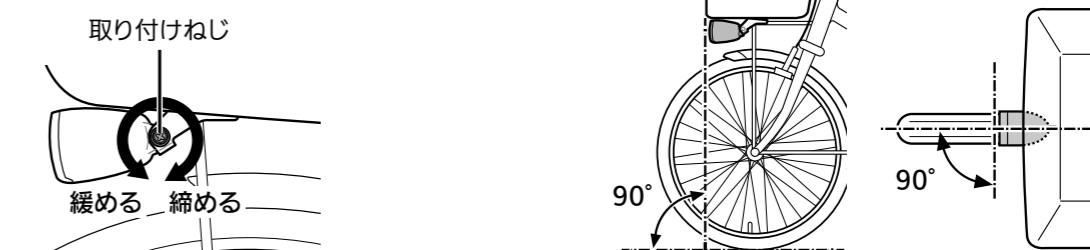

使用工具 : スパナ(10 mm) またはボックスレンチ(10 mm)  
締付トルク : (6~7) N・m{(60~70)kgf・cm}

## お願い

- 対向者(車) にまぶしくならない角度に調整してください。


## お知らせ

- 内部の LED は、基板直付けのため交換できません。

# 乗るまえの点検と調整(つづき)


## ⑱ 車輪部〈前・後〉

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> タイヤに摩耗・切傷は無いかな？      | <input type="checkbox"/> リムに振れ、変形は無いかな？                  |
| <input type="checkbox"/> 車輪の固定は確実かな？          | <input type="checkbox"/> リム(アルミリム)が摩耗し、リム交換マークが消えていないかな？ |
| <input type="checkbox"/> タイヤに異物は付いていないかな？     |  |
| <input type="checkbox"/> スポークに曲がり・切れ・緩みは無いかな？ |  |
| <input type="checkbox"/> 空気圧は適正かな？            |  |

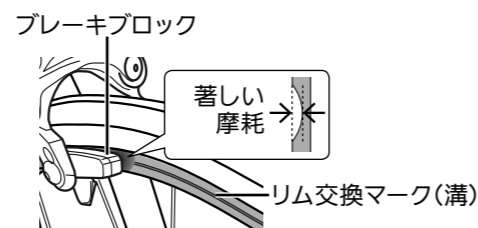

### 〈タイヤの適正な空気圧〉

自転車に乗った状態で接地部の長さが、約 8 cm 程度が、適正です。



### お願い

- タイヤ側面に刻印されている標準空気圧は 280 kPa {2.8 kgf/cm<sup>2</sup>} です。圧力計の付いたポンプで空気を入れる場合は、数値内になるように入れてください。圧力計の付いていないポンプで空気を入れる場合は、上図の接地部の長さを参考にしてください。
- 上記の空気圧は体重 65 kg 程度の方が乗車された場合の適正な空気圧です。常時、お子様を乗せて走行する場合は、通常より高い空気圧 300kPa {3.0 kgf/cm<sup>2</sup>} にて使用してください。
- タイヤの空気圧は標準空気圧未満では使用しないでください。タイヤのひび割れ、偏摩耗やパンクの原因になります。
- タイヤにガソリン・有機溶剤・油類が付着したときは、すぐにふき取ってください。
- タイヤはストーブなどの熱源の近くに置かないでください。
- リム交換マークが見えなくなったら新しいリムと交換してください。

### お知らせ

- 長期間使用しない場合は、空気圧は自然に減ります。
- アルミリムの場合、ブレーキをかけることによりリム表面は摩耗します。

## ⑲ チェーン(調整は販売店にご依頼ください)


- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 空回りしないかな？               | <input type="checkbox"/> たるみが大きくないかな？       |
| <input type="checkbox"/> 小石などが挟まってないかな？          | <input type="checkbox"/> さびていないかな？          |
| <input type="checkbox"/> 歯飛びや異常な音(バリバリ音など)は無いかな？ | <input type="checkbox"/> チェーンケースに接触していないかな？ |
| <input type="checkbox"/> 油切れはしていないかな？            |   |

### 〈チェーンのたるみについて〉

走行中、チェーンの周りから異常な音がする場合は、チェーンが伸びているか、テンションプーリーが固着している場合があります。販売店に点検・調整・交換をご依頼ください。


### お願い

- この自転車は電動アシスト自転車用に耐久性を高めた強化チェーンを使用しています。チェーンを交換する際は、必ず刻印のある純正チェーン(当社品番: NGC013-122 (右図))を使用してください。



## ⑳ 駆動ユニット


- 駆動ユニットがフレームに対してがたついていないかな？
- テンションプーリーは円滑に動作するかな？

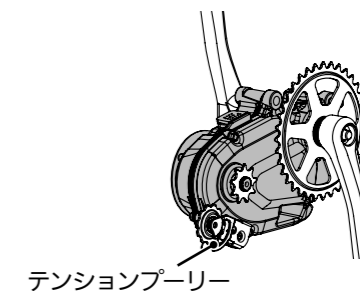

テンションプーリー

## ㉕ スピードセンサー(調整は販売店にご依頼ください)

- センサーの固定は確実かな？
- コードに断線や損傷は無いかな？
- コードはしっかり固定されているかな？
- 車輪を回転させたときに、異常は無いかな？

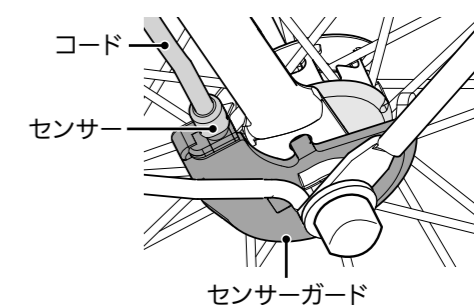


コード

センサー

センサーガード

# 充電しましょう

## 1. 電源ボタンを押して電源を切る

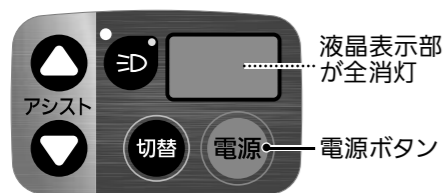


### お知らせ


- 電源を切らないでバッテリーを外すと故障の原因になります。

## 2. バッテリーロックを外し、バッテリーを取り外す


バッテリーロック

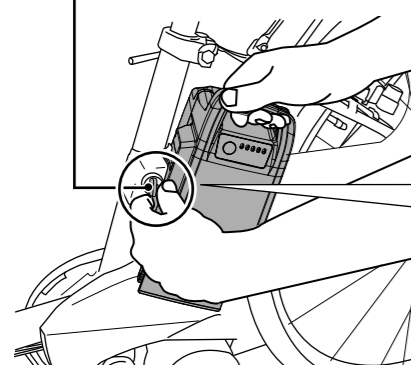

- ① バッテリーロックにキーを差す
- ② バッテリーを支えながら、キーを反時計方向に止まるまで回しロックを解除する  
・キーは解錠状態のまま固定できます。



- ③ バッテリーを両手で支えながら、引き上げて外す
- ④ キーを時計回りに止まるまで戻してから、引き抜く

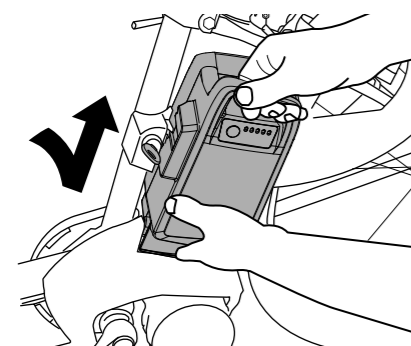


### 注意



■バッテリーを幼児の手の届く所に置かない\*



■バッテリーを支えてからキーを回す\*  
■バッテリーは両手で扱う\*




※(落下して、けがをするおそれ)


### お願い

- バッテリーを取り外したあとは、キーを抜いて保管してください。

## 3. バッテリーを充電器にセットする

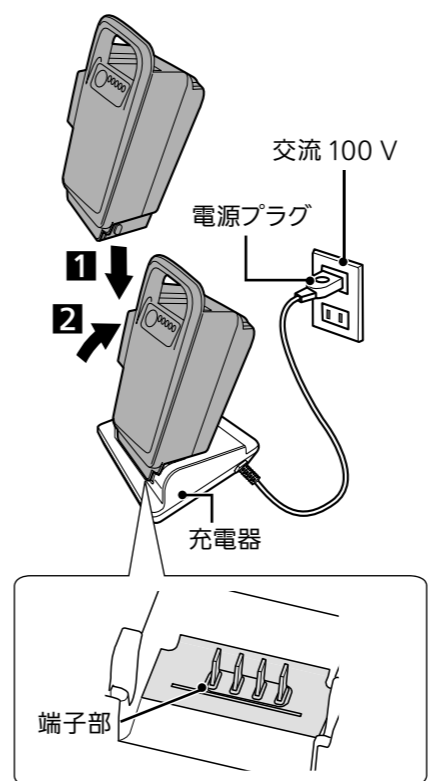

- ① 電源プラグをコンセント(交流 100 V) に差し込む
- ② バッテリーを上から入れ(1の方向)、奥に倒す(2の方向)  
・バッテリーの残量状態が表示(46 ページ) されて、充電が始まります。充電が完了すると、残量表示ランプは消灯します。

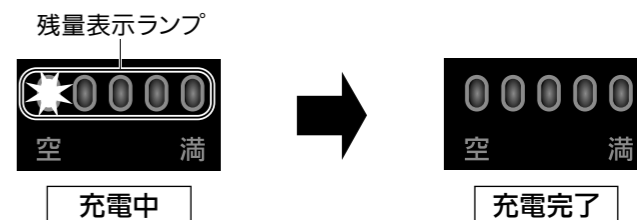

※充電時間の目安は仕様(78 ページ)をご覧ください。

### 注意



■寝ているそばでは充電しない\*  
■充電中は長時間、充電器・バッテリーの同じ場所に触れない\*  
※(低温やけどのおそれ)

■熱に弱い床材などの上で充電はしない

(床材などの変色等のおそれ)  
⇒充電する場合は断熱材等で床などを保護してください。

### お願い


- 白木や畳、塩化ビニール(プラスチックシート貼りの材料)、プラスチックなどの熱に弱い材質の上でご使用の場合は、断熱のためのシート(耐熱温度 100℃以上) をお使いください。耐熱性の低いシートを使用しますと、本体の熱によりシートが溶けて本体や床等に固着したり、本体や床材等を痛める原因となりますので、使用しないでください。

### お知らせ

- 家庭用の交流 100 V 電源以外(車載用など) から充電すると、充電器が高温になったり、故障するおそれがあります。
- 充電器のプラグをコンセントに差し込むと、火花が発生する場合があります。回避方法としてスイッチ付電源タップをご使用になることをお勧めします(74 ページ)。
- 走行直後などバッテリー内部の温度が上昇しているときは、充電できないことがあります。バッテリー内部の温度が規定温度まで下がれば、充電を開始します(周囲の温度により、充電開始までに 1 ~ 2 時間かかる場合があります(73 ページ))。
- バッテリーは充電待機中、自動で残量表示ランプ 1・3・5 番目が同時点滅するモデルがありますが、異常ではありません。
- バッテリー容量により、最後の残量表示ランプが全点灯から消灯に変わるまでの時間は異なります。

# 充電しましょう(つづき)

## 4. バッテリーを充電器から外す

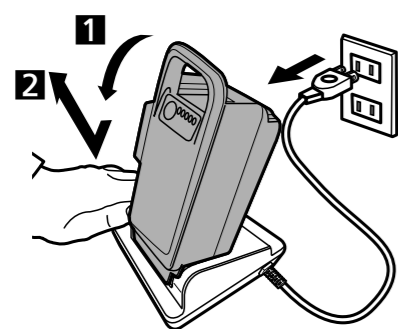


- ① 充電器を手で押さえ、バッテリーを手前に倒して(1の方向)、取り外す(2の方向)
- ② コンセントから電源プラグを抜く

### 注意

**!** ■充電器を手で押さえながらバッテリーを外す  
(充電器が落下し、けが・破損のおそれ)  
必ず守る

## 5. バッテリーを自転車に取り付ける

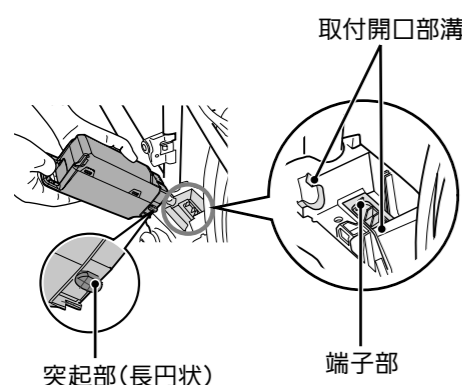

- ① バッテリーロックにキーが差し込まれている場合は、抜く
- ② バッテリーを残量表示ランプのある面を手前にして両手で持つ
- ③ バッテリーを手前に倒しながら、取付開口部の溝とバッテリーの突起部(長円状)を合わせる
- ④ バッテリーを起こして、しっかりと最後まで押し込む
- ⑤ 最後に手前に引いて、外れないことを確認する

### 警告

**!** ■確実に自転車に装着されているか確認する  
(走行中に脱落し転倒したり、足の上に落下したり、けがのおそれ)  
⇒必ず手前に引いて外れないか確認してください。

### 注意

**⊘** ■バッテリーとフレームの間に指を入れない  
(指を挟み、けがをするおそれ)  
禁止


## 充電するときのポイント

### お願い

- 初めて乗る場合や、1か月以上乗車していないときは、必ず充電してください(出荷時は、満充電していません)。
- 充電器は5℃～35℃の場所に設置してください。
- バッテリーの温度が0℃以下または充電する場所との温度差が大きい場合は、十分に充電できていない場合があります。その場所で1時間以上放置してから充電してください(74ページ)。
- 雨天走行後に充電するときは、水分をふき取ってから充電してください(充電器内に水が入って故障の原因になります)。
- 充電器は、必ず、外装箱から出して、ご使用ください(充電中の熱により、ケースなどが変形するおそれがあります)。
- じゅうたんや不安定な床材などの上では使用しないでください。
- 使用しなくても、半年に1回は充電してください(76ページ)。
- テレビ・ラジオなどのそばで充電した場合、雑音が入ったり、テレビの画面がちらついたりする場合があります。その場合は、電化製品から離して(コンセントを変えるなど)充電を行ってください。
- 自転車本体もしくは充電器の端子部にほこりがたまらないよう、ご注意ください。長時間バッテリーを取り外したままにするときは、それぞれの端子部に端子カバー(別売品 80ページ)をかぶせておくことをお勧めします。

### お知らせ

- バッテリー保護のために、満充電からの再充電はできません。
- バッテリーの温度が低温・高温時ともに充電時間は長くなります。
- 充電中に充電器が熱くなりますが、異常ではありません。



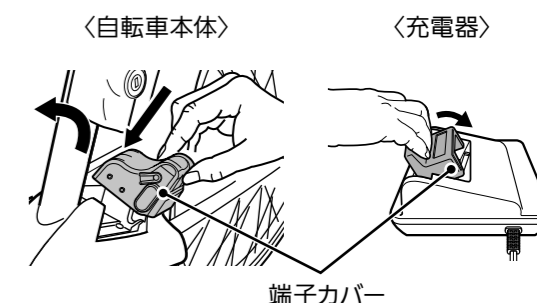






# 充電しましょう(つづき)

## ■バッテリーの残量について

●走行まえに、バッテリーの残量と目的地までの距離をよく確認してください。

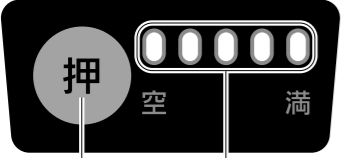
バッテリーの残量表示ボタンを押すと、残量表示ランプで残量をお知らせします(あくまでも目安としてご使用ください)。

バッテリー部 残量表示ランプの表示状況	バッテリー残量 20 40 60 80 100 %	目安
LED ランプ 5 つとも点灯  残量表示ボタン 残量表示ランプ	81% ~ 100%	アシスト走行できます 満充電からスイッチの電源を入れて走行すると、1灯ずつ点灯数が減ります。
LED ランプ 4 つ点灯 	61% ~ 80%	
LED ランプ 3 つ点灯 	41% ~ 60%	
LED ランプ 2 つ点灯 	21% ~ 40%	充電時期のお知らせ そろそろ充電してください。 アシスト力が徐々に低下する場合があります。
LED ランプ 1 つ点灯 	11% ~ 20%	
LED ランプ 1 つ点滅 	0% ~ 10%	
LED ランプ 1 つ点滅 	0%	アシスト走行停止 充電してください。 充電しない場合はアシスト無しの自転車として走行できます。

### お知らせ

- バッテリーが新品のときや、長期間使用されていないとき、厳寒の日や急な坂を登ったときは、まれに残量表示ランプが点灯していても、アシスト力が働かないことがあります。このようなときは、再度充電してください。
- バッテリー残量が少ない状態で一定期間放置すると保護回路が働き、電源が入らなくなる場合があります。その場合はバッテリーを充電器にセットすると解除されます。

手元スイッチの液晶表示でも、残量が確認できます。

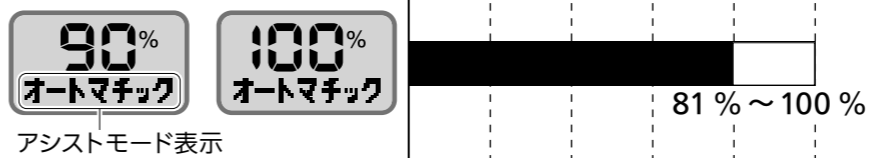手元スイッチ 液晶表示部の表示状況	バッテリー残量 20 40 60 80 100 %	目安
90% オートマチック 100% オートマチック アシストモード表示 	81% ~ 100%	アシスト走行できます バッテリー残量が、100パーセントから21パーセントの間は10パーセントずつ表示が減ります。
70% オートマチック 80% オートマチック	61% ~ 80%	
50% オートマチック 60% オートマチック	41% ~ 60%	
30% オートマチック 40% オートマチック	21% ~ 40%	充電時期のお知らせ 20パーセントから5パーセントまでは1パーセントずつ表示が減ります。 アシスト力が徐々に低下する場合があります。
11% オートマチック ~ 20% オートマチック	11% ~ 20%	
5% オートマチック ~ 10% オートマチック 数値点滅	5% ~ 10%	
0% ザンリョウナシ 数値点滅 ザンリョウナシ表示 : アシスト停止	0% ~ 4%	アシスト走行停止 充電してください。 充電しない場合はアシスト無しの自転車として走行できます。

### お知らせ

- 残量が0パーセントから4パーセントまでは「0%」の点滅表示になります。
- 手元スイッチの液晶表示部は、残量が0(空)になると、アシストモード表示が「ザンリョウナシ」になります。



# 荷物やお子様を乗せるとき

## ■お子様を乗せて走行するまえに

幼児を乗せる場合は、リヤキャリア部分のチャイルドシートやハンドルに取り付けたチャイルドシートに乗せて走行するため、慣れるまでは、ハンドルがふらつき、不安定になる場合があります(特に、発進時、低速走行時、カーブや下り坂での走行時、幼児が動いたときなど)。また、ブレーキ操作時、制動距離が長くなります。

車が通らない平坦な場所(自転車乗り入れ可能な公園や広場など)で十分練習をしてください。

### お願い

- チャイルドシートに幼児と同じ重さのもの(新聞や雑誌など)を積んで押し歩きや走行で練習し、重さに慣れてください。
- 次に幼児を乗せてゆっくり走行し、ハンドル操作を練習してください。
- 停車するときは、先に後ブレーキをかけながら、前ブレーキをかけ、必ず両足を地面に着けてください。  
<バランスを崩しにくい押し歩きの方法>  
押し歩き時には同乗幼児の動きや路面の凹凸・傾斜などによるバランスの崩れによって、自転車の立て直しができずに転倒することがあるので、幼児を自転車から降ろし、押し歩きをしてください。やむを得ず、幼児を乗せて押し歩きを行う場合には、転倒のリスクがありますので以下の事項を考慮して慎重に押し歩きを行ってください。  
a) 自転車は垂直より少し手前に傾けて、ハンドルをしっかり握り、ブレーキがすぐにかけるようにする。  
b) 同乗幼児が動かないように注意するとともに、路面の凹凸・傾斜などに注意して、バランスを崩さないようにする。  
c) 押し歩きのための十分なスペースがあることを確認し、混雑した場所ではバランスを崩しやすいので無理な進入は控える。
- 雨上がりに乗車する場合、クッション類に水が含まれていないか確認してからお子様を乗せてください。
- パッド類を外したまま使用しないでください。また、本製品以外のものと取り換えたりしないでください。
- 乗せることができる幼児の条件については、56 ページを参照してください。
- 同乗させる幼児の年齢は、各都道府県で決められていますので、お住まいの警察署等にご確認ください。

### お知らせ

- 自転車に取り付けるチャイルドシートは、幼児 2 人同乗用自転車では前後に各 1 つだけに限ります。
- 16 歳未満の方は、幼児を乗せて使用することは法令で禁止されています。
- チャイルドシートのクッションにプリントや染料を使用している異質の素材と長時間接触させると双方に色移りが生じることがあります。また、プラスチック製品、塩化ビニール製品、塗装された製品などと長時間接触させると材料成分の化学変化により表面が損傷する可能性があります。

## ■幼児 2 人を同乗させる場合

(ハンドル取付式チャイルドシート〔チャイルドシート(前用)〕のご使用について)

### お願い

- 弊社指定のチャイルドシートを装着する場合、チャイルドシートの取扱説明書の指示に従ってください。
- ハンドル取付式チャイルドシートの組み付けは販売店にご相談ください。
- ハンドル取付式チャイルドシートに幼児を乗せた場合、前方の視界および下方の視界が低下するおそれがありますのでご注意ください。



### お知らせ

- 弊社指定のハンドル取付式チャイルドシートを取り付けて、ハンドル部にも幼児を乗せることができます(☞ 56 ページ)。
- この自転車は幼児 2 人同乗用自転車安全基準(BAA)の適合車です。幼児 2 人を乗せる場合は、弊社指定のチャイルドシートを装着してください(☞ 80 ページ)。
- 弊社指定以外のチャイルドシートを装着すると、幼児 2 人同乗基準に適合しなくなります。



## お子様の乗せかた



警告




必ず守る

- 荷物の積み下ろしや、幼児の乗せ降ろしをする際には、安全のためスタンδροックが正常なロック位置にあることを確認する  
(スタンドが跳ね上がり、転倒によるけがのおそれ)
- 幼児を乗せてスタンドの操作をする場合は、十分練習してから使用する  
(ふらつきや転倒によるけがのおそれ)
- 幼児を乗せるまえに、後輪サークル錠解錠動作を行い、後輪サークル錠が解錠していることを必ず確認する  
(後輪サークル錠が施錠状態のままスタンド解除動作を行うと、車体のバランスが崩れて転倒し、けがのおそれ)

### 幼児を乗せ降ろしするときの注意点


- 必ず自転車を平坦で硬い路面に停車させてください。
- ハンドルの旋回が抑制されていることを確認してください。
- 自転車が倒れそうになってもすぐに手で支えられる位置に立ってください。もし倒れそうになった場合はすぐに手で支えてください。
- チャイルドシートに幼児を乗せているときは、自転車から離れないでください。

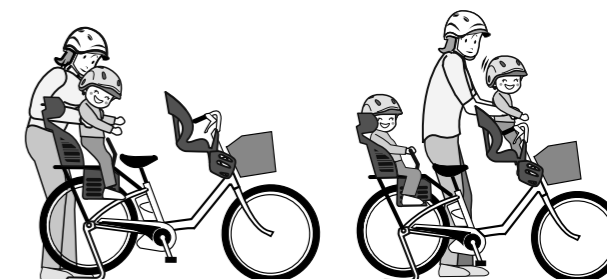

## 1. 後輪サークル錠を解錠する(☞ 57 ページ)

# 荷物やお子様を乗せるとき(つづき)

## 2. チャイルドシートの補助ベルトにたるみが無いか確認する

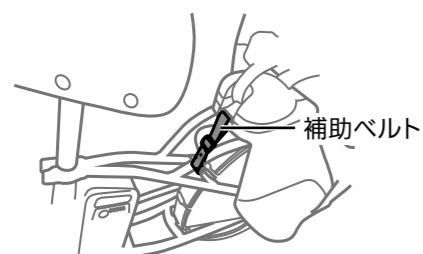


### お知らせ

- 補助ベルトは万一リヤキャリアが破損してもチャイルドシートと幼児の転落を防止するためのベルトです。

### お願い

- 補助ベルトの寿命は約2年です。異常が無くても定期的に販売店にて交換をしてください(品番: NCD013B)。


## 3. グリップバーを開く

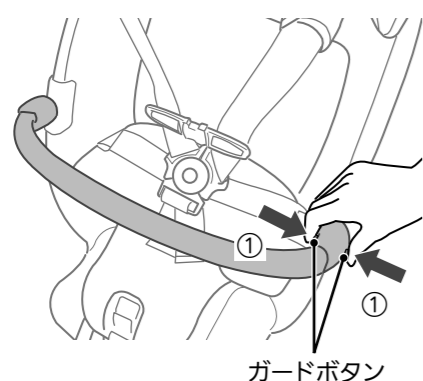

- ① 2つのガードボタンを矢印方向に押しながら

### 注意

- ガードボタンは幼児に操作させない  
(外れて幼児の足や身体に当たりけがのおそれ)

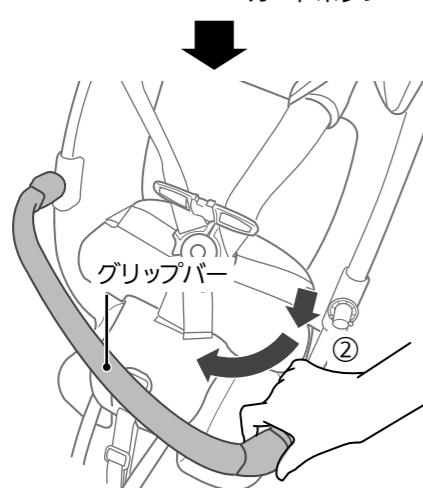

- ② グリップバーを引き抜く


### お知らせ

- グリップバーの開閉ができるのは正面から見て右側だけです。

### 注意

- グリップバーの片側を外した状態で、グリップバーを引っ張って使用したり、ふりまわしたりしない  
(破損や幼児に当たりけがのおそれ)
- グリップバーには過度の力を加えたり、必要以上に広げたりしない  
(故障や破損のおそれ)
- グリップバーを外したままの状態にしない  
(変形のおそれ)

## グリップバーを閉じるとき

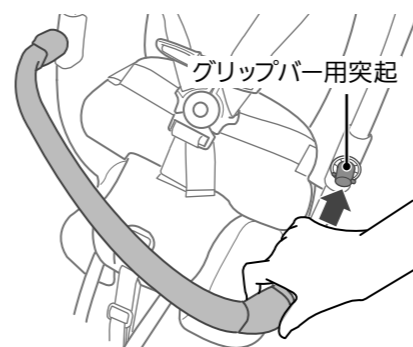


グリップバーをグリップバー用突起に合わせて押し込む

### 注意

- グリップバーの開閉時に、手や指の位置を確認する\*
- グリップバーが確実に固定されているか確認する\*  
※(指を挟んだり、けがのおそれ)

## 4. シートベルトを緩める

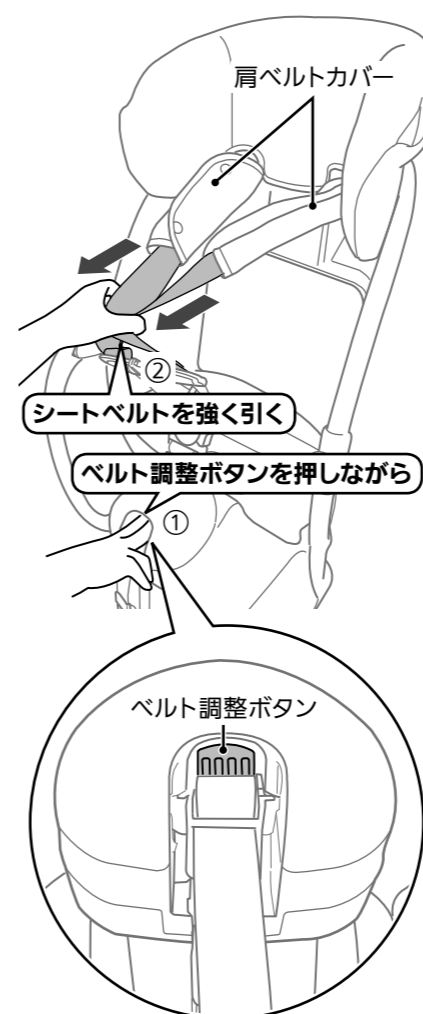

- ① ベルト調整ボタンを奥へ押しながら、

### 注意

- 爪を伸ばしていたり、付け爪をしている場合、拘束や調節操作をするとき十分注意する  
(巻き込まれ、けがをするおそれ)


- ② 左右のシートベルトの両方を持ち、手前に強く引き、緩める

### お願い

- 肩ベルトカバーを引いても、シートベルトは緩まず、肩ベルトカバーや肩ベルトスプリング(☞69ページ)が外れてしまうので、ベルトだけを引いてください。


# 荷物やお子様を乗せるとき(つづき)

## 5. ヘッドレストの高さを調節する

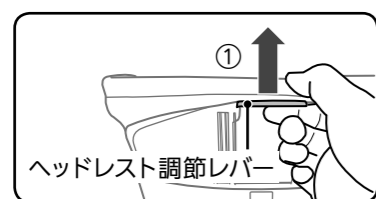

高さの目安

ヘッドレストがお子様の耳より高くなっていること

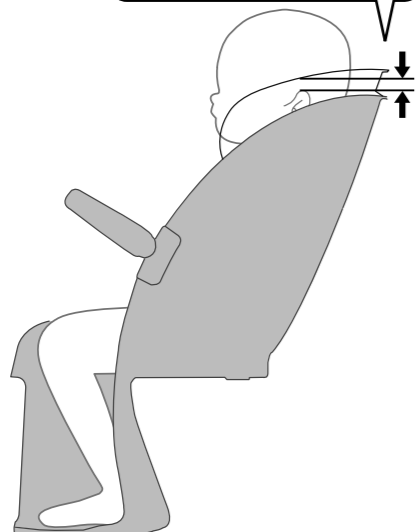

### お願い

●ヘッドレストの高さ調節と連動してシートベルト(肩部)の位置も変わります。下記を目安にヘッドレスト位置を調節してください。

- ① ヘッドレスト調節レバーを引ながら、
- ② ヘッドレストを上下に動かし位置を調節する

### お知らせ

●シートベルトを緩めないと、シートベルトが突っ張り、ヘッドレストの高さ調節ができません。

### 注意


必ず守る ■ヘッドレストの上下スライド時に手や指の位置を確認する  
(指を挟んだり、けがのおそれ)

### 警告


必ず守る ■ヘッドレストが幼児の頭部中心(耳の上)よりも高くなっているか確認する  
(幼児が落下して、けがをするおそれ)

■ヘッドレストの高さ調節をしてからシートベルトの調節をする  
(シートベルトの締め過ぎや緩みによる落下により、幼児がけがをするおそれ)


## 6. ハンドルの旋回が抑制されていること(☞ 30 ページ)を確認し、お子様を座らせる

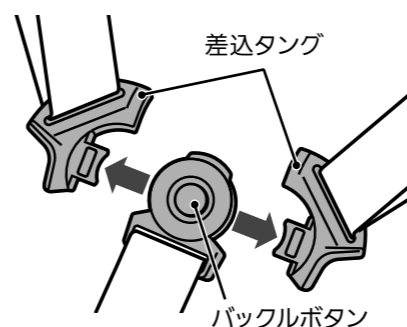

緩めるとき



締めるとき



- ① バックルボタンを押し、差込タングを抜く

### お知らせ

●バックルはお子様の力で、外れないように固くしてあります。

- ② チェストクリップを外す
- ③ お子様を深く座らせて、左右の腕をシートベルトに通す
- ④ 左右のシートベルトがねじれていないか確認する
- ⑤ 左右の差込タングを『カチッ』と音がするまで、バックルに差し込む
- ⑥ 左右の差込タングを引っ張り、バックルから外れないか確認する

### 警告

必ず守る ■左右の差込タングを、確実にバックルに差し込む  
(幼児が抜け出し、落下しけがをしたり、シートベルトが首に巻きつき、窒息するおそれ)

### お知らせ

●シートベルトを限界まで緩めても長さが足りない場合は、股ベルトの長さを調整してください。

- ① 股バックル表側からベルトを矢印①の方向に引き、ベルトを緩める
- ② 股バックル裏側を通るベルトを矢印②の方向に引く

- ① ベルトの先端を矢印の方向に引く

# 荷物やお子様を乗せるとき(つづき)

## 7. シートベルトの長さを調節する



- ① シートベルト(腰部)は、腰部に密着させる
- ② シートベルト(肩部)は、必ず肩の中央に十分かかるようにする
- ③ 調節ベルトを手前に引き、お子様とシートベルトの間に、大人の手のひらが入る程度にシートベルトの長さを調節する
- ④ チェストクリップをとめる

### お願い

- 調節ベルトを引いたとき、チェストクリップが引っ掛かり、しっかりと締めきれない場合は、チェストクリップを上に移動させてください。

### 警告



禁止

- チェストクリップの位置を高く上げ過ぎない  
(シートベルトを締めたとき、幼児ののどを突き、けがのおそれ)




必ず守る

- 調節ベルトを引き、シートベルトを幼児の体格に合わせて調節する  
(長過ぎると幼児が飛び出してけがをしたり、首に巻きつき窒息するおそれ)

- チェストクリップは必ず付ける  
(幼児が抜け出し、落下しけがのおそれ)

## 積載条件

積載物の大きさ限度	
フロントバスケット	バスケットに、おさまる大きさ(前方が見やすい高さまで)
リヤキャリア (チャイルドシート取り外し)	幅 : リヤキャリアの幅プラス10 cm まで 長さ : リヤキャリアの長さプラス10 cm まで 高さ : リヤキャリアから30 cm まで

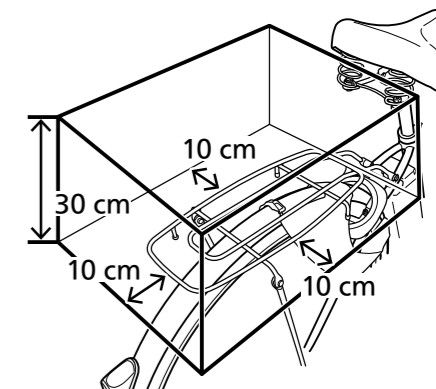

### お願い

- 荷物の運搬には、バスケットおよびリヤキャリア以外は使用しないでください。
- 最大積載質量以上の荷物を積まないでください。劣化度合が大きくなり、場合によってはバスケット、リヤキャリア、フレームなどが破損するおそれがあります。
- 小さいサイズのペットボトルなど、バスケット格子開口部よりも小さい積載物については、走行中に落下の可能性があるのでご注意ください。

### お知らせ

- 荷物の積載量が増えると、バッテリーの電力消費が増え、アシスト走行できる距離が短くなります。また、タイヤなどの消耗品の劣化が激しくなります。
- 荷物を満載していたり、子供を同乗させている場合と、空荷や子供を載せていないときでは、操舵性や制動性能が異なります。
- バスケット内にかばんなどを入れた場合、材質によってはバスケットの色が移ったり、汚れや擦れ傷が付くおそれがあります。

## 8. グリップバーを閉じる(☞ 51 ページ)



### お知らせ

- SG マーク制度は、チャイルドシートの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です(新品で購入した日より3年間。自転車全体はSG マーク制度の賠償対象ではありません)。
- お子様の適用範囲の記載および取扱説明書の記載を守らない場合には、SG マーク制度の賠償対象外になるおそれがあります。
- 小学生以上の児童を同乗させることは、道路交通法違反となり、違反の場合はSG マーク制度の賠償対象外となるおそれがあります。


# 荷物やお子様を乗せるとき(つづき)

# さあ、乗りましょう!

## ●乗せることのできる幼児の条件

チャイルドシート(後用)	チャイルドシート(前用)
使用可能体重: 8 kg以上、22 kg以下 使用年齢: 1 歳(12 か月) 以上、小学校就学の始期に達するまでの者(2 歳以上推奨) 目安身長: 70 cm 以上 115 cm 以下	使用可能体重: 8 kg以上、15 kg以下 使用年齢: 1 歳(12 か月) 以上、4 歳(48 か月) 未満 目安身長: 70 cm 以上 100 cm 以下


●乗車定員: 1 名



## ●最大積載質量

最大積載質量	幼児を同乗させる場合	荷物を載せる場合 (フロント・リヤバスケット使用)
前のみ使用 (必ず弊社指定のチャイルドシートを使用してください)	15 kg まで  前に乗せる幼児の体重 + 荷物 = 15 kg まで	3 kg まで  前に載せる荷物だけ = 3 kg まで
後のみ使用 (必ず弊社指定のチャイルドシートを使用してください)	体重 22 kg まで  チャイルドシートを含まない幼児の体重だけ = 22 kg まで	27 kg まで(クラス表示 27)  積載装置(リヤバスケット) + 荷物 = 27 kg まで
前後使用 (自転車の最大積載質量は 30 kg までです)	2 人前後合わせて体重合計 30 kg まで  チャイルドシートを含まない幼児 2 人の体重 + フロントバスケットに積載する荷物 3 kg まで = 30 kg まで	前後合わせて 30 kg まで  積載装置(リヤバスケット) + リヤバスケットに積載する荷物 + フロントバスケットに積載する荷物 3 kg まで = 30 kg まで

## 1. 後輪サークル錠を解錠する

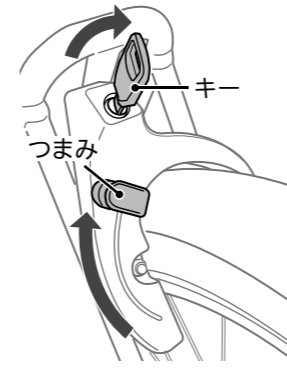

- ① 後輪サークル錠にキーを差し込み、時計方向に回す  
・つまみがスライドし、解錠します。

### お願い

- 必ずスタンドを立てた状態で、解錠してください。  
解錠せずスタンドを上げると、スポークと後輪サークル錠が接触し、スポークや錠前または、錠前を取り付けるフレームの台座が変形・破損するおそれがあります。




注意



●キーを回すとき、つまみに指を近づけない  
(衝撃でけがをするおそれ)

禁止

## 2. スタンドを上げ、ハンドルがスムーズに回ることを確認し、乗車する

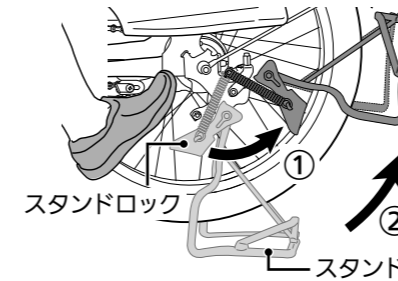

- ① スタンドロックを足で押して解除する
- ② スタンドを後方へ完全に跳ね上げる  
・スタンドを上げることで、ハンドルの固定が自動的に解除されます。

### お願い

- スタンドロックを押しながら、スタンドを後方へ跳ね上げないでください。故障の原因となります。

# さあ、乗りましょう!(つづき)

## 3. ペダルを踏まずに電源を入れる



- ① 手元スイッチの電源ボタンを長押しする(約1秒)  
・液晶表示部に「88」が表示され、電源がONになります。  
約1秒後にバッテリー残量表示(%)に切り替わります。

### お願い

- 「88」表示の間は駆動ユニットの初期化をしているので、ペダルを踏まないでください。ペダルを踏みながら電源を入れると、ペダル入力小さい状態と誤検知され、走行時にアシスト力が弱くなります(故障ではありません)(P.72ページ)。



- 電源ボタンを長押ししても手元スイッチの液晶表示部が点灯しないときは、バッテリーの充電や固定が確実にできているかを確認してください。
- 走行途中には電源を入れないでください。

### お知らせ

- 電源が入った状態で10分以上車両を放置すると、自動的に電源が切れます(オートオフシステム)。再度走行するときは、電源を入れてください。

## 4. サドルに座り発進する



- ・ハンドルをしっかり握り、前後左右の安全を確認してから、発進してください。
- ・発進すると電動アシストシステムが働き、作動音がします。

### 警告

- けんけん乗り(けり乗り)しない**  
(転倒や接触事故によるけがのおそれ)  
⇒ペダルを強く踏めば、モーターがそれに応じて強いアシスト力を出すため、乗り込む際に自転車が飛び出し、危険です。必ずサドルにまたがって、発進してください。
- けんけん乗り(けり乗り)とは、片足でペダルをこぎながら助走し、反動を付けてサドルにまたがる乗りかたです。



### 注意

- バッテリーロックにキーを付けたまま走行しない**  
(足に当たってけがをするおそれ)


### お願い

- 慣れるまでは、踏み始めおよび坂道を上がり終えた直後のアシスト力に注意してください。
- 土踏まずやかかとでペダルをこがないでください。
- 停車中は、前後ブレーキをかけた状態にし、ペダルに足を乗せないでください。
- 走行中に異常な音がした場合は、乗車を中止し販売店へ相談してください。

### お知らせ

- 走行中は、ラジオなどに雑音が入る場合があります。
- ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、駆動ユニット固有の特性によるもので、故障ではありません。
- スピードメーターなどのワイヤレス式の機器を使用すると、誤表示となる場合があります。

## ブレーキのかけかた

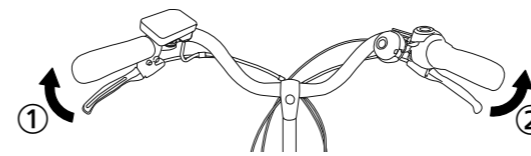

- ① 先に、左手のブレーキ(後ブレーキ)をかけてから
- ② 右手のブレーキ(前ブレーキ)をかける

### 警告




- 雨天時や下り坂ではスピードを出さない**  
(制動距離が長くなったり、スリップしやすくなったりするため、衝突や転倒によるけがのおそれ)
- 前ブレーキだけを強くかけない**  
(車輪がロックし、自転車が前方に転倒し、けがのおそれ)

### お願い

- 急ブレーキをかけなくても良いように、いつも前方に注意してください。
- 下り坂の手前では、ブレーキテストを行ってください。
- 下り坂のときは、適時ブレーキをかけながら速度が出すぎないように走行してください。
- 急な坂道のときは、降りて押してください。


## ベルの鳴らしかた

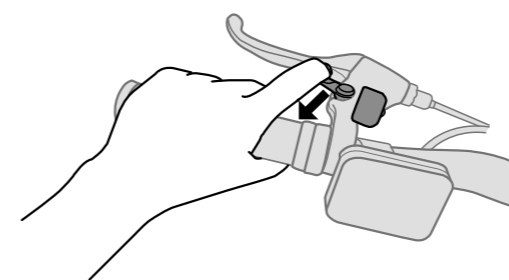

ベルの操作は、左図のように人差し指で行ってください。

# さあ、乗りましょう!(つづき)



## サンシェードの使いかた

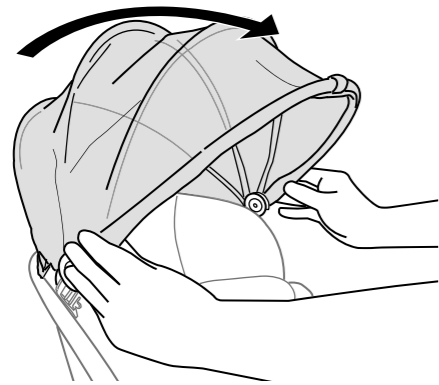

図のようにサンシェードの両端を持って広げてください。

### お願い

- サンシェードが破損するおそれがありますので、サンシェードの先端を持って広げないでください。

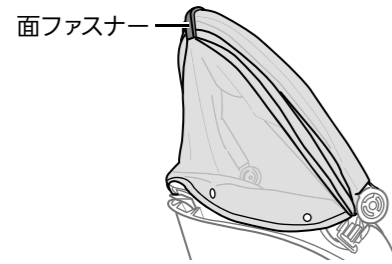


サンシェードを走行中に使用しないときは、面ファスナーで留めてください。

## 変速のしかた

- ハンドルの外側に回すと…

3→2→1

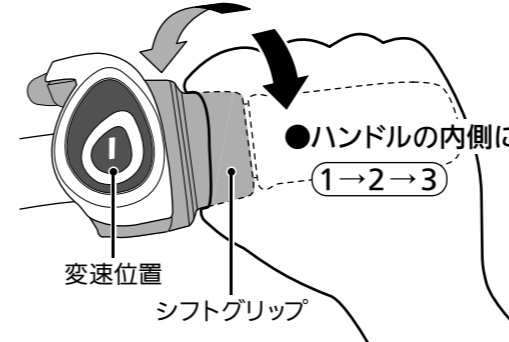

- ハンドルの内側に回すと…

1→2→3

- ①足を止めるか踏む力を抜いて、シフトグリップを1段ずつゆっくり回す




・位置決めの手ごたえがあるまで回してください。

変速位置	ペダルの回転が
1	軽くなる ↑ ↓ 重くなる
2	
3	

### お願い

- 変速操作は、よく練習してください。
- シフトグリップを無理に回す変速はしないでください。また、変速するときは、足を止めるか踏む力を抜いてください(変速機を傷める原因になります)。

### ●変速機の上手な使いかた



シフトを2(または3)の位置に合わせる

上り坂の手前で…

シフトを2(または1)の位置に合わせる

下り坂の手前で…

シフトを3の位置に合わせる

安全に走行するために、発進するときや、きつい上り坂の手前では、シフトを1に合わせてください。

### お願い

- 上記は推奨変速位置です。標準的な変速位置を示していますが、自分の体調や脚力に合わせて、適切な変速位置をお選びください。
- 長期間変速しない場合(保管時含む)や、極端な低温でのご使用で変速ワイヤが固着し変速できなくなることがあります。走行まえには正しく変速することを確認してください。また固着を防止するためにも、走行時はこまめな変速をこころがけてください。

### ●安全に走行するには…

- 軽めの変速位置を選んでください(特に発進と上り坂)。
- 変速機やアシストモードは、坂や風の状態、体調などによって、最適の位置を選んでください。
- タイヤの空気圧はいつも適切にしてください(40ページ)。


# さあ、乗りましょう!(つづき)

## アシストの強さを変える

手元スイッチに電源が入った状態で、アシスト切替ボタンを押すと、アシストモードの切り替えができます。

アシストモード	
 <p>① アシスト切替ボタン</p>	<p>「パワー」……常にパワフルなアシスト力で、坂道や重い荷物を積んでいるときでも快適な走行ができます。</p> <p>① ↑ ↓ ②</p> <p>「オートマチック」……走行条件により、アシスト力を自動的にコントロールします。</p> <p>① ↑ ↓ ②</p> <p>「ロング」……走行条件により、アシスト力を自動的にコントロールし、さらにアシスト力を抑え、1回の充電で長距離走行が可能です。</p>

## ●アシスト力の変化

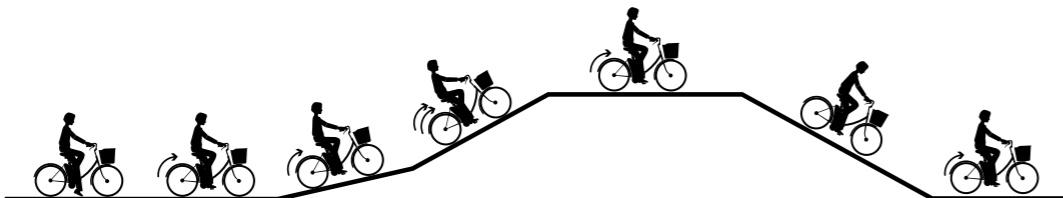

モード設定/走行条件	スタート	平地	上り坂	急な上り坂	平地	下り坂	平地
『パワー』	強	強	強	強	強	アシストOFF	強
『オートマチック』	強	中	強	強	中	アシストOFF	中
『ロング』	中	弱	中	中	弱	アシストOFF	弱


### お知らせ




- 坂道や重い荷物を載せて走行するときは、アシスト切替ボタンを押し、「パワー」にしてください。
- 電源を入れたときは、前回電源をOFFしたときのモードで起動します(オートメモリー機能)。
- 下り坂などでペダルが軽くなると、すべてのモードで自動的にモーターが止まり無駄な電力消費を抑えます。
- アシスト切替ボタンを何度か押すことで、アシストモードを一巡することはできません。

## あとどれくらい走れるかを見る

手元スイッチに電源が入った状態で、液晶表示切替ボタンを押すと、「バッテリー残量表示」→「残走行距離表示」→「残走行時間表示」の順で、データを表示できます。
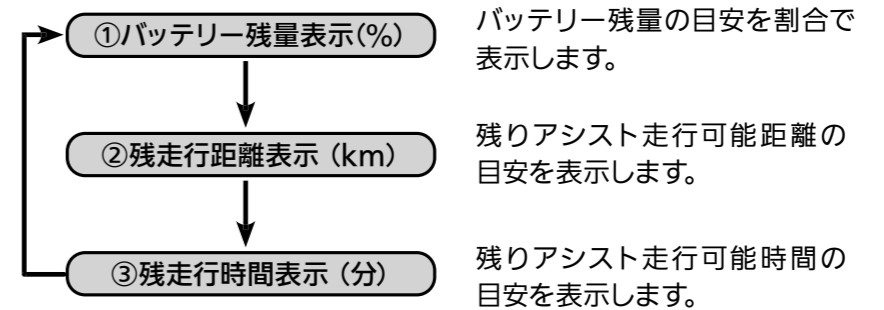
### ●液晶表示部の表示例



表示項目	表示例	表示例の説明
①バッテリー残量表示(%)		バッテリー残量が、100パーセント満充電状態です。
②残走行距離表示(km) (残りアシスト走行可能距離)		残り30kmアシスト走行可能です。 ※選択するアシストモードや実際の走行状況によって変わります。
③残走行時間表示(分) (残りアシスト走行可能時間)		残り128分アシスト走行可能です。 ※選択するアシストモードや実際の走行状況によって変わります。

上記内容は表示例であり、実際の表示とは異なる場合があります。

### ●1 満充電当たりの走行距離を確認したい場合

- ① バッテリーを満充電にして自転車に装着してください。
- ② 液晶表示切替ボタンで残走行距離表示にして、走行距離を確認してください。表示値は目安としてご使用ください。実際の走行状況により、64ページの測定値とは異なります。

### お知らせ



- 電源を入れたときは、「バッテリー残量表示」から表示します。
- 残走行距離表示や残走行時間表示は目安となる数字です。実際の走行状況により異なる場合があります。
- 満充電時の残走行距離表示、残走行時間表示は、バッテリーの劣化状態(バッテリーは充放電を繰り返すと徐々に能力が低下し、走行できる距離が短くなります)により、最大値が小さくなります。



# さあ、乗りましょう!(つづき)

## 走行できる距離の目安

● 1回の充電で走行できる距離の目安は下表のとおりです。

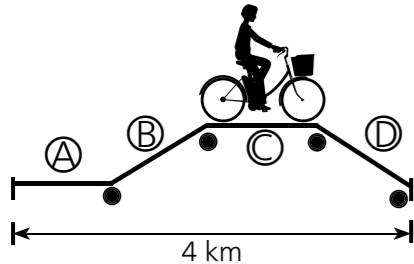走りかた	走行条件		走行距離(km)									
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	
<b>標準パターン</b> (業界統一テスト条件)* 	標準パターン(4 km) ①は、平坦路 1 km、 変速 ③、15 km/h ②は、4 度坂 1 km、 変速 ②、10 km/h ③は、平坦路 1 km、 変速 ③、15 km/h ④は、4 度坂 1 km、 変速 ③、20 km/h ●印は 10 秒間の停止を表す	パワー	50 km									
		オートマチック	60 km									
		ロング	86 km									
<b>4度登坂連続パターン</b> 	4 度坂、変速 ②、10 km/h	パワー	19 km <sup>1)</sup>									
		オートマチック	21 km									
		ロング	27 km									

●測定方法 一般社団法人自転車協会が定める、『電動アシスト自転車の走行距離の測定方法に関する基準(2010年4月1日施行)』に基づき測定

※一般社団法人自転車協会が定める、『電動アシスト自転車の走行距離の測定方法に関する基準』に準拠したテスト条件。









先に記載している、1満充電当たりの走行距離の測定条件は、以下のとおりです(業界統一テスト条件)。

- 1) 環境温度は 20 ± 5 °C、無風の状態
- 2) バッテリーは新品を用い、バッテリーライトは消灯状態
- 3) 車載重量(乗員と荷物の合計)は 65 kg
- 4) 路面は乾燥した平滑な路面
- 5) タイヤ空気圧はタイヤ側面に刻印されている標準空気圧
- 6) シャーシダイナモ(室内計測機)による計測

●各アシストモードの詳細については、62 ページをご覧ください。

●走行距離は、バッテリーの劣化度合や、発進停止・徐行後の加速・登坂路走行の頻度により短くなります。また、冬期など気温が低いときにも短くなります。

### ●走行距離が短くなる環境 / 使いかた

			
冬期、寒いとき <sup>※1</sup>	坂道が多いとき	向かい風が強いとき <sup>※2</sup> や 走行速度が速いとき	ペダルが重くなる走りかた (例: 重い変速位置[ギヤ]で 走行) 急加速をしたとき
			
乗員体重、積載質量(荷物)が 重いとき <sup>※3</sup>	発進、停止、加減速の 回数が多いとき	路面の状態が悪い (凸凹道) とき	タイヤの空気圧が 低下しているとき

※1 冬期(寒い環境 約 5 °C 以下) では、バッテリーの性能が低下し、走行距離が大幅に短くなることがあります。  
 ⇨ バッテリーを暖かい室内で保管し、使用するときだけ自転車に装着することで、性能低下を軽減することができます。

※2 風速 2 m/s の向かい風中を走行した場合、約 40 パーセント、走行距離が短くなります。

※3 積載質量(乗員体重)が 10 kg 増えた場合、約 10 パーセント、走行距離が短くなります。

●バッテリーは消耗品です。使いかたによっては 3 年程度で容量が半分以下になる場合があります。1 回の満充電で走行できる距離が著しく短くなったり、走行できなくなったときはバッテリーの寿命ですので交換が必要となります。

●バッテリーは使用しなくても少しずつ自然放電し、目安の走行距離まで走れないことがあります。

⇨ 乗車まえにバッテリーの残量確認を心掛けてください。

●そのほかにも、走行距離は、気象条件、路面の状況、自転車の整備具合、自転車の乗りかたなどにより、大幅に短くなることがあります。

●次のようなときはアシスト力は働きません。

- ・速度が 24 km/h 以上のとき。
- ・ペダルを踏む力が弱いとき、または、ペダルの回転を止めているとき。

# 駐輪・施錠のしかた

## 1. 自転車から降りるまえに、手元スイッチの電源を切る



- ① 手元スイッチの電源ボタンを押す  
・液晶表示部が消灯し、電源が OFF になります。

### お知らせ


- バッテリーライト点灯時、電源を切ると、ライトは消灯します。

### 注意

- 走行直後は、ブレーキ部に手を触れない  
(ブレーキ部が高温になり、やけどの原因)
- 接触禁止



## 2. 駐輪する

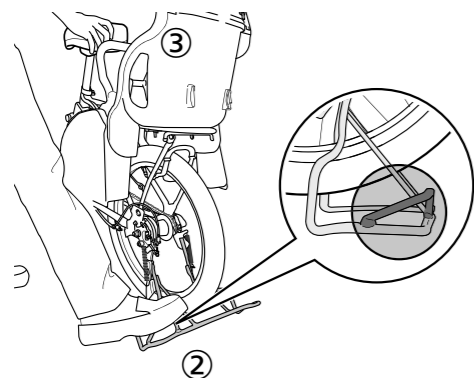


- ① ブレーキレバーを握ったままサドルから降りる
- ② 左手でハンドルを持ち自転車を固定する。スタンド●の位置を足で踏む
- ③ 右手でサドルを引っ張り、スタンドを立てる  
・スタンドロックが自動的にかかります。

### お願い


- チャイルドシートのグリップバーを持って、スタンドを立てないでください。
- スタンドを立てた状態で、無理な力を加えないでください(自転車を引きずったり、重いものを乗せたりしないでください)。
- スタンドを立てた状態で、無理なハンドル操作を行わないでください。前車輪旋回抑制機構が壊れる原因になります。
- 転倒等によりスタンドが変形したり油切れの場合、オートロック機構が作動しない場合があります。スタンドを立てたときにロックが働いているか確認してください。

## 3. ハンドルの状態を確認する

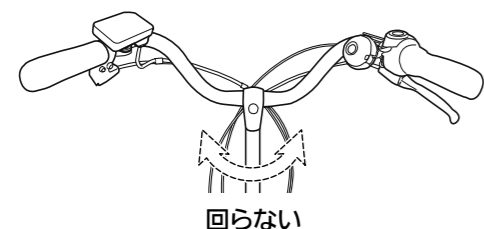

- ① スタンドのロックがかかり、ハンドルが容易に回らないことを確認する

## 4. 後輪サークル錠を施錠する

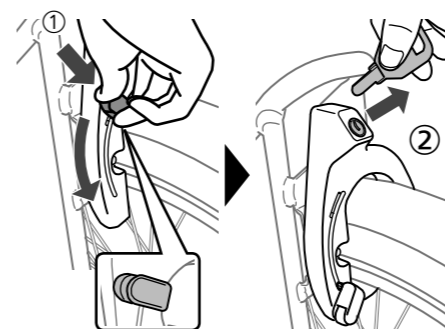

- ① 後輪サークル錠のつまみを押し込みながら、下へ止まるまで回す
- ② キーを抜く

### お願い

- 必ず車輪の回転が止まってから、後輪サークル錠を施錠してください。スポーク・後輪サークル錠が接触すると、スポークや錠前または錠前を取り付けるフレームの台座が変形・破損するおそれがあります。
- 盗難防止のため、キーを付けたまま駐輪しないでください。
- 駐輪場など、決められた場所に駐輪してください。


### 駐輪場をご使用になるときは

駐輪時、駐輪レーン上の車輪止め幅や高さにより、駐輪設備に適應しない場合があります。駐輪場にてご確認の上、ご使用ください。



### ●車輪止め幅と高さの確認

	前輪	後輪
タイヤの幅	約 5 cm	約 5 cm
スピードセンサー下端までの高さ	約 22 cm	-

- ・自転車に装着されているタイヤの幅が太く、駐輪レーンにおさまらない場合がありますので、事前に駐輪レーンの車輪止め幅をご確認ください(空気圧などによっても差が出ますので、あくまで目安としてご理解ください)。
- ・自転車を左右および斜めに倒しても、車輪止めにスピードセンサーが接触しないことを事前に確認してください。接触する場合は駐輪レーン付駐輪場のご利用はお控えください。スピードセンサーが変形したり破損するおそれがあります。

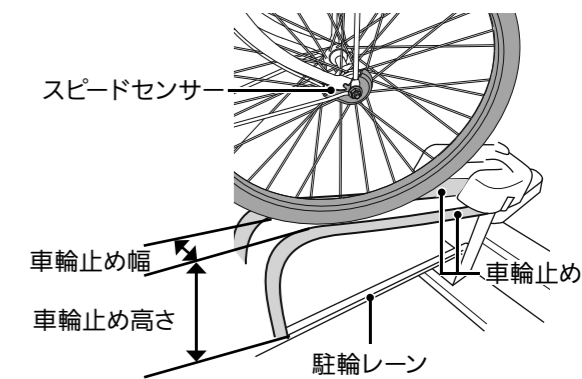

※上記レーンのイラストは一例です。

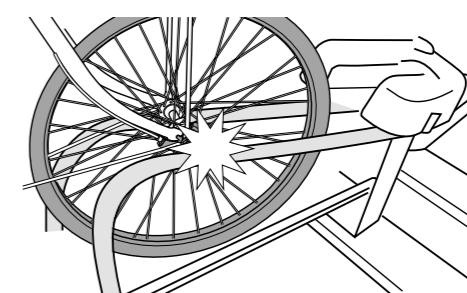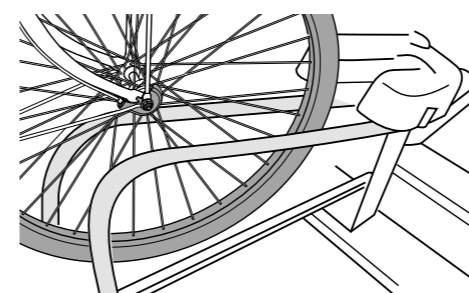

### ●スピードセンサーが変形・破損した場合

スピードセンサーが割れている、フロントフォークと接触・変形・破損などしている場合は、お買い上げの販売店へご相談ください(破損したまま走行すると、手元スイッチにエラー表示が点灯する場合があります)。

# お手入れについて

## ■日常のお手入れ

- 乾いた布やブラシで、泥や土、ほこりを落としてください。
- がんな汚れには、台所用洗剤(中性)を薄めてご使用ください。



## ■次のような場所では、

〈湿気が多い場所・海岸沿い・工場地域・エアコンの室外機のそば・自動車の排気ガスのかかる所・鉄道の線路際など〉

- さびやすいので、お手入れの回数を、多くしてください。

## ■ステンレス部品

- ステンレスはさびにくい金属ですが、使用条件や環境によってさびることがあります。下記の点にご注意の上ご使用ください。

○ステンレスに付着した鉄粉などがさびることによって「もらいさび」が発生しますので、お手入れを頻繁に行ってください(例：鉄道や鉄工所の近辺での保管車、後車輪周りのステンレス部品など)。


○ステンレスは塩素にも弱く、さびることがあります。塩分や塩素系の洗浄剤が付着したときは、乾いたあとでもさびが発生しますので、水を含んだ布などでしっかりふき取ってください。

## お願い

- 本自転車は生活防水性能を備えていますが、駆動ユニットやバッテリー、手元スイッチ、バッテリーライトなどの電装部品や回転部(前後ハブ、ヘッド部など)には直接圧力がかかるような洗車はしないでください。水が入った場合、故障の原因となるおそれがあります。万一、駆動ユニット、バッテリーなどが水につかった場合は、直ちに使用を中止して販売店にご相談ください。
- 融雪剤や農薬を散布した道路を走行後、または台風が通過したあとなどは薬剤や塩分の影響により、自転車のステンレス部品にもさびが生じることがあります。このような場合、水道水で薬剤や塩分を流していただき、乾いた布でふき取るようにしてください。
- 長期間ご使用になった場合、車体側接続端子の表面に汚れや酸化物が付着し、バッテリー端子との滑りが悪くなり、バッテリーの取り外しが固くなる場合があります。バッテリーの取り外しが固くなったときは、乾いた布で車体側接続端子の汚れや酸化物をふき取ってください。このとき、金属製のものは使用しないでください。ショートして感電・火災のおそれがあります。ふき取っても汚れが取れないときは、販売店に依頼し、車体側接続端子を交換してください。
- バッテリーケースの汚れは、水を含んだ布などでふき取ってください。
- シンナー・ベンジンなどの有機溶剤、ガソリンなどの石油類薬品、酸性・アルカリ性の洗剤などは使用しないでください(塗装がはげたり、樹脂製部品が浸食されたりします)。
- サドルには、ワックスをかけないでください(座ったとき衣服が汚れたり、滑ったりします)。
- 雨天走行後は、リム側面のブレーキブロック接触面の砂や泥をふき取ってください(黒く変色するのを防ぎます)。
- 定期的にリム側面の清掃を行ってください。清掃しないと、ブレーキとの擦れくずや汚れなどが飛び、衣服が汚れるおそれがあります。

## チャイルドシートのカバー類のお手入れのしかた

### ■カバーの外しかた・取り付けかた

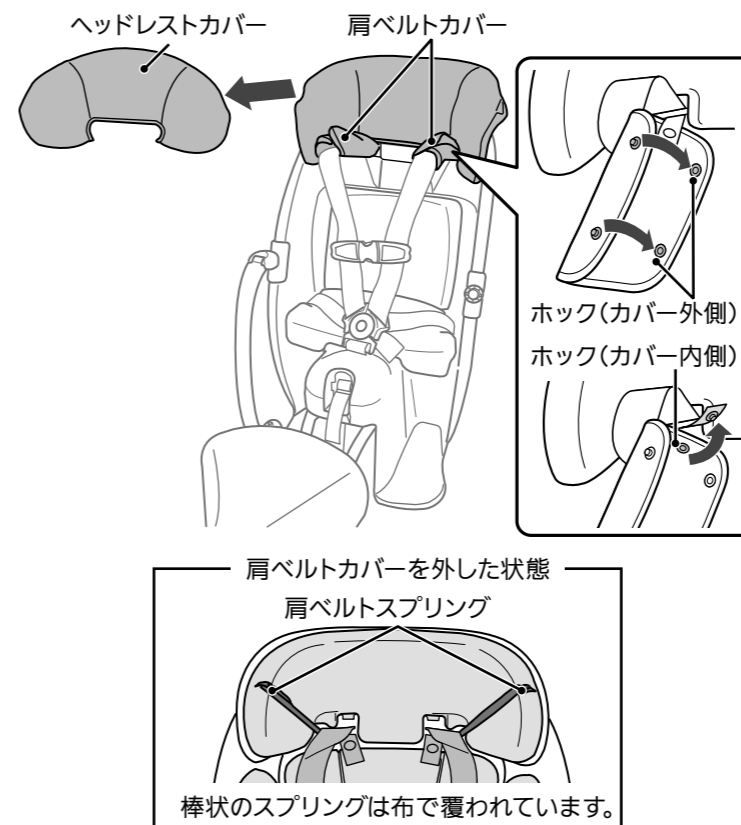

- ①ヘッドレストを最上段まで引き上げる
  - ②ヘッドレストカバーの側面を片側ずつ外す
  - ③肩ベルトカバー外側2か所のホックを外す
  - ④肩ベルトカバー内側の上部1か所のホックを外し、肩ベルトスプリングから引き抜く(下図参照)
  - ⑤肩ベルトスプリングを本体から引き抜く
- ※取り付けるときは、外すときの手順を逆にしてください。

### ⚠ 注意



■肩ベルトカバーを外した状態で肩ベルトスプリングを本体に取り付けたまま、使用しない  
(肩ベルトスプリングだけを取り付けて使用した場合、幼児に当たりけがをするおそれ)

### ■カバーの洗いかた

- ヘッドレストカバーに縫製されている洗濯ラベルに従い洗濯してください。
- パネは洗濯しないでください。
- 洗濯機をご使用の際は、洗濯用ネットに入れて、洗濯してください。ほつれや傷みの原因になります。
- 水、またはぬるま湯で洗濯機の弱水流または手洗いしてください。
- 洗濯の際は、中性洗剤をお勧めします。蛍光剤・漂白剤入りの洗剤は肌荒れ、湿疹などのおそれがありますので、使用しないでください。
- 製品の特性上、色あせすることがあります。
- 色落ちすることがありますので、ほかの洗濯ものとは別に洗ってください。また、つけ置き洗いも避けてください。
- 十分にすすぎ、軽く脱水した後、形を整えて陰干ししてください。
- 乾燥機の使用やドライクリーニングはできません。

### お知らせ

- 縫製品は雨や汗でぬれたまま放置したり、皮脂などの汚れが原因でカビが発生することがあります。こまめにお手入れをすることをお勧めいたします。

### お願い

- 縫製品がほつれたり、破れたりした場合は交換してください(☎ 70 ページ)。

# お手入れについて(つづき)

## チャイルドシート本体・パッド・グリップバーのお手入れのしかた

- 通常は、固くしぼった布で水ぶきしてください。
- 汚れがひどい場合は、中性洗剤を水で薄めた液で汚れを落としてから水ぶきし、日陰で乾燥させてください。

### お願い

- パッド類(頭部、背面部、座面部)は炎天下で放置した場合に色あせや変形することがあります。パッド類を交換する際は下記純正品を使用してください。

## サンシェードのお手入れのしかた

- サンシェードは液中につけず、洗剤を入れた水、またはぬるま湯をつけたスポンジなどを使用して、汚れをふき取ってください。
- 洗剤を使用して汚れを取った後は、水分を含ませた布やスポンジで洗剤分が残らないように数回ふき取ってください。
- 乾かすときは、乾いた布で水分をふき取り、陰干ししてください。
- 製品の特性上、若干色あせすることがあります。

### 交換用純正品品番

色	パッドの部位	品番
ネイビー	頭部	NCD539K
	背面部	NCD541K
	座面部	NCD543K
ブラウン	頭部	NCD540K
	背面部	NCD542K
	座面部	NCD544K

品名	品番
ヘッドレストカバー(ネイビー)	NCD527K
ヘッドレストカバー(ブラウン)	NCD528K
肩ベルトカバー	NCD526K
肩ベルトスプリング	NCB237K
サンシェード	NCB339S

# 注油について

## 注油場所と注油禁止場所



このマークは、注油場所を示します。



このマークは、注油禁止場所を示します。

### お願い

- 油の種類は、必ず、自転車用油を使用してください。(食用油などは、硬化するおそれがあります)
- 余分な油は、乾いた布でふき取ってください。



# 故障かな？

まず、次の表に従ってお調べいただき、直らないときは、お求めの販売店に修理をご依頼ください。

症状	対処方法	ページ
ペダルが重い・アシストしない	● 手元スイッチの液晶表示部が点灯しない ▶	● バッテリーが確実に取り付けられていますか？ ⇨ バッテリーを確実に取り付けてください。 44
	● バッテリーの残量表示ランプが点灯しない ▶	● バッテリーの残量表示ボタンを押したときに、2・4番目のLEDランプが点滅すれば、保護機能が働いています。 ⇨ バッテリーを充電してください。 42
	● 手元スイッチの液晶表示部が速い点滅をしたり、点灯しない ▶	● 充電ができていますか？ ⇨ バッテリーを充電してください。 42
	● 補助(アシスト)が切れたり入ったりする ▶	● 配線が緩んでいたり、端子が汚れていたりしませんか？ ⇨ 販売店にご相談ください。 —
	● 補助(アシスト)が弱い ▶	● ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか？ ⇨ 電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。 58
補助(アシスト)しない	● 停止して10分以上たっていませんか？(オートオフシステム) ⇨ 電源ボタンを押して、電源を入れ直してください。 58	
	● 液晶表示部に「アシストナシ」と表示されていませんか？(手動でバッテリーライトを点灯させている場合) ⇨ 電源ボタンを押して、電源を入れてください。 29	
充電できない	● バッテリーが充電器に正しく挿入されていますか？ ⇨ バッテリーを充電器に正しく挿入してください。 ● 充電器のバッテリー挿入部が汚れていませんか？ ⇨ 汚れを取り除いてください。 43	
	● 走行直後ではありませんか？ ⇨ 走行直後はバッテリーの温度が上昇し、充電できない場合があります。温度が下がるまでお待ちください。 —	
	● バッテリーの残量表示ボタンを押して確認してください。 ○ ランプが5つ点灯のとき ⇨ 満充電のため、再充電はできません。1度使用してから、充電してください。 ○ 1・3・5番目のランプが同時に点滅のとき ⇨ 高温・低温による充電停止です。温度が常温に戻るまでお待ちください。 —	
	● ランプが空⇒満(左⇒右)に1個ずつ流れるように点滅のとき ⇨ バッテリーの故障が考えられますので販売店にご相談ください。	

必要なとき

症状	対処方法	ページ
充電できない	● バッテリーの残量ランプの1・3・5番目が同時に点滅する(充電中に表示しない場合もあります) ▶	● 高温・低温による充電停止です。 ⇨ 周囲温度が5℃～35℃の場所で充電している場合は、そのまま充電を続けてください。バッテリーの温度が充電に適した温度になると自動的に充電を開始します。 43
	走行距離が短い	● 充電ができていますか？ ● 長期間使用せずに、放置されていませんか？ ⇨ バッテリーを充電してください。 42
● 初めて使用するバッテリーではないですか？ ⇨ バッテリーを充電してください。 42		
● 道路条件や変速位置、65ページに記載しているような走行により、走行距離が、短くなります。 64		
● 冬期は、バッテリーの特性で性能の低下が大きくなります。 65		
● タイヤの空気圧が低下していませんか？ ⇨ 自転車用ポンプを使って空気を入れてください。 40		
バッテリーの残量表示ボタンを押すと、残量表示のあと、ランプが満⇒空(右⇒左)に2個ずつ流れるように2回点滅表示する	● ブレーキの調整は正しくできていますか？ ⇨ ブレーキの調整を販売店に依頼してください。 36	
	● 繰り返しの充電や長時間の使用でバッテリーは劣化(性能低下)します。 ⇨ 1回の充電で走行できる距離が著しく短くなった場合(新品時の約50パーセント以下)は、新しいバッテリーに交換してください。 76	
充電器が熱くなる	● バッテリーが劣化し、容量が新品時の約50パーセント以下になっています。 ⇨ 新しいバッテリーに交換してください(故障ではありませんので使用できますが、残量ボタンを押すたびに表示が現れます)。 76	
	● 充電中に、充電器が熱くなります(底面は、天面や側面よりも熱くなります)。 ⇨ 異常ではありません。 —	
バッテリーが熱くなる	● 充電器本体が変形などしている場合は異常です。 ⇨ 直ちに使用を中止し、販売店にご相談ください。 —	
	● 手で触れられないほど熱い場合は異常です。 ⇨ 直ちに使用を中止し、販売店にご相談ください。 —	
充電が完了したのに残量表示ランプが5個全部点灯しない	● 充電途中で電源プラグを抜きましたか？ ⇨ 再度充電してください。 42	
	● 充電器の端子が汚れていませんか？ ⇨ 乾いた布などで清掃してください。 43	
	● 長期間使用されたバッテリーですか？ ⇨ バッテリーの寿命です。販売店にご相談ください。 —	

必要なとき

# 故障かな?(つづき)

症状	対処方法	ページ
充電が完了したのに、車体に搭載すると、手元スイッチの残量が100%にならない	●バッテリーが高温、または低温になっていませんか? ⇨保護機能により充電待機状態になり、満充電されていません。周囲温度が5℃～35℃の場所で充電している場合は、そのまま充電を続けてください。バッテリーの温度が充電に適した温度になると自動的に充電を開始します。	45
充電器のプラグをコンセントに差し込むと火花が散る	●充電器は正常なものでも火花が発生する場合があります。 ⇨電気は直流・交流に関わらず回路が成立する直前(金属が触れる直前)から流れ始めるため、電圧・電流の違いにより必ず大小の火花は出ております。スイッチ付電源タップをご使用の場合、OFFにして接続し、ONにすると火花は発生いたしません。ただし、コンセント端子以外から火花が発生している場合は製品の異常が考えられます。販売店にご相談ください。	43
ペダルに振動を感じる	●ペダルに足を乗せた状態での停車時に振動を感じる場合がありますが、モーター固有の特性です。故障ではありません。	—
明るくなくてもバッテリーライトが自動で消灯しない	●手元スイッチの保護フィルムをはがしましたか? ⇨照度センサーの感度が悪くなる場合がありますので、手元スイッチの保護フィルムをはがしてください。	—
サークル錠が解錠できない	●冬期に雨や雪が直接かかる場所に駐輪していませんか? ⇨サークル錠シリンダー内に入った水分が凍結し、一時的に解錠できなくなることがあります。とけると解錠できます。雨や雪がかかりにくい場所に駐輪してください。	—
自転車をバック(後車輪を逆回転)させると、回転が重い	●駆動ユニットの負荷状態により、車輪を逆回転させた際に、一般の自転車より負荷を感じる場合がありますが異常ではありません(特にバッテリーを取り外した状態や、バッテリーの保護回路が働いた状態)。	—
液晶画面に黒い線や残像が残る	●保護フィルムをはがしたときや、ご使用時の摩擦等により、静電気の影響で液晶画面に黒い線や残像が残ることがありますが、異常ではありません。また、これらの表示は時間経過により消えます。	—

手元スイッチに次の表示が出たときは、内容を確認して対処してください。

表示	対処方法	ページ
	●ペダルを踏みながら、電源ボタンを押しませんでしたか? ⇨ペダルを踏まないで、電源ボタンを押し、電源を入れてください。 ※改善しない場合は、販売店に修理をご依頼ください。	58
	●手元スイッチと駆動ユニットの間の通信異常です。 ⇨販売店に修理をご依頼ください。	—
	●駆動ユニットのエラーを検出しています。 ⇨バッテリーを取り外して1分後に再度試してください。 ※改善しない場合は販売店に修理をご依頼ください。	—
	●駆動ユニットが過負荷のため、保護モードに入っています。 ⇨変速を「1」にし、軽負荷で走行してください。しばらくすると正常に戻ります。 ※(炎天下での乗車など)保護モードに入るとアシスト力が制限されます。そのまま走行していただいても問題ありません。表示が戻らない場合は販売店にご相談ください。	—
	●スピードセンサーが正しく信号を検出できていません。 ⇨電源を入れ直してください。直らない場合は販売店にご相談ください。 ※スタンドを立てた状態(両立スタンド装着車の場合)でペダルをこぐと、『S センサエラー /E2』が表示される場合があります。電源を入れ直すか、実際に走行すると元に戻ります。	—

## お知らせ

- S センサエラー、M1・M2・B1・B2 オーバーヒートの複数エラーが発生した場合、それぞれ「S、M1、M2、B1、B2」と省略して表示する場合があります。

# バッテリーについて

## ■バッテリーの種類

- この自転車には、メモリー効果の心配が無く、軽量で安全性に優れたリチウムイオンバッテリーを搭載しています。

### お知らせ


- バッテリーは標準品もしくは互換性のある当社製バッテリーを使用してください(☞ 80 ページ 互換性のあるバッテリーについては、販売店にご相談ください)。

## ■バッテリーの容量表示

- バッテリー本体のPSEマーク部に表示している容量表示数値(16 Ah)は電気用品安全法(PSE)においてJIS C8711で規定された試験での測定容量値を定格容量値として表示しています。
- バッテリーのPSEマーク部以外の部分、取扱説明書、カタログの容量表示数値は実走を想定した社内試験条件放電での平均値(16 Ah)を容量値として表示しています。

## ■バッテリーの交換・廃棄

- お買い求めの販売店にご相談ください。



大部分の素材がリサイクル可能です。貴重な資源を守るために、使用済みの充電式リチウムイオンバッテリーは、廃棄しないで販売店にお持込いただくリサイクル協力店にご相談ください。弊社は小形充電式バッテリーの回収・リサイクルを実施する「一般社団法人 JBRC」に参画し、リサイクル活動を推進しています。リサイクル協力店をお探しの場合は下記ホームページよりご検索ください(<https://www.jbrc.com>)。

## ■交換時期の目安

- バッテリーは消耗品です。使いかたによっては3年程度で容量が半分以下になる場合があります。1回の満充電で走行できる距離が著しく短くなったり、走行できなくなったときはバッテリーの寿命ですので交換が必要となります。

### お知らせ

- 700～900回の充放電で走行できる距離が購入時の約半分になります。
- 冬期(約5℃以下)や寒い環境下では、1満充電あたりの走行距離が短くなります。この現象はバッテリーの特性で、気温が高くなると走行距離は元に戻ります。
- バッテリー交換時期の目安と、製品の保証期間とは関係ありません。

## ■バッテリーの長期保管

- 電動アシスト自転車からバッテリーを取り外し、残量表示ランプ2～3個点灯の状態でご保管ください。
- 周囲気温が涼しい場所(15℃～25℃)でご保管ください。
- バッテリーの劣化を抑えるため、半年に1回は充電器に搭載し、残量が2～3個点灯になるまで充電してください。
- バッテリーの残量表示ボタンを押した場合、LEDランプが点灯しないときは、保護回路が働いています。バッテリーを充電器にセットし、充電状態にすると解除されます。
- 長期保管後再使用する場合、あらかじめバッテリー残量を確認し、不足しているときは、必ず充電してください。

### お知らせ

- バッテリーが劣化する条件(以下のような条件では劣化が早まります)
  - ・放置期間が長く、使用頻度が低いとき
  - ・バッテリー残量が少ない状態で長期間放置したとき
  - ・高温になる場所で充電を繰り返したり、保管したりしたとき
- 劣化したバッテリーは必要以上の充電を行わないように、充電量(バッテリー容量)を制限し、お知らせする機能を搭載しています(☞ 73 ページ)。

## ■特別保証期間および保証対象

### 1. 電動アシスト自転車用リチウムイオンバッテリーの特別保証期間

お買い上げ日から2年間

保証対象：電動アシスト自転車用バッテリーの材料、製造の不具合

保証条件：お買い上げ日から2年以内かつ満充電回数700回以下で、初期容量の50パーセント以下に劣化した場合

### 2. 保証期間内でも次の場合には原則として保証対象外とさせていただきます。

(イ) 保証対象外となる症状

(1) バッテリーの特性による使用環境、天候、積載条件などに起因する1満充電あたりの走行距離低下(一時的なものを含む)

- ・外気温が低い冬期に、1満充電での走行可能距離が夏期使用時より少なくなる現象
- ・上り坂が多い、発進頻度が高い、積載量を含む総重量が重いことによる1満充電での走行距離が短くなる現象など

(2) バッテリーの温度特性またはシステム保護のための一時的なアシスト力低下

- ・外気温が10℃以下の冬期使用時に、一時的にアシスト力が低下する現象
- ・外気温が高い夏期に、長い坂道を登ったり、重い荷物を積載して走行したりした場合、システムの保護のためにアシスト力が低下する現象など

(3) バッテリーの温度特性またはシステム保護のための充電の一時的な中断・待機の現象(回生充電も含む)

- ・気温0℃以下の低温、夏の直射日光が当たる場所や走行直後の高温時に充電した場合、充電の中断または待機になる現象など

※ 上記(1)～(3)のバッテリー特性について、詳しくは本書の「走行距離が短くなる環境 / 使いかた」、「バッテリーについて」をご確認ください。

(ロ) 誤った使用および不当な修理やバッテリーの分解、バッテリー内部部品の交換、バッテリーパック内部セルの直はんだなどの改造・加工をしたバッテリーを弊社電動アシスト自転車に使用されたことが原因で発生する故障および損傷

(ハ) 落下や水の浸入などの取り扱いの誤りによる故障および損傷

(ニ) 業務用(荷物運搬・新聞配達など)、営業用(レンタサイクルなど)、不特定多数で使用された場合の故障および損傷

(ホ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害など、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷


(ヘ) 保証書のご提示が無い場合

(ト) 保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入の無い場合、あるいは字句を書き替えられた場合

# 仕様

品名		ギョット・クルーム R・DX
品番		BE-FRD032
寸法	全長	1,880 mm
	全幅	580 mm
	全高	1,370 mm
	ハンドル高さ	995 mm ~ 1,040 mm
	サドル高さ	735 mm ~ 860 mm
	タイヤ	20 × 2.125 HE
	軸間距離	1,235 mm
総車両質量(バッテリーを含む)		31.9 kg
フレーム		U形
ハンドルバー		アップ
バスケット		標準装備
リフレクター		バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け
スタンド		両立スタンド
リヤキャリア		標準装備(クラス 27)
チャイルドシート(後用)		標準装備 質量: 4.7 kg
補助速度範囲 変速 <sup>③</sup> の位置		24 km/h 未満
充電1回の走行距離(標準パターン)		50 km* (アシストモード: 「パワー」使用時)
モーター形式 定格出力		直流ブラシレスモーター 250 W
補助力制御方式		踏力比例制御 - 磁歪式
バッテリー	品番	NKY580B02(ブラック)
	種類	リチウムイオンバッテリー
	容量	25.2 V - 16 Ah** (28 cells)
	質量	約 3.1 kg
	ワット時定格量	404 Wh
充電器	品番	NKJ075Z
	形式	スタンド型
	電源	交流 100 V(50 Hz / 60 Hz)
	充電時間	約 4.5 時間
	質量	約 1.0 kg
	消費電力	約 260 VA
	待機消費電力	約 0.5 W
充電できるバッテリー		☞ 80 ページ 別売品(アクセサリ) バッテリー(交換用)をご覧ください
変速機方式		内装 3 段シフト
駆動方式		クランク軸上合力発生一体型
制装置	前輪	サイドプル形キャリアパーブレーキ
	後輪	ローラーブレーキ
照明装置		バッテリー式前照灯
施錠方式		後輪サークル錠
乗車適応身長		142 cm 以上(幼児 2 人同乗の場合は 155 cm 以上)
許容積載質量(乗員 + 荷物)		95.0 kg
最大総質量(自転車 + 乗員 + 荷物)		126.9 kg

## ●寸法について

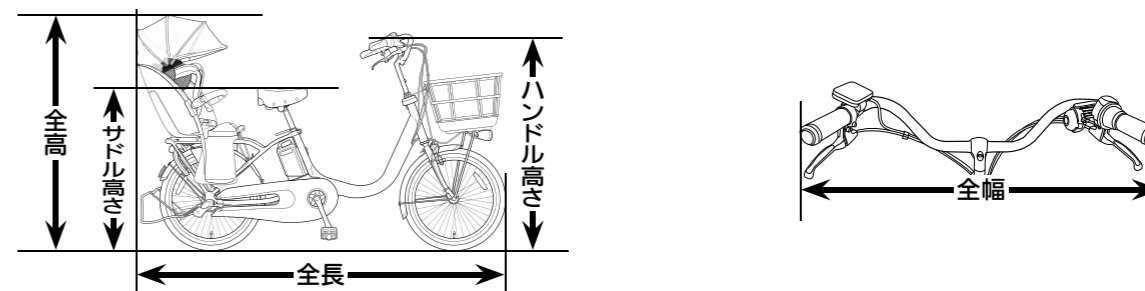

- 乗車適応身長は、1人で乗車時、両足のつま先が地面に着地できる身長を指します。  
幼児 2 人同乗時、両足のかかとが地面に着地できる身長を指します(☞ 12 ページ)。
  - 寸法や質量などの値は、部品のはらつきや仕様変更により、誤差が生じる場合があります。
  - 仕様変更などにより写真、イラストや内容が一部実車と異なる場合があります。
  - この車種は、乗員体重を 65 kg で基本設計しています。従って、著しくオーバーした体重の方が常用された場合は、各部の消耗度合、劣化度合が大きくなります。走行距離も、『標準パターン』に対して短くなります。
- ※走行条件: 環境温度は 20 ± 5 °C、無風の状態で、バッテリーは新品、バッテリーライトは消灯状態、車載重量(乗員と荷物の合計)は 65 kg、路面は乾燥した平滑な路面、タイヤ空気圧は標準空気圧。
- ※※バッテリー容量の表示値については 76 ページをご覧ください。



# 別売品(アクセサリ)

- 安全にご乗車いただくため、必ず当社の純正部品をご使用ください(当社の純正部品以外をご使用になり、不具合が生じた場合は、保証の対象外になります)。
- 別売品(アクセサリ)の品番・価格などは都合により変更することがありますので、取り付けの際に、販売店にご相談・ご確認ください(掲載している品番は 2022 年 12 月 現在のものです)。

## ■幼児用自転車ヘルメット:

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| XS サイズ           | S サイズ(バイザー付き)    |
| NAY009 (マットブラック) | NAY015 (マットブラック) |
| NAY010 (マットレッド)  | NAY016 (マットレッド)  |
| NAY011 (マットネイビー) | NAY017 (マットカーキ)  |
| NAY012 (マットカーキ)  | NAY018 (マットオレンジ) |
| NAY013 (マッツイエロー) |                  |
| NAY014 (マットオレンジ) |                  |

●SG 規格合格品です。

## ■チャイルドシート(前用):

- NCD481 (ヘッドレストスライド式 / ブラック / リールベルト付)
- NCD467 (ヘッドレストスライド式 / ブラック)
- NCD468 (ヘッドレストスライド式 / ブラウン)
- NCD482 (ヘッドレストスライド式 / ホワイトグレー×ブラウン)
- NCD470 (ヘッドレストスライド無 / ブラック)

●年齢 1 歳(12 か月) 以上、4 歳(48 か月) 未満、  
体重 15 kg 以下で身長 100 cm 以下 SG 規格合格品

## ■フロント用バスケットカバー:

- NAR191 (ブラック / ファスナータイプ)
- NAR192 (ブラウン / ファスナータイプ)

## ■直付けサドル:

- NSS2234S (ブラック)

## ■リヤバスケット:

- NCB2136 (ブラック / 樹脂 / 抜き無しタイプ)
- NCB2137 (ブラウン / 樹脂 / 抜き無しタイプ)
- NCB2198 (グレー / 樹脂 / 抜き無しタイプ)
- NCB2166S (ブラック / 鉄パイプ / 20 型用)

## ■リヤ用バスケットカバー:

- NAR165 (ブラック / NCB2136 / NCB2137 / NCB2198 用)
- NSAR148-B (ブラック / ロールトップタイプ / NCB2166S 用)

## ■レインカバー(後用):

- NAR187 (ブラック)
- NAR181 (グレー×ブラック)

## ■インナーシートセット(後用):

- NCB324S (ネイビー / インナーシート&グリップカバー)
- NCB325S (ブラウン / インナーシート&グリップカバー)
- NCB326S (星柄 / インナーシート&グリップカバー)

## ■シートクッション(後用):

- NCD519K (ブラック)
- NCD536K (ブラック / 低月齢児用)

## ■LED ライト(補助灯):

- NSKR605 (レインカバー(後用)にも取付可)

●ライトが見えるように、サンシェードをご使用の際は上部でとめてください。




## ■サイクルカバー:

- NAR138\* (全体カバー / ピンク / レインカバー取付時併用不可)
- NAR146\* (ハーフ / ピンク / レインカバー取付時併用不可)
- NAR175 (全体カバー / シルバー / レインカバー取付時併用可能)

## ■プレミアムサイクルカバー:

- NSAR146\* (全体カバー / シルバー / レインカバー取付時併用不可)

※サンシェードを取り外すことで使用可能

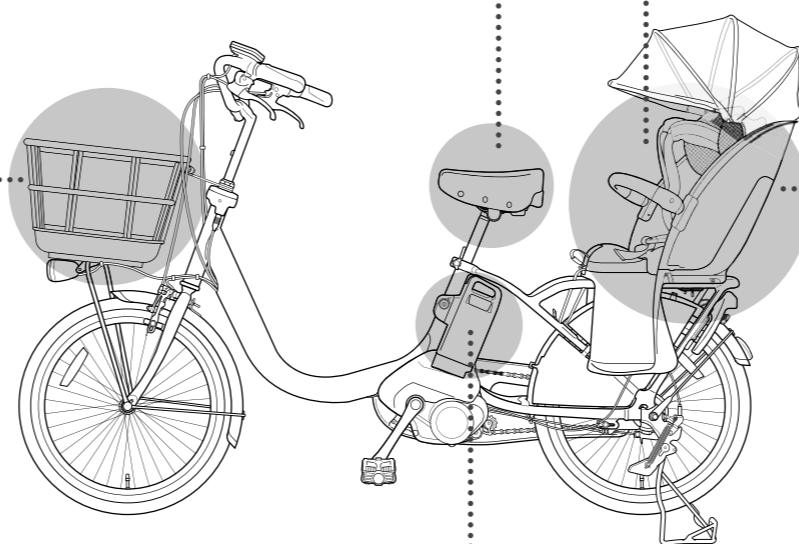

## ■急速充電器: NKJ075Z (ブラック)

## ■端子カバー: NAH413 (ブラック)

## ■USB 出力アダプター: NKU001 (ブラック)

●2015 年モデル以前のバッテリーとは互換性がありません。

●バッテリー互換性(容量アップダウン)については、当社ホームページ <https://cycle.panasonic.com/> でご確認ください。

## ■バッテリー(交換用):

	16 Ah	12 Ah	8 Ah
ブラック	NKY580B02	NKY578B02	NKY576B02

# 運搬／保管／廃棄について

## 運 搬



**必ず守る** ■自転車を運搬するときはバッテリーを外す  
(自動車への積載時など、運搬の際に不意にペダルが押された場合にセンサーが感知し、車輪が回転し、巻き込まれてけがをするおそれ)

**禁止** ■チャイルドシートのグリップバーを持って移動させない  
(自転車が転倒し、幼児が落下してけがをするおそれ)

### お知らせ

- リチウムイオンバッテリーは危険物であるため、基本的には公共交通機関への持込や飛行機や船での輸送は禁止されています。ただし、輸送・公共交通事業者によっては、制限を設けた上で、輸送(輸行)可能な場合があるため、事前に利用しようとする事業者にお問い合わせください。

## 保 管

### ■保管場所(下記の場所に保管してください)

- 安定の良い所 ●風通しが良く、湿気の少ない所
- 雨つゆや直射日光が当たりにくい所



**禁止** ■台風など雨風が強い屋外で自転車を横倒しにして保管しない  
(モーターやバッテリー内部に水が浸入し、異常動作によりけがの原因)

### お知らせ

- バッテリーのケースや樹脂カバー類で白色や淡い色の物は、長期間の使用により変色や色あせが生じます。それを緩和するため、日の当たらない所での保管や「サイクルカバー(☞ 81 ページ)」の使用をお勧めします。
- チャイルドシートは雨ざらしにせず、屋根のある所で保管するか、別売品の「サイクルカバー(☞ 81 ページ)」の使用をお勧めします。
- レインカバーを装着したまま、直射日光の当たる場所に放置した場合、チャイルドシート内部が高温になるため、パッド類が変形するおそれがあります。
- ビニールシートをかぶせた状態で、直接太陽光が当たる風通しの悪い場所での保管は、パッド類(頭部、側面部、背面部、座面部)の変形につながるおそれがありますのでご注意ください。

### ■タイヤの管理

- 空気を適正空気圧まで入れてください(☞ 40 ページ)。

### ■長期間保管する場合

- ごみやほこりが付くのを防ぐため、「サイクルカバー(☞ 81 ページ)」の使用をお勧めします。
- 長期間、バッテリーを取り外したままにするときは、汚れやほこりが付かないように、「端子カバー(☞ 80 ページ)」を装着することをお勧めします(端子カバーを装着したまま走行しないでください。落下して破損するおそれがあります)。



**必ず守る** ■長期間保管した場合は乗るまえにワイヤ類の点検を行う  
(ワイヤ類が固着してスムーズに動作せず、転倒につながりけがの原因)

### ■バッテリーの保管

- バッテリーの保管については 76 ページをご覧ください。

## 廃 棄

- 自転車・充電器を廃棄するときは、お住まいの地域のルールに従ってください。
- 使用済みの充電式バッテリーは、お早めに販売店にお持ちいただくかリサイクル協力店にご相談ください(資源有効利用促進法に基づき、貴重な資源を守りましょう)。

# 定期点検について



- 必ず守る**
- 定期点検と整備は、異音が生じたり、異常を感じたとき、それ以外でも必ず6か月に1回(初回を除き)実施する  
(異常や故障の発見がおくれ事故発生によるけがのおそれ)  
⇒必ず、お買い求めの販売店または修理代行店で、自転車安全整備士・自転車技士(自転車組立整備士)により点検・整備をお受けください。
    - ・初回(2か月以内)の点検と整備  
お買い上げ2か月ぐらいのご使用で、各部にねじの緩みが出ることがあります。
    - ・2回目以降(6か月ごと)の点検と整備  
安全にご愛用いただくため、お買い求めの販売店または修理代行店に依頼し、必ず継続してお受けください。
  - ブレーキワイヤ・変速ワイヤは、外観上異常が無くても2年に1回は、交換する\*
  - タイヤは、接地面(トレッド)の溝がなくなるまえに交換する\*
  - ブレーキブロックは、溝の残りが、1mmになるまえに交換する\*
  - ブレーキブロックは、リムにあった純正ブレーキブロック(当社品番: NBC064FF)に交換する\*  
※(ブレーキが利かなくなり、スリップのため転倒によるけがのおそれ)  
⇒タイヤは仕様(☞P.78ページ)のタイヤ寸法にあったものと交換してください。  
⇒交換は販売店に依頼してください。
  - スタビタワイヤは、外観や作動に異常が無くても2年に1回は点検・調整し、必要に応じて交換する  
(ハンドルロックがかかり、バランスを崩して転倒によるけがのおそれ)  
⇒点検・調整や交換はお買い求めの販売店または修理代行店に依頼してください。

点検と整備は、自転車の大切な健康診断です。  
いつまでも安全にお乗りいただくために、ご使用後、初めての初回(2か月以内)点検と、6か月ごとの定期点検の実施をお願いします(裏表紙の点検・整備チェックリストにて実施をお願いします)。  
※定期点検・整備の料金は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

## リチウムイオンバッテリー

### 愛情点検

●長年ご使用のリチウムイオンバッテリーの点検を!

	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>●充電中、異常な音が生じる</li> <li>●リチウムイオンバッテリーが異常に熱い</li> <li>●こげくさいにおいがする</li> </ul>	ご使用中 止	このような症状のときは事故防止のため、自転車・充電器から外して、必ず販売店に点検をご相談ください。

## 自転車

### 愛情点検

●定期点検をし、安全走行をしましょう!

	こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> <li>●異常な音が生じる</li> <li>●がたつきや緩み</li> <li>●車輪の振れ</li> <li>●ブレーキの利きが悪い</li> </ul>	ご使用中 止	事故防止のため、必ず販売店に点検、整備を依頼してください。


# 自転車安全基準/BAAマーク/点検整備済TSマークのご紹介

この自転車は一般社団法人自転車協会が定めた自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車です。

## 自転車安全基準

一般社団法人自転車協会が消費者の安全第一と環境負荷の低減を目的として定めた基準です。JIS(日本産業規格)をベースに、EN(ヨーロッパ規格)など海外の規格やヨーロッパの環境負荷物質に関する規制(RoHS指令)に基づいています。

## BAAマーク



BAAマークが貼付された自転車は、安全で長持ちする自転車を目標に、一般社団法人自転車協会が定めた自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車です。

万が一製造上の欠陥で事故が発生した場合は、製造・輸入業者の責任で補償いたします。事故が発生した場合は、販売店にご連絡ください。

※一般社団法人自転車協会が直接利用者の皆様への補償をいたすものではありません。

「BAAマーク」は、自転車のバッテリーロックキー付近に貼り付けられています。

※BAA=自転車協会認証-BICYCLE ASSOCIATION (JAPAN) APPROVED

「幼児2人同乗基準適合マーク」は、幼児2人同乗用自転車安全基準に基づく型式検査に合格した適合車に、貼ることができるマークです。弊社指定以外のチャイルドシートを装着すると、幼児2人同乗基準に適合しなくなります。

## 点検整備済TSマーク(保険付き)のご紹介



新



旧

- 工場出荷時に貼り付けているTSマーク(☞P.33ページ)には、保険は付帯されていません。
- 傷害保険と賠償責任保険が付帯された保険付きTSマーク(左図)が別があり、お客様のご希望により貼り付けることができます。
- 保険付きTSマークは、自転車安全整備店(TSマーク取扱店)で点検整備を行い、基準に適合した自転車であることを確認した上で貼ることができます。
- 費用や保険内容など詳細は、お買い求めの販売店もしくは自転車安全整備店(TSマーク取扱店)にご相談ください。

### お願い

- 点検 年 月 日 が記入されていない場合は、必ず、お買い求めの販売店に記入してもらってください。記入されていない場合は、補償されないときがあります。
- ※2022年7月からTSマークが新様式になっています。旧様式も引き続き有効です。

# 盗難補償優遇制度について

電動アシスト自転車をお買い求めいただいたお客様で、ご購入日より3年以内に盗難にあわれた場合、盗難補償優遇制度が適用されます。盗難補償優遇制度とは、盗難車本体(充電器を含む) 希望小売価格(税込) の30パーセントとその組立手数料4,400円(税込) で、盗難車と同タイプの新車をお買い求めいただくことができる制度です。制度の詳細は下記のとおりです。

ご購入時、CLUB Panasonic にて商品登録をいただくか、商品登録はがきに必要事項をご記入の上、パナソニック サイクルテック商品登録係にご返送いただいたお客様に限り、次の内容により盗難補償が受けられます。

## (1) 盗難補償の期間と範囲

お買い求めの日から3年間の自転車(別売部品などを含む装着部品の盗難は除く) かつ、盗難日より90日以内に申し込みいただいた場合に限りです。

## (2) 盗難補償の内容

- お客様のご負担 ①充電器を含む本体希望小売価格(税込) の30パーセント  
②組立手数料 4,400円(税込) 2022年12月現在

## (3) 盗難補償の申し込み要領

- 提出書類など ①盗難にあった地区の警察署から交付を受けた証明になるもの(警察受理ナンバーまたは盗難届出証明書など)  
②盗難車の保証書(原本)  
③盗難車の純正キー(3本)  
④盗難補償申込書(販売店が用意いたします)
- 申し込み先 お買い求めの販売店へ現金を添えて、お申し込みください。追って、販売店から新車をお渡しいたします。

## (4) 盗難車の所有権

盗難補償の申請に必要なもののすべてを販売店が受領した日を申請日とし、申請日の当日から起算して11日目に盗難車の所有権がパナソニック サイクルテック(株) に移転します。そのため、申請日の当日から起算して11日目以降に盗難車が発見された場合、当社は、当該車両の引取りを行って処分いたします(管轄警察署または保管施設から申請者本人の引取りを求められる場合があり、その場合は保管場所から引取りの上、車両を当社に引渡しいたします)。

申請日の当日から起算して10日目までの期間においては、盗難車(その状態に関わらず) の所有権は申請者に帰属しています。

盗難車が発見された場合、申請者は、本申請をした販売(代納) 店へのご連絡、警察へ手配の解除等を速やかに行うこととします。

これらの手続きを行わず、当社の補償を受けられますと、損害賠償請求をさせていただくことがあります。

## (5) 盗難補償を受けることができない場合

- ①防犯登録がされていない場合 ⑥(3)の盗難補償の申請に必要なものがそろわない場合  
②商品登録されていない場合 ⑦申請日の当日から起算して、10日目までに盗難車が見つかった場合  
③施錠せず盗難にあった場合 ⑧盗難補償車が再度、盗難にあった場合  
④補償期間が過ぎている場合 ⑨自転車の占有を喪失していない場合  
⑤景品などの贈呈品の場合 ⑩盗難以外の理由で自転車の占有を喪失した場合

## ご注意

- モデルチェンジや生産中止などによりスペックダウンする可能性がありますので、同タイプの自転車をお届けできない場合がありますことをご承知願います。
- 新車のお届けは在庫状況によりお時間をいただく場合がございます。

# 保証とアフターサービス

使いかた・お手入れ・修理などは **まず、お買い上げの販売店へ** ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	品番
電話 ( ) -	車体番号
	キー番号
お買い上げ日 年 月 日	防犯登録番号

## 修理を依頼されるときは

「故障かな?」(72~75ページ) でご確認のあと、直らないときは、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

- 製品名 電動アシスト自転車
- 故障の状況 できるだけ具体的に

## ●保証期間中は、

※保証期間:お買い上げ日から本体1年間、ただし、バッテリーは2年間、駆動ユニット・フレーム・フロントフォークは3年間です(詳しい内容については、保証書をご確認ください)。

※保証対象かどうか(無償修理か有償修理か) は、お買い上げの販売店で自転車と保証書の内容を確認した上で、判断させていただきます。

※インターネットなど通信販売、懸賞、贈答品など販売形態に関わらず、保証書に記載の販売店にご相談ください。修理や補修部品の直接販売は弊社では行っていません。

※定期点検・整備の料金は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。

## ●保証期間終了後は、有償修理となります。

※お買い上げの販売店にご相談ください。

※補修用性能部品の保有期間 **8年**

当社は、この電動アシスト自転車の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品) を製造打ち切り後、8年保有しています。


## ■転居や贈答品などでお困りの場合も、まず、お買い上げの販売店へ

ご相談ください。

それでも、お困りの場合は次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線(ひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

サポート総合窓口 <https://panasonic.jp/support>

商品に関する、 お客様ご相談窓口		電話 <b>0120-781-603</b> (通話無料)	■左記電話番号がご利用いただけない場合
		受付時間 9:00~18:00 月~土曜日 (祝日・正月三が日を除く) ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。	<b>072-977-1603</b> (有料ダイヤル) ■FAX 072-977-5611 (有料ダイヤル)

## 【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック サイクルテック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

# 点検・整備チェックリスト

(販売店にチェック・記入を依頼してください。  
定期点検・整備の料金は、お買い上げの販売店までお問い合わせください。)

✓：異状無し    A：調整、注油    △：修理    ×：交換    C：掃除その他    -：装着されていない部品

点検の箇所	点検項目	販売時	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目	7回目
			2か月	6か月	1年	1年半	2年	2年半	3年
フレーム・フロントフォーク	変形、折損、ヒビ割れは無い								
	ヘッド、ハンガー小物にがたつきや摩耗は無い								
ハンドル	固定は確実か、高さ、ハンドルステムの挿入量は適正か								
	変形、折損、軽く回転するか								
どろよけ	変形、取り付けは適正か								
キャリア	変形、がたつき、折損は無い								
車輪	固定は確実か、フレーム、フロントフォークに接触していない								
タイヤ	切傷、摩耗は無い、空気圧は適正か								
リム	変形、振れ、摩耗(アルミリム)は無い								
スポーク	緩み、変形、切損、外れは無い								
ハブ	ハブナットの緩み、玉押しのがたつきは無い								
クラック	ギヤ板の振れ、ヒビ入り、曲がり、がたつきは無い、締め付けは十分								
	固定は確実か、取り付け部(クランク側)にバリは無い								
ペダル	軸の回転は正常か、変形、カシメ、ねじの緩み、がたつき、折損は無い								
	利き具合は適正か								
ブレーキ	レバーの引き代に余裕はあるか、ワイヤ類にさびやほつれは無い								
	ブレーキゴム類(ブレーキブロック、パッド、ライニング)の減りは無い								
変速機	作動は確実か								
ベルト	ヒビ入り、歯欠け、折損は無い、張りは適正か								
チェーン	油切れ、たるみは無い、ギヤとの噛み合わせは適正か								
サドル	固定は確実か、高さ、シートポストの挿入量は適正か								
	取り付け位置、がたつき、損傷は無い								
ライト	点灯、照射は正常か、破損は無い、コード切れは無い								
リフレクター	汚れ、がたつき、破損は無い、点灯(テールランプ付)は正常か								
スタンド	作動は正常か、がたつき、変形、折損は無い								
ベル	作動は正常か、変形、緩みは無い、よく鳴るか								
錠	作動は正常か、変形、緩みは無い								
その他	各部のねじの緩み、損傷は無い								
注油箇所	チェーン、ワイヤ、変速機、ブレーキレバー、スタンドの支点、バッテリーロックキー穴、錠前キー穴								
実施店	実施者氏名	実施日	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年	年 / 年 / 年
保証書に印字されている品番および車体番号を転記してください	品番	車体番号	確認印	①	①	①	①	①	①

パナソニック サイクルテック株式会社

〒582-8501 大阪府柏原市片山町13番13号